

**OTTOKIND**

# KOMPAKTKATALOG

Betriebseinrichtungen





Die Otto Kind GmbH & Co. KG

## Ein Traditionsbetrieb mit Zukunft

Die Otto Kind GmbH & Co. KG, gegründet 1901 durch Otto Kind, kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Unser Stammsitz befindet sich seit mehr als 100 Jahren im Oberbergischen Land. Für die Produktion nutzen wir seit einigen Jahren einen eigenen Gebäudekomplex in Gummersbach/Dümmlinghausen, wo uns auf 21.000 qm Fläche modernste Fertigungsanlagen zur Verfügung stehen.

Die Otto Kind GmbH & Co. KG hat sich beständig weiter entwickelt. Ursprünglich auf den deutschen Markt und den Bereich Ladeneinrichtungen konzentriert, beschäftigen wir heute weltweit mehr als 250 Mitarbeiter. International genießen wir den Ruf eines ganzheitlichen Lösungsanbieters von professionellen Einrichtungssystemen für Betrieb, Lager, Archiv und Laden.

Unsere Kunden wissen dabei vor allem unsere Beratungskompetenz und den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte zu schätzen. Natürlich mit DQS-Zertifikat.

## Unsere Geschäftsbereiche

Besonders im Bereich der Systemeinrichtungen resultiert Erfolg aus der Umsetzung spezieller Anforderungen aus verschiedenen Anwendungsbereichen bzw. Branchenfeldern.

Um unseren Kunden eine fachlich optimale Betreuung zu bieten, konzentriert sich Otto Kind mit fünf Geschäftsbereichen auf die wesentlichen Marktsegmente.

Nutzen Sie den Dialog mit unseren Produktspezialisten, die mit ihren Aufgaben, Wünschen und Erfordernissen vertraut sind.

---

Ladeneinrichtungen

---

Betriebseinrichtungen

---

Akustik

---

Ergonomie

---

Schulungen





# 6 gute Gründe für Otto Kind

---

## 1 Otto Kind-Kataloge

Komplette Einrichtungslösungen für Betrieb | Lager | Archiv. Sie erhalten eine schnelle Übersicht in der Produktauswahl !

---

## 2 Otto Kind-Beratung

9 Standorte in Deutschland – auch in Ihrer Nähe. Sie erhalten fachkundige Beratung und Planung vor Ort !

---

## 3 Otto Kind-Planung

Unsere professionelle 3D-Planung berücksichtigt ergonomische Gesichtspunkte sowie bestehende Vorschriften und Normen.

---

## 4 Otto Kind-Produktion

Hochwertige Markenprodukte „made in Germany“. Fertigung in flexiblem Maschinenpark. Sie erhalten bedarfsgerechte Möbelsysteme nach Maß !

---

## 5 Otto Kind-Lieferservice

Zuverlässige Direktlieferungen an den Endverwender. Verlässliche Service-Pakete unserer Logistikpartner. Sie erhalten Fullservice für alle Fälle.

---

## 6 Otto Kind-Montage

Schnelle und fachmännische Installation vor Ort. Sie erzielen Kostenvorteile durch geschultes Montagepersonal !

---

# Wir garantieren beste Otto Kind Qualität

## Full-Service aus einer Hand

Wir begleiten unsere Kunden von der Projektplanung bis zur Endmontage. Sonderanfertigungen stellen wir – ebenso wie unsere Systemlösungen – im eigenen Hause her. Das macht Sie bei der Einrichtung und auch in punkto Timing noch flexibler.

## Umweltbewusstes Verfahren

Um die Umwelt zu schonen, setzen wir effizient arbeitende Pulverbeschichtungsanlagen ein. Otto Kind lebt Qualitätsbewusstsein. Unsere Produkte werden in eigener Fertigung am Standort Deutschland hergestellt.

## Modernste Fertigung

Otto Kind steht seit mehr als 100 Jahren für geprüfte Produktqualität und hochwertige Markenprodukte „made in Germany“. Hierzu nutzen wir unseren flexiblen Maschinenpark.

## Zertifizierte Otto Kind Qualität



### DIN EN ISO 9001 : 2008

Die Fertigungsabläufe für unsere Stahlprodukte unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem, das die Forderungen der DIN EN ISO 9001: 2008 erfüllt. Dies betrifft natürlich auch die gesamte Vertriebsstruktur sowie alle Abläufe im Unternehmen. Unsere Zertifizierung erfolgte durch die DQS GmbH, Frankfurt.



### RAL-RG 614

Das Gütezeichen RAL-RG 614 der Gütegemeinschaft Lager- und Betriebseinrichtungen e.V. für unsere Produktlinien Regale, Schubladenschränke und Kleiderschränke bestätigt die Einhaltung der belastungs- und sicherheitsrelevanten Anforderungen nach aktuellem Stand der Technik, die Verwendung normgerechter Werkstoffe, die Entwicklung, Fertigung und Montage ausschließlich mit qualifizierten Mitarbeitern und Kontrollen durch unabhängige Prüfinstitute zur Einhaltung konstanter Produktqualität.



### GS – geprüfte Qualität

Das weltweit anerkannte Sicherheitszeichen bestätigt die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes – GPSG 2004. Für unsere Produktlinien Steckregale win und pro, Freitrageregale flex, Schubladenschränke, Kleiderschränke, Archivierungsschränke planokind.

# Industrie, Handwerk und Werkstatt



---

## Regalsystem

Steckregal win Industrie + Archiv	08 - 11
Steckregal pro Industrie	12 - 15
Steckregal pro Archiv	16 - 19

---

## Schubladenschränke

Schubladenschränke	20 - 24
Montagewagen	25
Schubladeneinrichtungen	26 - 27

---

## Werkbanksysteme

Werkbank modul	28 - 31
Werkbank function	32 - 34
Werkbank teamwork	35
Werktisch allrounder	36
Shadowboards	37
Werkbankaufbauten	38 - 39

---

## Kleideraufbewahrung

Kleiderschränke	40 - 43
Personalgarderoben	44
Garderoben- und Sitzbänke	45
Fächerschränke KF10	46
Fächerschränke KF20	47

---

## Ablage- und Archivierungsschränke

Archivierungsschränke planokindz	48 - 49
----------------------------------	---------

---

## Materialschränke

Flügeltürschränke EASY	50 - 51
Flügeltürschränke NEO	52 - 54
Flügeltürschränke NEO XL	55
Flügeltürschränke NEO MTW mit Mitteltrennwand	56
Schiebetürschränke	57

## Steckregal win

- Stecksystem, werkzeuglose Montage
- Fachböden im Raster von 30 mm höhenverstellbar
- Fachbodendicke 30 mm
- 100% Bodennutzung in der Tiefe
- Regalbelastung bis 750 kg
- Montagehilfe: Stützen mit Markierung im Abstand 90 mm




**Standardausführung:** verzinkt oder lackiert in RAL 7035 Lichtgrau.

Grundfeld		Anbaufeld	
744/994/1244	742/992/1242		
741/991/1241	741/991/1241		



## Steckregal win Industrie

Typ 750 win Industrie, 750 mm breit



Höhe mm			1950		2310		2670		30	
Feldlast kg			580		750		620		-	
Fachböden / Feld			5		6		7		-	
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	-
verzinkt	300	195		8.68001.01	8.680011.01	8.680201.01	8.680211.01	8.680401.01	8.680411.01	8.633101.01
	400	160		8.680021.01	8.680031.01	8.680221.01	8.680231.01	8.680421.01	8.680431.01	8.633111.01
	500	180		8.680041.01	8.680051.01	8.680241.01	8.680251.01	8.680441.01	8.680451.01	8.633121.01
	600	135		8.682501.01	8.682511.01	8.682521.01	8.682531.01	8.682541.01	8.682551.01	8.692351.01
lackiert	300	195		8.680000.17	8.680010.17	8.680200.17	8.680210.17	8.680400.17	8.680410.17	8.633100.17
	400	160		8.680020.17	8.680030.17	8.680220.17	8.680230.17	8.680420.17	8.680430.17	8.633110.17
	500	180		8.680040.17	8.680050.17	8.680240.17	8.680250.17	8.680440.17	8.680450.17	8.633120.17
	600	135		8.682500.17	8.682510.17	8.682520.17	8.682530.17	8.682540.17	8.682550.17	8.692355.17

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.


## Zubehör für Steckregal win

### Verbindungselement

für doppelseitige Regalaufstellung, Abstand 20 mm

VE	Nr.
1 Stück	8.633630.00

### Stirnwandbegrenzung



Für Aktenregale

Oberfläche	Tiefe	Höhe	Nr.
verzinkt	600	35	8.633621.01
lackiert	600	35	8.633620.17

### Wandbefestigung

bestehend aus Distanzhülsen, Verschraubung, Kunststoffdübel, Wandabstand max. 30 mm


VE	Nr.
1 Stück	8.633090.00

### Seitenstreben



Seitenstreben - einfach und problemlos einzustecken, dienen zur Stabilisierung der Regalpfosten.

### Montagehilfe



Die Lochung in den Stützen dient als Hilfe für die schnelle Montage. Raster 90 mm. Der Bodenträger ist für die beidseitige Aufnahme von Fachböden konzipiert.

### Fußkappen



Fußkappen aus schwarzem Kunststoff bilden einen sauberen Abschluss.

### Fachböden für Industrieregale



Regalböden - 30 mm dick mit durchgehender Lochung zur Aufnahme von Trennblechen.

### Fachböden für Archivregale



30 mm dick mit rückseitigem Anschlag und Sicherheitskantung vorne. Im Raster von 30 mm einzuhängen.

### Doppelt tiefe Aktenböden



Beidseitig nutzbar: Aktenböden in 600 mm Tiefe mit Durchschiebungssicherung (zur Diagonalversteifung Längsverbinder verwenden!).

## Typ 1000 win Industrie, 1000 mm breit



Höhe mm		1950		2310		2670		30			
Feldlast kg		580		750		620		-			
Fachböden / Feld		5		6		7		-			
Tiefe mm		Fachlast kg		Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
verzinkt	300	110	8.681001.01	8.681011.01	8.681201.01	8.681211.01	8.681401.01	8.681411.01	8.633151.01		
	400	110	8.681021.01	8.681031.01	8.681221.01	8.681231.01	8.681421.01	8.681431.01	8.633161.01		
	500	110	8.681041.01	8.681051.01	8.681241.01	8.681251.01	8.681441.01	8.681451.01	8.633171.01		
	600	100	8.682601.01	8.682611.01	8.682621.01	8.682631.01	8.682641.01	8.682651.01	8.692361.01		
lackiert	300	110	8.681000.17	8.681010.17	8.681200.17	8.681210.17	8.681400.17	8.681410.17	8.633150.17		
	400	110	8.681020.17	8.681030.17	8.681220.17	8.681230.17	8.681420.17	8.681430.17	8.633160.17		
	500	110	8.681040.17	8.681050.17	8.681240.17	8.681250.17	8.681440.17	8.681450.17	8.633170.17		
	600	100	8.682600.17	8.682610.17	8.682620.17	8.682630.17	8.682640.17	8.682650.17	8.692365.17		

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

### Bodenverankerungset



bestehend aus Pfostenfuß, Verschraubung und Bolzenanker 10 x 75 mm

VE	Nr.
1 Paar	8.633050.00

### Höhenverstellbare Füße



Niveaueingleich von 25 - 65 mm

VE	Nr.
1 Paar	8.633070.00

Typ 1250 win Industrie, 1250 mm breit



Höhe mm			1950		2310		2670		30
Feldlast kg			580		750		620		-
Fachböden / Feld			5		6		7		-
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	-
verzinkt	300	145	8.681801.01	8.681811.01	8.682001.01	8.682011.01	8.682201.01	8.682211.01	8.633251.01
	400	100	8.681821.01	8.681831.01	8.682021.01	8.682031.01	8.682221.01	8.682231.01	8.633261.01
	500	110	8.681841.01	8.681851.01	8.682041.01	8.682051.01	8.682241.01	8.682251.01	8.633271.01
	600	110	8.682701.01	8.682711.01	8.682721.01	8.682731.01	8.682741.01	8.682751.01	8.692371.01
lackiert	300	145	8.681800.17	8.681810.17	8.682000.17	8.682010.17	8.682200.17	8.682210.17	8.633250.17
	400	100	8.681820.17	8.681830.17	8.682020.17	8.682030.17	8.682220.17	8.682230.17	8.633260.17
	500	110	8.681840.17	8.681850.17	8.682040.17	8.682050.17	8.682240.17	8.682250.17	8.633270.17
	600	110	8.682700.17	8.682710.17	8.682720.17	8.682730.17	8.682740.17	8.682750.17	8.692375.17

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Steckregal win Archiv

Typ 750 win Archiv, 750 mm breit



Höhe mm			1950		2310		2670		30
Feldlast kg			300 + 360 mm - 580 kg, 600 mm - 500 kg		300 + 360 mm - 750 kg, 600 mm - 620 kg		300 + 360 + 600 mm 620 kg		-
Fachböden / Feld			6		7		8		-
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	-
verzinkt	300	75	8.683001.01	8.683011.01	8.683101.01	8.683111.01	8.683201.01	8.683211.01	8.633451.01
	360	140	8.683021.01	8.683031.01	8.683121.01	8.683131.01	8.683221.01	8.683231.01	8.633461.01
	600	135	8.683041.01	8.683051.01	8.683141.01	8.683151.01	8.683241.01	8.683251.01	8.633471.01
lackiert	300	75	8.683000.17	8.683010.17	8.683100.17	8.683110.17	8.683200.17	8.683210.17	8.633450.17
	360	140	8.683020.17	8.683030.17	8.683120.17	8.683130.17	8.683220.17	8.683230.17	8.633460.17
	600	135	8.683040.17	8.683050.17	8.683140.17	8.683150.17	8.683240.17	8.683250.17	8.633470.17

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

## Typ 1000 win Archiv, 1000 mm breit



Höhe mm			1950		2310		2670		30	
Feldlast kg			300 + 360 mm - 580 kg, 600 mm - 500 kg		300 + 360 mm - 750 kg, 600 mm - 620 kg		300 + 360 + 600 mm - 620 kg		-	
Fachböden / Feld			6		7		8		-	
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	300	75		8.683401.01	8.683411.01	8.683501.01	8.683511.01	8.683601.01	8.683611.01	8.633501.01
	360	90		8.683421.01	8.683431.01	8.683521.01	8.683531.01	8.683621.01	8.683631.01	8.633511.01
	600	100		8.683441.01	8.683451.01	8.683541.01	8.683551.01	8.683641.01	8.683651.01	8.633521.01
lackiert	300	75		8.683400.17	8.683410.17	8.683500.17	8.683510.17	8.683600.17	8.683610.17	8.633500.17
	360	90		8.683420.17	8.683430.17	8.683520.17	8.683530.17	8.683620.17	8.683630.17	8.633510.17
	600	100		8.683440.17	8.683450.17	8.683540.17	8.683550.17	8.683640.17	8.683650.17	8.633520.17

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

## Typ 1250 win Archiv, 1250 mm breit



Höhe mm			1950		2310		2670		30	
Feldlast kg			300 + 360 mm - 580 kg, 600 mm - 500 kg		300 + 360 mm - 750 kg, 600 mm - 620 kg		300 + 360 + 600 mm - 620 kg		-	
Fachböden / Feld			6		7		8		-	
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	300	75		8.683801.01	8.683811.01	8.683901.01	8.683911.01	8.684001.01	8.684011.01	8.633551.01
	360	100		8.683821.01	8.683831.01	8.683921.01	8.683931.01	8.684021.01	8.684031.01	8.633561.01
	600	110		8.683841.01	8.683851.01	8.683941.01	8.683951.01	8.684041.01	8.684051.01	8.633571.01
lackiert	300	75		8.683800.17	8.683810.17	8.683900.17	8.683910.17	8.684000.17	8.684010.17	8.633550.17
	360	100		8.683820.17	8.683830.17	8.683920.17	8.683930.17	8.684020.17	8.684030.17	8.633560.17
	600	110		8.683840.17	8.683850.17	8.683940.17	8.683950.17	8.684040.17	8.684050.17	8.633570.17


■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

# Steckregal pro Industrie

- Stecksystem, werkzeuglose Montage
- Fachböden im Raster von 30 mm höhenverstellbar
- Fachböden mit Rasterlochung 30 mm für Trennwände
- 100% Bodennutzung in Breite und Tiefe
- Regallast bis 2000 kg
- Montagehilfe: Stützen mit Markierung im Abstand 90 mm
- Stützrahmen montiert



**Standardausführung:** verzinkt oder lackiert in RAL 7035 Lichtgrau.



## Stützrahmen und Seitenstreben



Stützrahmen in offener Bauweise und eingewinkelte Seitenstreben steifen das Regal gegen Diagonalbelastung aus, Anlieferung der Stützrahmen montiert.

## Einfach gesteckt



Die Fachböden liegen auf gesteckten Bodenträgern; Höhenverstellung im Raster von 30 mm.



## Otto-Kind-Kanalprofil



Fachböden mit Otto-Kind-Kanalprofil für extreme Belastbarkeit und Verwindungssteife, Ecken verschweißt. Bodenverstärkung für Bodentiefe 300 - 600 mm erhöhen die Tragfähigkeit. Fachböden 800 und 1000 mm tief m. erhöhter Blechstärke.

# Steckregal pro Industrie - Bodendicke 30 mm

Typ 750/30 pro Industrie, lichte Breite 740 mm



Höhe mm		1950		2310		2670		30	
Feldlast kg		1300		2000		2000		-	
Fachböden / Feld		5		6		7		-	
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	-
verzinkt	300	195	8.627011.01	8.627021.01	8.627031.01	8.627041.01	8.627051.01	8.627061.01	8.692311.01
	400	160	8.604011.01	8.604021.01	8.604031.01	8.604041.01	8.604051.01	8.604061.01	8.692321.01
	500	180	8.604111.01	8.604121.01	8.604131.01	8.604141.01	8.604151.01	8.604161.01	8.692341.01
lackiert	300	195	8.627010.17	8.627020.17	8.627030.17	8.627040.17	8.627050.17	8.627060.17	8.692310.17
	400	160	8.604010.17	8.604020.17	8.604030.17	8.604040.17	8.604050.17	8.604060.17	8.692320.17
	500	180	8.604110.17	8.604120.17	8.604130.17	8.604140.17	8.604150.17	8.604160.17	8.692340.17

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Typ 1000/30 pro Industrie, lichte Breite 990 mm



Höhe mm			1950		2310		2670		30
Feldlast kg			1300		2000		2000		-
Fachböden / Feld			5		6		7		-
Tiefe mm			Fachlast kg		Grundfeld		Anbaufeld		-
verzinkt	300	110	8.604211.01	8.604221.01	8.604231.01	8.604241.01	8.604251.01	8.604261.01	8.692401.01
	400	110	8.604311.01	8.604321.01	8.604331.01	8.604341.01	8.604351.01	8.604361.01	8.692421.01
	500	110	8.604411.01	8.604421.01	8.604431.01	8.604441.01	8.604451.01	8.604461.01	8.692441.01
lackiert	300	110	8.604210.17	8.604220.17	8.604230.17	8.604240.17	8.604250.17	8.604260.17	8.692400.17
	400	110	8.604310.17	8.604320.17	8.604330.17	8.604340.17	8.604350.17	8.604360.17	8.692420.17
	500	110	8.604410.17	8.604420.17	8.604430.17	8.604440.17	8.604450.17	8.604460.17	8.692440.17

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Typ 1250/30 pro Industrie, lichte Breite 1240 mm



Höhe mm			1950		2310		2670		30
Feldlast kg			1300		2000		2000		-
Fachböden / Feld			5		6		7		-
Tiefe mm			Fachlast kg		Grundfeld		Anbaufeld		-
verzinkt	300	145	8.627301.01	8.627311.01	8.627321.01	8.627331.01	8.627341.01	8.627351.01	8.692641.01
	400	100	8.627401.01	8.627411.01	8.627421.01	8.627431.01	8.627441.01	8.627451.01	8.692651.01
	500	110	8.627501.01	8.627511.01	8.627521.01	8.627531.01	8.627541.01	8.627551.01	8.692661.01
lackiert	300	145	8.627300.17	8.627310.17	8.627320.17	8.627330.17	8.627340.17	8.627350.17	8.692640.17
	400	100	8.627400.17	8.627410.17	8.627420.17	8.627430.17	8.627440.17	8.627450.17	8.692650.17
	500	110	8.627500.17	8.627510.17	8.627520.17	8.627530.17	8.627540.17	8.627550.17	8.692660.17

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

# Steckregal pro Industrie - 40 mm Bodendicke


Typ 1000/40 pro Industrie, lichte Breite 990 mm



Höhe mm			1960		2320		2680		40	
Feldlast kg			1300		2000		2000		-	
Fachböden / Feld			5		6		7		-	
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	-
verzinkt	500	230		<b>8.604511.01</b>	<b>8.604521.01</b>	<b>8.604531.01</b>	<b>8.604541.01</b>	<b>8.604551.01</b>	<b>8.604561.01</b>	<b>8.692501.01</b>
	600	225		<b>8.604611.01</b>	<b>8.604621.01</b>	<b>8.604631.01</b>	<b>8.604641.01</b>	<b>8.604651.01</b>	<b>8.604661.01</b>	<b>8.692511.01</b>
	800	255		<b>8.604711.01</b>	<b>8.604721.01</b>	<b>8.604731.01</b>	<b>8.604741.01</b>	<b>8.604751.01</b>	<b>8.604761.01</b>	<b>8.692531.01</b>
	1000	335		<b>8.604811.01</b>	<b>8.604821.01</b>	<b>8.604831.01</b>	<b>8.604841.01</b>	<b>8.604851.01</b>	<b>8.604861.01</b>	<b>8.692551.01</b>
lackiert	500	230		<b>8.604510.17</b>	<b>8.604520.17</b>	<b>8.604530.17</b>	<b>8.604540.17</b>	<b>8.604550.17</b>	<b>8.604560.17</b>	<b>8.692500.17</b>
	600	225		<b>8.604610.17</b>	<b>8.604620.17</b>	<b>8.604630.17</b>	<b>8.604640.17</b>	<b>8.604650.17</b>	<b>8.604660.17</b>	<b>8.692510.17</b>
	800	255		<b>8.604710.17</b>	<b>8.604720.17</b>	<b>8.604730.17</b>	<b>8.604740.17</b>	<b>8.604750.17</b>	<b>8.604760.17</b>	<b>8.692530.17</b>
	1000	335		<b>8.604810.17</b>	<b>8.604820.17</b>	<b>8.604830.17</b>	<b>8.604840.17</b>	<b>8.604850.17</b>	<b>8.604860.17</b>	<b>8.692550.17</b>

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Typ 1250/40 pro Industrie, lichte Breite 1240 mm

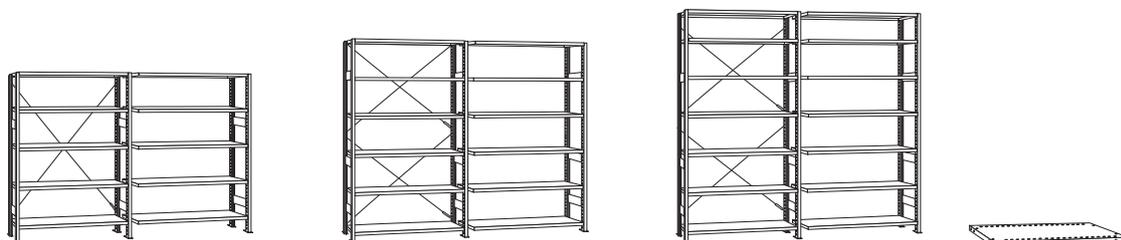

Höhe mm			1960		2320		2680		40	
Feldlast kg			1300		2000		2000		-	
Fachböden / Feld			5		6		7		-	
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	-
verzinkt	500	250		<b>8.605011.01</b>	<b>8.605021.01</b>	<b>8.605031.01</b>	<b>8.605041.01</b>	<b>8.605051.01</b>	<b>8.605061.01</b>	<b>8.692571.01</b>
	600	230		<b>8.605111.01</b>	<b>8.605121.01</b>	<b>8.605131.01</b>	<b>8.605141.01</b>	<b>8.605151.01</b>	<b>8.605161.01</b>	<b>8.692581.01</b>
	800	235		<b>8.627601.01</b>	<b>8.627611.01</b>	<b>8.627621.01</b>	<b>8.627631.01</b>	<b>8.627641.01</b>	<b>8.627651.01</b>	<b>8.692591.01</b>
	1000	250		<b>8.627701.01</b>	<b>8.627711.01</b>	<b>8.627721.01</b>	<b>8.627731.01</b>	<b>8.627741.01</b>	<b>8.627751.01</b>	<b>8.692561.01</b>
lackiert	500	250		<b>8.605010.17</b>	<b>8.605020.17</b>	<b>8.605030.17</b>	<b>8.605040.17</b>	<b>8.605050.17</b>	<b>8.605060.17</b>	<b>8.692570.17</b>
	600	230		<b>8.605110.17</b>	<b>8.605120.17</b>	<b>8.605130.17</b>	<b>8.605140.17</b>	<b>8.605150.17</b>	<b>8.605160.17</b>	<b>8.692580.17</b>
	800	235		<b>8.627600.17</b>	<b>8.627610.17</b>	<b>8.627620.17</b>	<b>8.627630.17</b>	<b>8.627640.17</b>	<b>8.627650.17</b>	<b>8.692590.17</b>
	1000	250		<b>8.627700.17</b>	<b>8.627710.17</b>	<b>8.627720.17</b>	<b>8.627730.17</b>	<b>8.627740.17</b>	<b>8.627750.17</b>	<b>8.692560.17</b>

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

# Zubehör für Steckregal pro Industrie

## Bolzenanker




Zur Bodenverankerung, FAZ II 8/10, Durchmesser 8 mm, Länge 75 mm

Nr.

8.631050.01

## Wandbefestigung




Inkl. Dübel S10 und Schraube Wandabstand 25 mm

Nr.

8.602061.01

## Eckverbinder




für winklige Regalaufstellung

Nr.

8.602081.00

## Abdeckkappe



Kunststoff, schwarz  
Erforderlich bei gekürzten Stützrahmen unter 1800 mm Höhe

VE

Nr.

1 Stück

8.602050.00

## Tellerfüße



Tellerfüße statt Fußplatten  
Von 20 - 60 mm verstellbar

VE

Nr.

Mehrpriest

1 Paar


8.602011.00

Nachrüteil

1 Paar

8.602021.00

## Verbindungsklammer




verzinkt, 8 mm Pfostenabstand, für doppelseitige Regalaufstellung

Nr.

8.602071.01

## Bodenträger für Steckregalboden




Je Fachboden 4 Stück erforderlich. Nicht notwendig, wenn Längsverbinder oder Sockellängsverbinder eingesetzt werden.

Nr.

8.602031.01

## Unterlegplatte



zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, verzinkt

Höhe

VE

Nr.

1

6 Stück


8.602170.01

2

6 Stück

8.602200.01

## Sockelblende



Auch in Verbindung mit Vorbau-Flügeltüren verwendbar

Oberfläche

Breite

Höhe

Nr.

lackiert

740

120

8.610320.17

lackiert

990

120

8.610340.17

lackiert

1240

120

8.610360.17

## Aufgesetzte Endseiten, glatt, nur für offene Stützrahmen, 35 mm breit



Höhe mm		1950		2310		2670	
Tiefe mm		Nr.		Nr.		Nr.	
lackiert	300	8.611000.17		8.611050.17		8.611000.17	
	400	8.611020.17		8.611070.17		8.611120.17	
	500	8.611030.17		8.611080.17		8.611130.17	
	600	8.611040.17		8.611090.17		8.611140.17	

## Rückwände glatt, komplett



Höhe mm		1950		2310		2670	
		2 Teilstücke 420 mm hoch (1) 3 Teilstücke 360 mm hoch (2)		2 Teilstücke 420 mm hoch (1) 4 Teilstücke 360 mm hoch (2)		2 Teilstücke 420 mm hoch (1) 5 Teilstücke 360 mm hoch (2)	
Breite		Nr.		Nr.		Nr.	
verzinkt	740	8.610051.01		8.610061.01		8.610071.01	
	990	8.610151.01		8.610161.01		8.610171.01	
	1240	8.610251.01		8.610261.01		8.610271.01	
lackiert	740	8.610050.17		8.610060.17		8.610070.17	
	990	8.610150.17		8.610160.17		8.610170.17	
	1240	8.610250.17		8.610260.17		8.610270.17	




## Steckregal pro Archiv

- Fachböden 30 mm dick
- 300 und 360 mm tiefe Regale einseitig nutzbar, Fachböden mit 30 mm hohem Anschlag hinten
- 600 mm tiefe Regale doppelseitig nutzbar, mit Längsverbindern zur Stabilisierung Fachböden mit Durchschubsicherung 13 mm hoch mittig



## Steckregal pro Archiv - Bodendicke 30 mm

Typ 750 pro Archiv, offene Stützrahmen, Bodendicke 30 mm



Höhe mm			1950/1980		2310/2340		2670/2700		30
Feldlast kg			300 + 360 mm 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1000 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1400 kg		-
Fachböden / Feld			6		7		8		-
			Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	-
verzinkt	300	75	8.605211.01	8.605221.01	8.605231.01	8.605241.01	8.605251.01	8.605261.01	8.692601.01
	360	140	8.605311.01	8.605321.01	8.605331.01	8.605341.01	8.605351.01	8.605361.01	8.692611.01
	600	135	8.605411.01	8.605421.01	8.605431.01	8.605441.01	8.605451.01	8.605461.01	8.692831.01
lackiert	300	75	8.605210.17	8.605220.17	8.605230.17	8.605240.17	8.605250.17	8.605260.17	8.692600.17
	360	140	8.605310.17	8.605320.17	8.605330.17	8.605340.17	8.605350.17	8.605360.17	8.692610.17
	600	135	8.605410.17	8.605420.17	8.605430.17	8.605440.17	8.605450.17	8.605460.17	8.692830.17

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.



## Regalrückwände



Rückwände - je nach Regaltyp als kompletter Satz - können in die Stützrahmen eingesteckt werden, glatte Ausführung bestehend aus Teilstücken.

## Doppelt tiefe Aktenböden



Beidseitig nutzbar: Aktenböden in 600 mm Tiefe mit Durchschub-sicherung (zur Diagonal-versteifung Längs-verbinder verwenden!).

## Aktenböden



Aktenboden 30 mm dick, Sicherheitskan-tung vorne, rückseitig mit Anschlag, Boden und Stützrahmen schliessen bündig ab. Diagonalverstre-bung mit Spannschloß, verzinkte Ausführung, erforderlich in jedem zweiten Regalfeld.

## Pendelschienen





Die Pendelschienen für Hängehefter des Systems Leitz/Elba nehmen bis zu 48 kg auf. Alternativ: Für System Zippel, Kapazität 65 kg/ Schiene.

## Hängerahmen



Für Hängehefter: Hängerahmen auf Teleskopschienen, steckbar, max. Belastung je Rahmen 70 kg, lackiert, mit Griffmulde, nur für Feldbreiten 750 und 1000 mm, Regaltiefe 360 mm.

## Typ 1000 pro Archiv, offene Stützrahmen, Bodendicke 30 mm




Höhe mm			1950/1980		2310/2340		2670/2700		30	
Feldlast kg			300 + 360 mm 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm 2.000 kg, 600 mm 1100 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1400 kg		-	
Fachböden / Feld			6		7		8		-	
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	300	75		8.605511.01	8.605521.01	8.605531.01	8.605541.01	8.605551.01	8.605561.01	8.692701.01
	360	90		8.605611.01	8.605621.01	8.605631.01	8.605641.01	8.605651.01	8.605661.01	8.692711.01
	600	100		8.605711.01	8.605721.01	8.605731.01	8.605741.01	8.605751.01	8.605761.01	8.692841.01
lackiert	300	75		8.605510.17	8.605520.17	8.605530.17	8.605540.17	8.605550.17	8.605560.17	8.692700.17
	360	90		8.605610.17	8.605620.17	8.605630.17	8.605640.17	8.605650.17	8.605660.17	8.692710.17
	600	100		8.605710.17	8.605720.17	8.605730.17	8.605740.17	8.605750.17	8.605760.17	8.692840.17

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.



## Typ 1250 pro Archiv, offene Stützrahmen, Bodendicke 30 mm

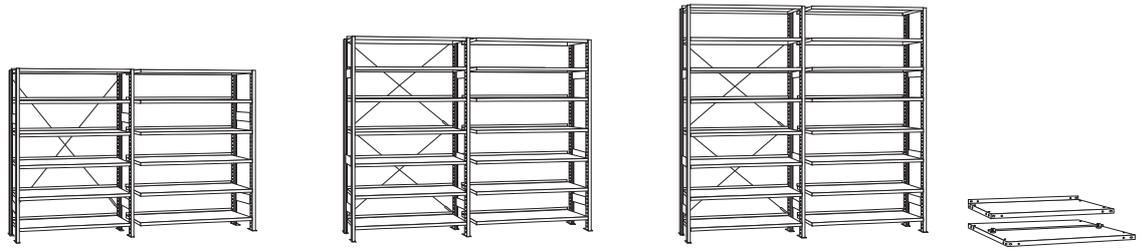


Höhe mm			1950/1980		2310/2340		2670/2700		30	
Feldlast kg			300 + 360 mm 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1100 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1400 kg		-	
Fachböden / Feld			6		7		8		-	
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	-
verzinkt	300	75		8.605811.01	8.605821.01	8.605831.01	8.605841.01	8.605851.01	8.605861.01	8.692781.01
	360	100		8.608211.01	8.608221.01	8.608231.01	8.608241.01	8.608251.01	8.608261.01	8.692771.01
	600	110		8.608311.01	8.608321.01	8.608331.01	8.608341.01	8.608351.01	8.608361.01	8.692851.01
lackiert	300	75		8.605810.17	8.605820.17	8.605830.17	8.605840.17	8.605850.17	8.605860.17	8.692780.17
	360	100		8.608210.17	8.608220.17	8.608230.17	8.608240.17	8.608250.17	8.608260.17	8.692770.17
	600	110		8.608310.17	8.608320.17	8.608330.17	8.608340.17	8.608350.17	8.608360.17	8.692850.17

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

## Steckregal pro Archiv mit geschlossenen Stützrahmen

### Typ 750/30 pro Archiv, geschlossene Stützrahmen

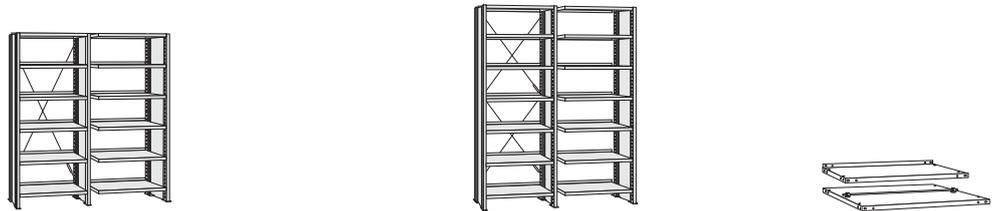



Höhe mm			1950/1980		2310/2340		30	
Feldlast kg			300 + 360 mm - 1300 kg, 600 mm - 700 kg		300 + 360 mm - 2000 kg, 600 mm 1100 kg		-	
Fachböden / Feld			6		7		-	
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	-
lackiert	300	75		8.616210.17	8.616220.17	8.616230.17	8.616240.17	8.692600.17
	360	140		8.616250.17	8.616260.17	8.616270.17	8.616280.17	8.692610.17
	600	135		8.616510.17	8.616520.17	8.616610.17	8.616620.17	8.692830.17

### Typ 1000/30 pro Archiv, geschlossene Stützrahmen

Höhe mm			1950/1980		2310/2340		30	
Feldlast kg			300 + 360 mm - 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm - 2000 kg, 600 mm 1100 kg		-	
Fachböden / Feld			6		7		-	
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	-
lackiert	300	75		8.616310.17	8.616320.17	8.616330.17	8.616340.17	8.692700.17
	360	90		8.616350.17	8.616360.17	8.616370.17	8.616380.17	8.692710.17
	600	100		8.616530.17	8.616540.17	8.616630.17	8.616640.17	8.692840.17

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.



## Typ 1250/30 pro Archiv, geschlossene Stützrahmen



Höhe mm	1950/1980		2310/2340		30		
Feldlast kg	300 + 360 mm - 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm - 2000 kg, 600 mm 1100 kg		-		
Fachböden / Feld	6		7		-		
Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	-	
lackiert	300	75	8.616410.17	8.616420.17	8.616430.17	8.616440.17	8.692780.17
	360	100	8.616450.17	8.616460.17	8.616470.17	8.616480.17	8.692770.17
	600	110	8.616550.17	8.616560.17	8.616650.17	8.616660.17	8.692850.17

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.


## Steckregal mit Pendelschienen, 360 mm tief, lackiert



Höhe mm	1950/1980				2310/2340				
Feldlast kg	Leitz/Elba, Breite 1000 mm = 48 kg, Breite 1250 mm = 20 kg, T-Gleitschiene = 65 kg, Regallast gesamt - 700 kg				Leitz/Elba, Breite 1000 mm = 48 kg, Breite 1250 mm = 20 kg, T-Gleitschiene = 65 kg, Regallast gesamt - 700 kg				
Schienen/Böden	6 Pendelschienen, 2 Böden 30 mm dick				7 Pendelschienen, 2 Böden 30 mm dick				
	System Leitz/Elba		System T-Gleit		System Leitz/Elba		System T-Gleit		
Nennbreite	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
lackiert	990	8.616710.17	8.616720.17	8.616810.17	8.616820.17	8.616690.17	8.616700.17	8.616890.17	8.616900.17
	1240	8.616750.17	8.616760.17	8.616850.17	8.616860.17	8.616790.17	8.616800.17	8.616990.17	8.617000.17

■ Sicherheitshinweis: Bei Regalen mit Hängerahmen ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich!

## Steckregal mit Hängerahmen, 360 mm tief, lackiert




Höhe mm	1950/1980		2310/2340		
Feldlast kg	740 mm breit - 490 kg, 990 mm breit - 440 kg		740 mm breit - 560 kg, 990 mm breit - 510 kg		
Schienen/Böden	5 Hängerahmen, 2 Böden, 30 mm dick		6 Hängerahmen, 3 Böden, 30 mm dick		
Nennbreite	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
lackiert	740	8.617550.17	8.617560.17	8.617650.17	8.617660.17
	990	8.617680.17	8.617690.17	8.617780.17	8.617790.17

■ Sicherheitshinweis: Bei Regalen mit Hängerahmen ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich!

# Schubladenschränke

- Robustes, verschweißtes Stahlblechgehäuse
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung bei 180°
- Patentierte Schubladensperre - kein Herausfallen der Schubladen
- Zentralverschluss mit Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- Ergonomische Griffleiste mit geschütztem Beschriftungsstreifen
- Breiten: 565, 715 u. 1015 mm
- Höhen: 810, 1020 u. 1530 mm
- Gehäusetiefe: 700 mm
- Schubladeneinrichtungen Seite 26 - 27



Standardlackierung: Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau

Alternative Frontfarben:

RAL7035 .17	RAL7037 .67	RAL5023 .64	RAL5012 .77	RAL5010 .86	RAL6011 .58	RAL7016 .49	RAL3004 .62	RAL9006 .3R

Bitte bei der Bestellung die Endnummer 64 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.



## Schubladenschränke 565 mm breit

Schubladenschrank B x T x H: 565 x 700 x 810 mm

Typ 270



Typ 271



Typ 212



Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Höhe	810	810	810	810	810	810
Nr.	8.753500.64	8.753530.64	8.753510.64	8.753550.64	8.753390.64	8.753520.64

Schubladenschrank B x T x H: 565 x 700 x 1020 mm

Typ 213



Typ 215



Typ 272



Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Höhe	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Nr.	8.753640.64	8.753740.64	8.753560.64	8.753660.64	8.753600.64	8.753610.64

Schubladenschrank B x T x H: 565 x 700 x 1020 mm

Typ 274



Typ 216



Typ 276



Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Höhe	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Nr.	8.757180.64	8.757190.64	8.753570.64	8.753670.64	8.757000.64	8.757010.64

## Otto Kind-Verschluss Technik



Einzigartig: die patentierte Otto-Kind-Verschluss Technik sorgt mit der absoluten Schubladensperre für sicheren Stand bei jeder Beladung!

## Schubladeneinrichtungen



Maßlich abgestimmte Systemeinrichtung – als komplette Einrichtungsvorschläge zusammengestellt – macht die Ordnung auch bei kleinsten Teilen zum Kinderspiel.

## Hubwagensockel



Umzug: Auch voll beladene Schränke können bei Verwendung des Hubwagensockels mühelos verfahren werden, zweiseitig befahrbar.

## Abrollrand



Der dreiseitig aufgekantete Abrollrand verhindert das Herunterfallen abgelegter Teile. Riffelgummi-Auflage, 3 mm dick, ölfest.

## Geschlitzte Seitenwände



Anpassungsfähig: Ausprägungen in den Seitenwänden nehmen variabel Unterteilungsmaterial auf.

## Abdeckplatten



Kunststoffbeschichtete Abdeckplatte als sauberer Dachabschluss, 16 mm dick, verschraubbar. Ausführung in anthrazit oder hellgrau.

## Schubladenschränke 715 mm breit

### Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 810 mm



Typ 210



Typ 211



Typ 231

Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Höhe	810	810	810	810	810	810
Nr.	<b>8.756410.64</b>	<b>8.756420.64</b>	<b>8.756430.64</b>	<b>8.756440.64</b>	<b>8.754390.64</b>	<b>8.754450.64</b>

### Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1020 mm



Typ 228



Typ 229



Typ 234

Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Höhe	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Nr.	<b>8.756500.64</b>	<b>8.756510.64</b>	<b>8.756520.64</b>	<b>8.756530.64</b>	<b>8.754510.64</b>	<b>8.754580.64</b>

### Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1020 mm



Typ 233



Typ 246



Typ 247


Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Höhe	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Nr.	<b>8.754500.64</b>	<b>8.754520.64</b>	<b>8.756540.64</b>	<b>8.756550.64</b>	<b>8.756560.64</b>	<b>8.756570.64</b>

### Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1020 mm



Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Höhe	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Nr.	8.754490.64	8.754560.64	8.754570.64	8.754720.64	8.754590.64	8.754740.64

### Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1020 mm



Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Höhe	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Nr.	8.756580.64	8.756590.64	8.754630.64	8.754730.64	8.756600.64	8.756610.64

### Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1530 mm



Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Höhe	1530	1530	1530	1530	1530	1530
Nr.	8.756670.64	8.756680.64	8.754670.64	8.754680.64	8.754960.64	8.754980.64



## Schubladenschränke 1015 mm breit

### Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 700 x 810 mm

Typ 280



Typ 281




Auszugsart/Belastung	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg
Höhe	810	810	810	810
Nr.	8.756690.64	8.756700.64	8.756710.64	8.756720.64

### Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 700 x 1020 mm


Typ 251



Typ 261



Typ 282



Auszugsart/Belastung	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg
Höhe	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Nr.	8.754710.64	8.754810.64	8.757220.64	8.757230.64	8.756820.64	8.756830.64

### Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 700 x 1020 mm


Typ 283



Typ 284




Typ 285



Auszugsart/Belastung	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg
Höhe	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Nr.	8.754780.64	8.754820.64	8.754830.64	8.754840.64	8.757020.64	8.757030.64

### Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 700 x 1530 mm


Typ 255



Auszugsart/Belastung	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg
Höhe	1530	1530
Nr.	8.754890.64	8.754900.64

# Zubehör für Steckregal pro Industrie


## Abdeckplatte



Melaminharz beschichtet,  
mit PVC-Umleimer  
Lichtgrau  
Anthrazit auf Anfrage!

Breite	Höhe	Nr.
565	16	<b>8.754105.00</b>
715	16	<b>8.754115.00</b>
1015	16	<b>8.754125.00</b>


## Abrollrand



3-seitig 20 mm hoch  
Lichtgrau

Breite	Höhe	Nr.
565	20	<b>8.754400.17</b>
715	20	<b>8.754410.17</b>
1015	20	<b>8.754420.17</b>


## Riffelgummi



Schwarz, ölfest


Breite	Tiefe	Nr.
565	700	<b>8.754300.00</b>
715	700	<b>8.754310.00</b>
1015	700	<b>8.754320.00</b>

## Sockel



Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
565	680	90	<b>8.754530.17</b>
715	680	90	<b>8.754540.17</b>
1015	680	90	<b>8.754550.17</b>


## Zweiweg-Hubwagensockel



Für leichtes Bewegen voll beladener  
Schränke, Blende ggf. zusätzlich  
bestellen.

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
715	680	100	<b>8.754610.17</b>
1015	680	100	<b>8.754620.17</b>

## Blende für Hubwagensockel



Zur Abdeckung der Einfahröffnung


Breite	Nr.
715	<b>8.754640.17</b>
1015	<b>8.754650.17</b>



# Montagewagen

Mit je zwei Lenk- und Bockrollen, Durchmesser 125 mm

- Lenkrollen feststellbar
- Belastung bis max. 300 kg
- Zentralverschluss mit kombinierter Schubladensperre
- Keine Kippgefahr durch Schubladen-Einzelverriegelung
- Schubladeneinrichtungssätze siehe Seite 26-27



Standardlackierung: Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau


Alternative Frontfarben:



Bitte bei der Bestellung die Endnummer 64 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.




## Montagewagen B x T: 565 x 700 mm

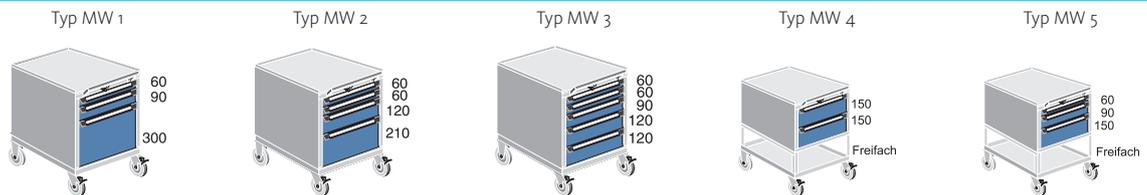


Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg				
Höhe	718	718	718	793	793
Nutzhöhe	450	450	450	300	300
Nr.	<b>8.764000.64</b>	<b>8.764010.64</b>	<b>8.764020.64</b>	<b>8.764100.64</b>	<b>8.764110.64</b>

## Montagewagen B x T: 565 x 700 mm

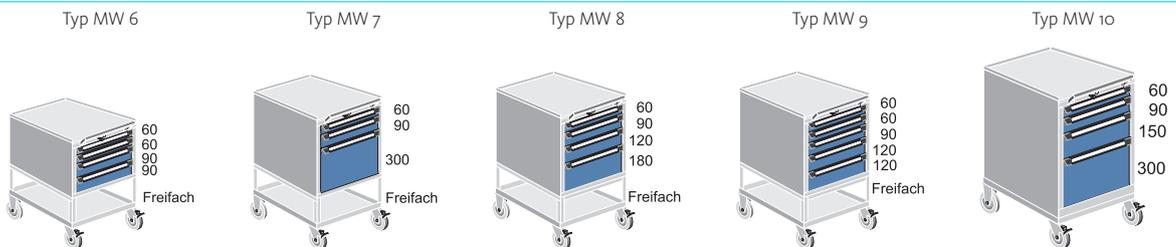

Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg				
Höhe	793	943	943	943	905
Nutzhöhe	300	450	450	450	600
Nr.	<b>8.764120.64</b>	<b>8.764200.64</b>	<b>8.764210.64</b>	<b>8.764220.64</b>	<b>8.764300.64</b>

## Montagewagen B x T: 565 x 700 mm

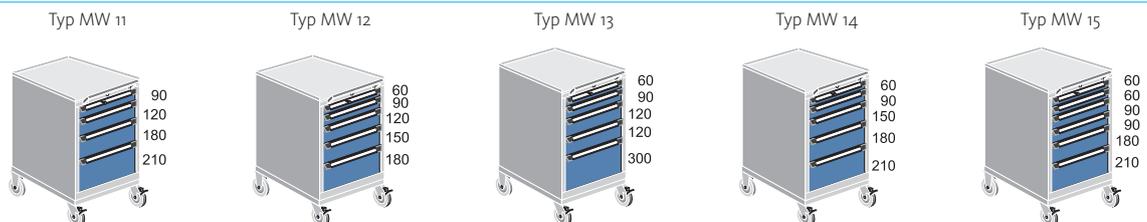

Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg				
Höhe	905	905	995	995	995
Nutzhöhe	600	600	690	690	690
Nr.	<b>8.764310.64</b>	<b>8.764320.64</b>	<b>8.764400.64</b>	<b>8.764410.64</b>	<b>8.764420.64</b>

## Schubladeneinrichtungen

Für Schubladenschränke, Schubladenregale, Montagewagen und Werkbänke (ausgenommen Werkbank modul)

Einrichtungssätze sind für Schubladen passend zusammengestellt.

Sätze von Schlitzleisten, Fachschiene, Muldenplatten und Kleinteilekästen sind auch individuell kombinierbar.




### Schrankbreite 565 mm, Schubladeninnenmaß: 439 x 586 mm, passend für Schubladenschrank, Werkbank function, Montagewagen




**EV 29**

4 Muldenplatten mit 2 Mulden und 10 Muldensteckwände 70 mm  
4 Muldenplatten mit 3 Mulden und 15 Muldensteckwände 46 mm  
4 Muldenplatten mit 4 Mulden und 20 Muldensteckwände 34 mm  
2 Fachteiler Kunststoff 225 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm  
**8.755420.00**




**EV 32**

1 Fachschiene 600 mm  
4 Fachteiler 225 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm **8.743080.01**  
90 + 120 mm **8.743090.01**  
150 + 180 mm **8.743100.01**  
210 bis 450 mm **8.743110.01**




**EV 33**

2 Fachschiene 600 mm  
9 Fachteiler 150 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm **8.743120.01**  
90 + 120 mm **8.743130.01**  
150 + 180 mm **8.743140.01**  
210 bis 450 mm **8.743150.01**




**EV 35**

2 Fachschiene 600 mm  
5 Fachteiler 125 mm  
3 Fachteiler 200 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm **8.743180.01**  
90 + 120 mm **8.743190.01**  
150 + 180 mm **8.743200.01**



**EV 38**

Moosgummieinlage  
für Schubladenhöhe 60 mm  
**8.743270.00**



**EV 40**

6 Kästen 150 x 150 mm  
6 Kästen 150 x 75 mm  
12 Kästen 75 x 75 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm **8.743300.00**  
90 + 120 mm **8.743310.00**

### Schrankbreite 715 mm, Schubladeninnenmaß: 586 x 586 mm, passend für Schubladenschrank, Werkbank function



**EV 49**

1 Fachschiene 600 mm  
2 Fachteiler 300 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm **8.755050.01**  
90 + 120 mm **8.755060.01**  
150 + 180 mm **8.755070.01**  
210 bis 450 mm **8.755080.01**



**EV 50**

5 Fachschiene 600 mm  
20 Fachteiler 100 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm **8.755530.01**  
90 + 120 mm **8.755540.01**  
150 + 180 mm **8.755550.01**




**EV 51**

3 Fachschiene 600 mm  
14 Fachteiler 150 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm **8.755160.01**  
90 + 120 mm **8.755170.01**  
150 + 180 mm **8.755180.01**  
210 bis 450 mm **8.755190.01**



**EV 53**

3 Fachschiene 600 mm  
2 Fachschiene 300 mm  
8 Fachteiler 225 mm  
9 Fachteiler 150 mm  
10 Fachteiler 75 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm **8.755620.01**  
90 + 120 mm **8.755630.01**  
150 + 180 mm **8.755640.01**



**EV 55**

4 Muldenplatten mit 3 Mulden und 20 Muldensteckwände 46 mm  
4 Muldenplatten mit 4 Mulden und 20 Muldensteckwände 34 mm  
2 Ausgleichstücke 150 mm  
3 Fachteiler 100 mm  
6 Fachteiler 75 mm  
3 Fachteiler 50 mm  
4 Fachschiene 600 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm  
**8.755650.01**




**EV 56**

16 Muldenplatten mit 2 Mulden und 40 Muldensteckwände 70 mm  
2 Ausgleichstücke 225 mm  
1 Ausgleichstück 150 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm  
**8.743820.00**



**EV 61**

Moosgummieinlage  
**8.755710.00**



**EV 63**

12 Kästen 150 x 150 mm  
40 Kästen 75 x 75 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm **8.755770.00**  
90 + 120 mm **8.755780.00**



**EV 64**


8 Kästen 150 x 150 mm  
12 Kästen 150 x 75 mm  
8 Kästen 75 x 75 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm **8.755800.00**  
90 + 120 mm **8.755810.00**



**EV 65**

Muldeneinsatz mit 45 Mulden für Elektroteile 105 mm x 52 mm  
schwarz, leitfähiger Kunststoff  
für Schubladenhöhe 60 mm  
**8.755830.00**

Schrankbreite 715 mm, Schubladeninnenmaß: 586 x 586 mm, passend für Schubladenschrank, Werkbank function



**EV 79**  
3 Fachschiene 600 mm  
4 Fachteiler 150 mm  
für Schubladenhöhe  
60 mm **8.743730.01**  
90 + 120 mm **8.743740.01**  
150 + 180 mm **8.743750.01**  
210 bis 450 mm **8.743760.01**



**EV 80**  
4 Kästen 150 x 150 mm  
16 Kästen 150 x 75 mm  
16 Kästen 75 x 75 mm  
für Schubladenhöhe  
60 mm **8.743830.00**  
90 + 120 mm **8.743840.00**



**EV 89**  
Einsatz für Hängehefter DIN A 4  
für Schubladenhöhe 300 mm  
**8.743280.17**


Schrankbreite 1015 mm, Schubladeninnenmaß: 886 x 586 mm, passend für Schubladenschrank, Werkbank function



**EV 66**  
1 Fachschiene 600 mm  
3 Fachteiler 450 mm  
für Schubladenhöhe  
60 mm **8.755100.01**  
90 + 120 mm **8.755110.01**  
150 + 180 mm **8.755120.01**  
210 bis 450 mm **8.755130.01**



**EV 67**  
6 Fachschiene 600 mm  
14 Fachteiler 100 mm  
10 Fachteiler 150 mm  
5 Fachteiler 75 mm  
5 Fachteiler 225 mm  
für Schubladenhöhe  
60 mm **8.755200.01**  
90 + 120 mm **8.755210.01**  
150 + 180 mm **8.755220.01**




**EV 70**  
8 Muldenplatten mit 3 Mulden und  
30 Muldensteckwände 46 mm  
16 Muldenplatten mit 2 Mulden und  
50 Muldensteckwände 70 mm  
1 Fachschiene 600 mm  
4 Ausgleichstücke 225 mm  
für Schubladenhöhe 60 mm  
**8.755980.01**



**EV 73**  
18 Kästen 150 x 150 mm  
12 Kästen 150 x 75 mm  
1 Fachschiene 600 mm  
für Schubladenhöhe  
60 mm **8.743870.01**  
90 + 120 mm **8.743880.01**



**EV 74**  
Moosgummieliste  
**8.755720.00**



**EV 75**  
5 Fachschiene 600 mm  
18 Fachteiler 150 mm  
für Schubladenhöhe  
60 mm **8.755230.01**  
90 + 120 mm **8.755240.01**  
150 + 180 mm **8.755250.01**  
210 bis 450 mm **8.755260.01**



**EV 77**  
20 Kästen 150 x 75 mm  
56 Kästen 75 x 75 mm  
1 Fachschiene 600 mm  
für Schubladenhöhe  
60 mm **8.755750.01**  
90 + 120 mm **8.755760.01**



**EV 78**  
Einsatz für Hängehefter DIN A 4  
für Schubladenhöhe 300 mm  
**8.743290.17**

Shadowboards für Schubladen siehe Seite 37



## Werkbank modul



- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick
- Für Sonderplatten auch ohne Platte erhältlich
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen und Türen inkl. Kunststoffgriffleiste mit Etiketten
- Schubladen mit Nutzlast 60 kg, 80 % ausziehbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Anlieferung komplett montiert
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Werkbankplatte



bündig



ohne

Standardlackierung: Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau

Alternative Frontfarben:



Bitte bei der Bestellung die Endnummer 64 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.

## Werkbank modul, 520 mm breit, stationär und fahrbar

### Typ 521



1 Schublade mit Einzelverschluss

	Höhe	Nr.
A	850	8.700031.64
C	810	8.700030.64


### Typ 522



1 Schublade mit Einzelverschluss  
1 Tür

	Höhe	Nr.
A	850	8.700051.64
C	810	8.700050.64

### Typ 523



3 Schubladen mit Einzelverschluss

	Höhe	Nr.
A	850	8.700071.64
C	810	8.700070.64


### Typ 524



4 Schubladen mit Einzelverschluss

	Höhe	Nr.
A	850	8.700091.64
C	810	8.700090.64

### Typ 522F



1 Schublade mit Einzelverschluss  
1 Tür

	Höhe	Nr.
	875	8.700255.64


### Typ 528F



unterfahrbar  
5 Schubladen mit Zentralverschluss

	Höhe	Nr.
	780	8.700375.64

### Typ 530F



mit Multiplexplatte, 40 mm dick,  
1 Schublade, 1 Tür, mit Einzelverschluss

	Höhe	Nr.
	890	8.701141.64

### Typ 525F



4 Schubladen mit Zentralverschluss


	Höhe	Nr.
	875	8.700315.64

## Schubladen



Kugelgelagerte Schubladen seitlich geschlitzt, zur Aufnahme von Fachteilern. Gegen Herausfallen gesichert. Drehzylinderschloss je Werkbank gleichschließend. Auszug 80%, 60 kg belastbar.

## Schubladeneinteilung



Schubladeneinrichtungen für Kleinteile schaffen Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz.

## Zwischenböden




Dreiseitiger Rand 65 mm hoch. Höhenverstellbar im Raster von 30 mm.

## Fahrbare Werkbänke



Werkbank mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen, Ø 125 mm, Bauhöhe 165 mm. Belastbarkeit je Werkbank 250 kg.

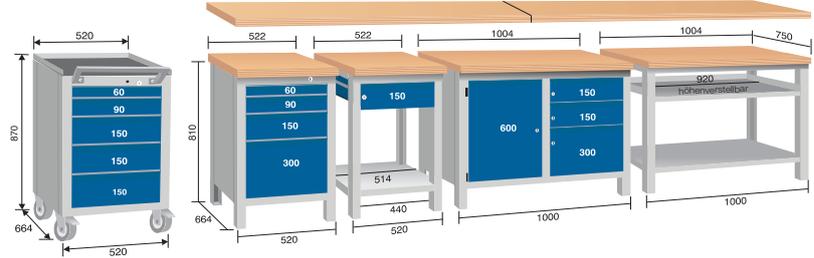

## Werkbank modul, 1000 mm breit

### Typ 1001



1 höhenverstellbarer Zwischenboden 920 mm breit

	Höhe	Nr.
	850	<b>8.700411.17</b>
	810	<b>8.700410.17</b>

### Typ 1003



1 höhenverstellbarer Zwischenboden 440 mm breit,  
3 Schubladen mit Einzelverschluss,  
1 Tür

	Höhe	Nr.
	850	<b>8.700451.64</b>
	810	<b>8.700450.64</b>

### Typ 1004



2 Schubladen mit Einzelverschluss,  
2 Türen

	Höhe	Nr.
	850	<b>8.700471.64</b>
	810	<b>8.700470.64</b>

### Typ 1006



2 x 4 Schubladen mit je 1 Zentralverschluss

	Höhe	Nr.
	850	<b>8.700491.64</b>
	810	<b>8.700490.64</b>

## Fahrbare Werkbank modul, 1000 mm breit

### Typ 1001F



1 höhenverstellbarer Zwischenboden,  
1 Griff seitlich

	Höhe	Nr.
	890	<b>8.700515.17</b>
	850	<b>8.700514.17</b>

### Typ 1003F



3 Schubladen mit Einzelverschluss,  
1 Zwischenboden  
1 Tür, 1 Griff seitlich

	Höhe	Nr.
	890	<b>8.700555.64</b>
	850	<b>8.700554.64</b>

### Typ 1004F




2 Schubladen mit Einzelverschluss,  
2 Türen, 1 Griff seitlich

	Höhe	Nr.
	890	<b>8.700575.64</b>
	850	<b>8.700574.64</b>

# Werkbank modul, 1520 mm breit

## Typ 1521



Distanzrohr  
1520 mm lang,  
1 Schublade,  
Lieferung unmontiert

	Höhe	Nr.
	850	<b>8.700611.64</b>
	810	<b>8.700610.64</b>

## Typ 1531



Schreibtisch,  
Lieferung unmontiert

	Höhe	Nr.
	725	<b>8.700801.17</b>
	685	<b>8.700800.17</b>


## Typ 1541



Distanzrohr  
1000 mm lang,  
1 Schublade mit  
Einzelverschluss  
Lieferung unmontiert

	Höhe	Nr.
	850	<b>8.700911.64</b>
	810	<b>8.700910.64</b>

## Typ 1542



1 Zwischenboden  
920 mm breit,  
1 Schublade mit  
Einzelverschluss,  
1 Tür  
Lieferung montiert

	Höhe	Nr.
	850	<b>8.700931.64</b>
	810	<b>8.700930.64</b>


## Typ 1543



3 Schubladen mit  
Einzelverschluss,  
3 Türen,  
Lieferung montiert

	Höhe	Nr.
	850	<b>8.700951.64</b>
	810	<b>8.700950.64</b>


## Typ 1544



5 Schubladen mit  
Einzelverschluss,  
2 Türen,  
Lieferung montiert

	Höhe	Nr.
	850	<b>8.701551.64</b>
	810	<b>8.701550.64</b>

## Typ 1545



6 Schubladen mit  
Einzelverschluss,  
1 Tür,  
1 höhenverstellbarer  
Zwischenboden,  
Lieferung montiert

	Höhe	Nr.
	850	<b>8.701571.64</b>
	810	<b>8.701570.64</b>


## Typ 1546



2 x 5 Schubladen mit  
Zentralverschluss,  
1 Tür,  
1 höhenverstellbarer  
Zwischenboden,  
Lieferung montiert

	Höhe	Nr.
	850	<b>8.700991.64</b>
	810	<b>8.700990.64</b>

## Typ 1548



1 Schublade mit  
Einzelverschluss,  
1 Tür,  
Lieferung montiert

	Höhe	Nr.
	850	<b>8.701151.64</b>
	810	<b>8.701150.64</b>

# Zubehör für Werkbank modul

## Mittelschublade



zur Befestigung unter  
der Werkbankplatte,  
Belastung 60 kg, 80 % ausziehbar,  
Innenmaß B x T x H: 390 x 600 x 126 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
438	600	150	<b>8.704480.72</b>


## Mittelschublade



zur Befestigung in  
offenen Unterbauten,  
Belastung 60 kg, 80 % ausziehbar,  
Innenmaß B x T x H: 390 x 600 x 126 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
438	600	150	<b>8.704490.72</b>

## Kunststoffgriffeleiste



inkl. Beschriftungsstreifen  
für Schubladen und Türen, als Ersatz

Nr.
<b>8.703890.00</b>


## Fachteiler



verzinkt, zur Unterteilung der  
Schubladen in Tiefenrichtung

Breite	Höhe	Nr.
390	60	<b>8.703640.01</b>
390	90	<b>8.703650.01</b>
390	150	<b>8.703750.01</b>
390	300	<b>8.703760.01</b>


## Einsatzblech



für Hängehefter DIN A 4,  
für Schubladen mit Fronthöhe 300 mm

Höhe	VE	Nr.
300	1 Paar	<b>8.703810.17</b>


## Fußgestell mit Knotenpaar



Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
60	665	685	<b>8.705080.17</b>
60	665	810	<b>8.705370.17</b>

# Werkbank modul, 2000 mm breit

## Typ 2001




1 Schublade,  
1 Distanzrohr 2000 mm lang  
Lieferung unmontiert!

150

	Höhe	Nr.
A	850	8.701011.64
C	810	8.701010.64

## Typ 2002



2 höhenverstellbare Zwischenböden,  
Lieferung montiert

	Höhe	Nr.
A	850	8.701031.17
C	810	8.701030.17

## Typ 2003



4 Schubladen mit Einzelverschluss,  
1 Tür,  
Lieferung montiert

150

450

	Höhe	Nr.
A	850	8.701051.64
C	810	8.701050.64

## Typ 2005



4 Schubladen mit Einzelverschluss,  
4 Türen,  
Lieferung montiert

150

450

	Höhe	Nr.
A	850	8.701091.64
C	810	8.701090.64

## Typ 2006



4 Abteile mit je 4 Schubladen und  
Zentralverschluss, Lieferung montiert

60


90

150

300

	Höhe	Nr.
A	850	8.701111.64
C	810	8.701110.64

## Typ 2007



2 Schubladen,  
2 Türen  
Lieferung montiert

150

450

	Höhe	Nr.
A	850	8.701161.64
C	810	8.701160.64

## Fußgestell ohne Knotenpaar



Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
60	665	685	8.705070.17
60	665	810	8.705270.17


## Fußgestell mit Knotenpaar höhenverstellbar



höhenverstellbar von 685 - 920 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
80	665	685-920	8.705290.17


## Fußgestell ohne Knotenpaar höhenverstellbar



höhenverstellbar von 685 - 920 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
80	665	685-920	8.705190.17

## Knotenpaar lose



für Reihenwerkzeuge

Nr.
8.753120.17

## Multiplexplatten



aus mehrschichtig verleimtem  
Buchenholz, phenolharzverleimt,  
mit Leinölfirnis gegen Verschmut-  
zung, für den „robusten Einsatz“  
Längskanten der Ober- und Unter-  
seite gebrochen, Kanten geschliffen

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
522	750	40	8.745200.00
1002	750	40	8.745210.00
1524	750	40	8.745220.00
2004	750	40	8.745230.00
2525	750	40	8.746290.00

## Werkbank function

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen inkl. Etikettenleiste, 80 % ausziehbar, 80 kg belastbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Werkbankplatte



bündig



überstehend



überstehend  
höhenverstellbar

Standardlackierung: Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau

Alternative Frontfarben:



RAL7035

.17



RAL7037

.67



RAL5023

.64



RAL5012

.77



RAL5010

.86



RAL6011

.58



RAL7016

.49



RAL3004

.62



RAL9006

.3R

Bitte bei der Bestellung die Endnummer 64 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.



## Werkbank function, 1524 mm breit, 750 mm tief

### Typ 208



1 höhenverstellbarer  
Zwischenboden

	Höhe	Nr.
	850	8.723382.17

### Typ 212



3 Schubladen E80  
1 höhenverstellbarer  
Zwischenboden

	Höhe	Nr.
	850	8.723422.64
	850-1050	8.723425.64

### Typ 213



3 Schubladen E80  
1 Tür  
1 höhenverstellbarer  
Zwischenboden

	Höhe	Nr.
	850	8.723432.64
	850-1050	8.723435.64

### Typ 214



2 Schubladen E80  
2 Türen

	Höhe	Nr.
	850	8.723442.64
	850-1050	8.723445.64

### Typ 215



6 Schubladen E80

	Höhe	Nr.
	850	8.723452.64
	850-1050	8.723455.64

## Werkbank function, 1020 mm breit, 750 mm tief, fahrbar

### Typ 250



1 höhenverstellbarer  
Zwischenboden

	Höhe	Nr.
	850	8.723811.17

### Typ 251



2 Schubladen E80,  
2 Türen

	Höhe	Nr.
	850	8.723821.64

### Typ 252



3 Schubladen E 80,  
1 Tür,  
1 höhenverstellbarer  
Zwischenboden

	Höhe	Nr.
	850	8.723831.64

## Höhenverstellung



Höhenverstellbare Platte für ergonomisch richtige Arbeitshöhen, Verstellbereich 850 - 1050 mm, Klemmverstellung, nur bei Gehäusebreiten 1150 u.1695 mm.

## Reihenaufstellung



Variabel: die function ist mit und ohne Plattenüberstand erhältlich. Strom und Druckluft können bei Reihenaufstellung front- oder rückseitig durch die Funktionsleiste geführt werden.

## Gelochte Seitenwände



Praktisch: oft benötigte Hilfsmittel werden im direkten Griffbereich vorgehalten - einfach steckbar!

## Schubladen



Schubladen wahlweise mit Einfachauszug 80%, bzw. Vollauszug 100%, belastbar bis max. 80 kg. Vollauszug nicht als unterste Schublade einsetzbar!

## Werkbankplatten



Multiplex-Werkbankplatte für den robusten Einsatz, 40 mm dick, oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung.

## Fahrbare Werkbänke



Mobil: Werkbänke der Gehäusebreiten 605 und 1150 mm sind als fahrbare Version erhältlich.

## Werkbank function, 2004 mm breit, 750 mm tief

### Typ 303



4 Schubladen E80  
1 Tür

	Höhe	Nr.
	850	8.723581.64

### Typ 304



3 Schubladen E80  
fester zurückstehender Boden, 350 mm tief  
1 Tür  
1 höhenverstellbarer Zwischenboden

	Höhe	Nr.
	850	8.723591.64

### Typ 305



2 Schubladen E80  
fester zurückstehender Boden, 350 mm tief  
2 Türen

	Höhe	Nr.
	850	8.723601.64

### Typ 306



6 Schubladen E80  
fester zurückstehender Boden, 350 mm tief

	Höhe	Nr.
	850	8.723611.64

### Typ 307



1 Tür  
2 höhenverstellbare Zwischenböden  
3 Schubladen E80

	Höhe	Nr.
	850	8.723622.64

	Höhe	Nr.
	850-1050	8.723625.64

### Typ 308



2 Schubladen E80  
2 Türen  
1 höhenverstellbarer Zwischenboden

	Höhe	Nr.
	850	8.723632.64

	Höhe	Nr.
	850-1050	8.723635.64

### Typ 309



3 Schubladen E80  
3 Türen

	Höhe	Nr.
	850	8.723642.64

	Höhe	Nr.
	850-1050	8.723645.64

### Typ 310



3 Schubladen E80  
2 Türen  
2 höhenverstellbare Zwischenböden

	Höhe	Nr.
	850	8.723652.64

	Höhe	Nr.
	850-1050	8.723655.64

### Typ 311




6 Schubladen E80  
1 Tür  
1 höhenverstellbarer Zwischenboden

	Höhe	Nr.
	850	8.723662.64

	Höhe	Nr.
	850-1050	8.723665.64

## Zubehör für Werkbank function


### Einsatzblech für Hängehefter und Mappen



Einsatz für Hängehefter DIN A4  
RAL 7035 Lichtgrau

Oberfläche	VE	Nr.
lackiert	1 Paar	<b>8.743260.17</b>


### Anschlusskabel



System Wieland

Länge	Ausführung	Nr.
3,0 m	D/F/NL/B	<b>8.551070.00</b>
3,0 m	GB	<b>8.551071.00</b>
3,0 m	CH	<b>8.551072.00</b>

### Hakenleiste für Seitenwand



zum Einhängen in Quadratlochung  
RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
265	40	40/80	<b>8.551800.17</b>


### Griff für fahrbare Werkbank



inkl. Befestigungsmaterial,  
60 mm Ausladung,  
(Oberkante 30 mm über  
Gehäuserand und 10 mm  
über Abrollrand)  
RAL 9011 Graphitschwarz

Breite	Nr.
445	<b>8.704000.00</b>


### Druckluftbox



mit 2 Anschlüssen inkl. 3 m  
Druckluftschlauch, sowie  
Zubehör und Befesti-  
gungsmaterial,  
für Funktionsleiste

Nr.
<b>8.702990.00</b>


### Ablagebox für Seitenwand



zum Einhängen  
in die Seitenwand  
RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
260	150	75/150	<b>8.551750.00</b>

### Stromboxen



mit 2 Steckdosen,  
für Funktionsleiste,  
Anschlüsse für Wieland-  
Systemverkabelung  
(Eingang und Ausgang)  
Kabel bitte zusätzlich bestellen!


Nr.
D/NL/N/P/E/S/A <b>8.702970.00</b>

### Blenden für Funktionsleisten



	Breite	Nr.
ohne Öffnung	1150	<b>8.702630.17</b>
ohne Öffnung	1695	<b>8.702650.17</b>
2 Öffnungen	1150	<b>8.702640.17</b>
2 Öffnungen	1695	<b>8.702660.17</b>

### Bodenausgleich



für Werkbankgehäuse und Fußgestelle,  
1 Paar, Ausgleichhöhe von 28 bis 65 mm

VE	Höhe	Nr.
1 Paar	28-65 mm	<b>8.704610.00</b>

## Die Plattenausführungen (siehe Hauptkatalog)

### Multiplex - die robuste Platte



aus mehrschichtig  
verleimtem Buchen-  
holz, phenolharzver-  
leimt, mit offenporiger  
Oberflächenbehand-  
lung gegen trockene  
Verschmutzung, für  
den „robusten Einsatz“

### Hartlaminat - die Montageplatte



1,2 mm Laminatdeck-  
schicht, Lichtgrau,  
mittelharte Oberfläche,  
weitestgehend ver-  
schleiß- u. kratzfest,  
hohe Stoßfestigkeit,  
mit Holzleimer  
4 mm dick

### Eterlux - die Laborplatte



2,5 mm Eterlux-Belag,  
weiß, beständig gegen  
schwache Säuren,  
Laugen, Benzin, Öl,  
Lösungsmittel, kurz-  
fristig bis 280°C hitze-  
beständig, kratzfest  
PVC-Kantenumleimer,  
geeignet f. Lötarbeiten

## Werkbank teamwork

- Gruppenwerkbank mit 6 Arbeitsplätzen in kompakter Anordnung
- Multiplexplatte aus mehrschichtig verleimtem Buchenholz, 40 mm dick
- Unterbauten aus den Serien modul oder function



**Standardlackierung:** Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau

**Alternative Frontfarben:**



RAL7035 .17   RAL7037 .67   RAL5023 .64   RAL5012 .77   RAL5010 .86   RAL6011 .58   RAL7016 .49   RAL3004 .62   RAL9006 .3R

Bitte bei der Bestellung die Endnummer 64 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.

### teamwork modul



6 Unterbauten Werkbank modul Typ 522,  
Multiplexplatte 6-eckig, 40 mm dick,  
2 Teile,  
Lieferung unmontiert!

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
2690	2329	850	<b>8.744250.64</b>


### teamwork function



6 Unterbauten Werkbank function Typ 107,  
Multiplexplatte 6-eckig, 40 mm dick,  
2 Teile,  
Lieferung unmontiert!

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
2690	2329	850	<b>8.744280.64</b>


### Versorgungsblock 1



6 x 2 Schukosteckdosen  
220V/16A mit Klappdeckel  
6 Druckluftdosen  
2 CEE Steckdosen 380/16A  
Anschlusskabel 5 x 2,5 qmm  
Anschluss und Absicherung bauseitig  
Fertigung nach VDE-Vorschriften

Nr.
<b>8.745400.00</b>

### Versorgungsblock 2



6 x 2 Schukosteckdosen  
220V/16A mit Klappdeckel  
Anschlusskabel 3 x 1,5 qmm  
Anschluss und Absicherung bauseitig  
Fertigung nach VDE-Vorschriften

Nr.
<b>8.745410.00</b>

## Werkstisch allrounder

- Buche-Multiplexplatte 25 mm dick, oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung
- Zwei höhenverstellbare Fußgestelle geeignet für Sitz- und Steharbeitsplätze
- Funktionsleisten vorne und hinten zur Aufnahme von Strom- und Druckluftboxen
- Wahlweise mit Distanzrohr oder Ablageboden erhältlich
- Belastung max. 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Lieferung erfolgt unmontiert



Werkstisch allrounder mit Zusatzausstattungen

### Buche-Multiplex-Platte



Arbeitsplatte Buche-Multiplex für den täglichen Einsatz, 25 mm stark.

### Ablageboden




Werkstisch allrounder optional mit durchgehendem Ablageboden. Schafft Stauraum unter dem Tisch.

### Höhenverstellung



Durch höhenverstellbare Fußgestelle passt sich der Werkstisch allrounder seinem Nutzer an. Verstellbar von 720 - 950 mm.


### Werkstisch allrounder, Multiplexplatte 25 mm



Belastbarkeit 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Buche-Multiplexplatte 25 mm dick, oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
1524	750	720-950	8.723130.17
2004	750	720-950	8.723150.17


### Werkstisch allrounder, melaminharzbeschichtete Platte, 28 mm



Belastbarkeit 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit melaminharzbeschichteter Platte, 28 mm dick, grau

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
1524	750	720-950	8.723950.17
2004	750	720-950	8.723960.17


### Werkstisch allrounder mit Stahlblechboden



Belastbarkeit 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Buche-Multiplexplatte 25 mm dick, oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
1524	750	720-950	8.723190.17
2004	750	720-950	8.723200.17

### Schublade für Werkstisch allrounder



mit Drehzylinderschluss, Unterbau unter Funktionsleiste RAL 5023 Fernblau

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
450	600	120	8.753170.72

# Shadowboards für Industrie und Werkstatt



## Die saubere, schnelle und perfekte Lösung

- Übersichtliche Lagerung der Werkzeuge am Arbeitsplatz
- Reduzierung der Suchzeiten
- Verhindert die Beschädigung der Werkzeuge
- Verbesserung der Arbeitsprozesse
- Fest definierte Position für jedes Werkzeug
- Schaumstoffeinlage 30 mm hoch
- Höhen 60 und 90 mm auf Anfrage
- Schaumstoffeinlage in ESD-Ausführung auf Anfrage


## Die Lösung in nur 3 Schritten

### 1. Datenaufnahme per Kamera




- kostenlose Bereitstellung der mobilen Scaneinheit
- Werkzeuge verbleiben in ihrem Haus
- Aufnahme der Teile vor Ort

### 2. Boarddesign



- 1:1 Anordnung und Simulation der Teile vor der Fertigung
- Bauteilbibliotheken für die Verwaltung bereits gescannter Werkzeuge

### 3. Fertigung



- schnelle und somit wirtschaftliche Fertigung
- nach Freigabe liefert Otto Kind innerhalb von 72 h
- fester m³ Preis ohne zusätzliche Kosten
- große Farbauswahl ohne Aufpreis



## Wir übernehmen den Service

Shadowboard - Aufnahme direkt bei Ihnen vor Ort

- Sie stellen Ihr Werkzeug vor Ort zur Verfügung
- Sie geben die Platzierung der Werkzeuge vor
- Wir übernehmen die Fotoerstellung und Datenübermittlung
- Nach Fertigungsfreigabe liefern wir innerhalb von 72 h

## Shadowboards


mit schwarzer Oberfläche und blauer, farblich abgesetzter Unterlage

	Abmessungen B x T x H (mm)	Nr.
	450 x 600 x 30	8.743000.00
	600 x 600 x 30	8.743010.00

# Werkbankaufbauten




## Werkbankaufbaustütze



Einzelstütze (1 Stück) ohne Ausleger

Höhe	Nr.
384	<b>8.702810.17</b>
845	<b>8.702801.17</b>
1140	<b>8.702420.17</b>

## Auslegerahmen mit Auslegerrohr



Zur Befestigung von Arbeitsplatzeuchten und Laufschienen  
Auslegerahmen mit Auslegerrohr (1 Stück)  
Höhe über Stütze: 330 mm + 30 mm Profilhöhe

Nr.
<b>8.702820.17</b>


## Arbeitsplatzeuchte



mit verspiegeltem Parabolraster, inkl. Wippschalter, mit separatem Ein- und Ausgang System Wieland, inkl. EVG und Leuchtmittel, Anschlusskabel bitte separat bestellen, Lackierung: leitfähig hellgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
625	143	90	<b>8.571490.17</b>
1000	143	90	<b>8.571500.17</b>
1250	143	90	<b>8.571510.17</b>


## Laufschiene mit Werkzeugwagen



Mit Werkzeugwagen und Karabinerhaken, 2 verstellbare Endanschläge inkl. Befestigungsmaterial  
Belastbarkeit: 30 kg pro Laufschiene

Breite	Höhe	Nr.
625	50	<b>8.571420.17</b>
1000	50	<b>8.571430.17</b>
1250	50	<b>8.571440.17</b>
1280	50	<b>8.571450.00</b>


## Lochrückwand



mit Quadratlochung 10 x 10 mm im Raster 38 mm, steckbar

Breite	Höhe	Nr.
625	380	<b>8.571900.17</b>
1000	380	<b>8.571920.17</b>
1250	380	<b>8.571930.17</b>

## Greifschalenschiene



Aluminiumprofil, vierseitig verwendbar, zur Aufnahme von handelsüblichen Lagerkästen mit rückseitiger Einhängekante, neigbar 19°, steckbar

Breite	Höhe	Nr.
625	60	<b>8.571780.27</b>
1000	60	<b>8.571820.27</b>
1250	60	<b>8.571840.27</b>

## Steckdoseleiste



3-fach Schuko-Steckdose 45°, 230 V. Ein- und Ausgang System Wieland. Anschlusskabel und Halter bitte zusätzlich bestellen.

Nr.
<b>8.572480.00</b>


## Anschlusskabel



System Wieland

Länge	Ausführung	Nr.
3,0 m	D/F/NL/B	<b>8.551070.00</b>
3,0 m	GB	<b>8.551071.00</b>
3,0 m	CH	<b>8.551072.00</b>


## Verbindungskabel



System Wieland


Länge	Nr.
1,5 m	<b>8.572600.00</b>

## Lamellenböden inkl. Trägerpaar



Breite		625		1000		1250	
Neigung	Tiefe mm	Nr.		Nr.		Nr.	
- 16 °	107	<b>8.573000.17</b>		<b>8.573050.17</b>		<b>8.573100.17</b>	
- 16°/+ 10°	214	<b>8.573010.17</b>		<b>8.573060.17</b>		<b>8.573110.17</b>	
	321	<b>8.573020.17</b>		<b>8.573070.17</b>		<b>8.573120.17</b>	
	428	<b>8.573030.17</b>		<b>8.573080.17</b>		<b>8.573130.17</b>	
	535	<b>8.573040.17</b>		<b>8.573090.17</b>		<b>8.573140.17</b>	


## Trennstütze



Seitlich verschiebbar

Tiefe	Höhe	Nr.
214	164	<b>8.573310.17</b>
321	164	<b>8.573320.17</b>


## Anschlagleiste



als Anschlag für Lamellenböden,  
steckbar, verchromt

Breite	Nr.
625	<b>8.573150.00</b>
1000	<b>8.573160.00</b>
1250	<b>8.573170.00</b>


## Eurobehälter



Aus Polypropylen/Polyethylen. Boden und  
Seitenwände geschlossen mit Griffmulde, stapelbar,  
Farbe: grau, ESD leitfähig schwarz

Typ	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
EBH 1	300	400	120	<b>8.642841.00</b>
EBH 3	400	600	120	<b>8.642843.00</b>

## Sichtlagerkästen



Aus Polyethylen  
SB4, SB5 und SB6 mit hinterer Einhängekante

Typ	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
SB4	Grün	150	230	130	<b>8.642953.00</b>
SB5	Gelb	100	160	75	<b>8.642964.00</b>

# Kleiderschränke

- Schranktüren mit Lüftungslöchern
- Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 110°
- Einriegelverschluss
- Jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange, 3 Kleiderhaken
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Fertigung nach neuer DIN 4547



Designlüftung



Drehriegelverschluss



Drehzylinderverschluss



**Standardlackierung:** Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 7035 Lichtgrau

**Alternative Frontfarben:**

RAL7035	RAL7037	RAL5023	RAL5012	RAL5010	RAL6011	RAL7016	RAL3004	RAL9006
.17	.67	.64	.77	.86	.58	.49	.62	.3R

Bitte bei der Bestellung die Endnummer 17 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.




## Kleiderschränke mit Füßen, 500 mm tief, 1850 mm hoch



Abteilanzahl		1	2	3	4	5
Lüftungsart		Designlüftung	Designlüftung	Designlüftung	Designlüftung	Designlüftung
300	Drehriegelverschluss	8.540101.17	8.540201.17	8.540301.17	8.540401.17	8.540501.17
	Drehzylinderverschluss	8.540103.17	8.540203.17	8.540303.17	8.540403.17	8.540503.17
400	Drehriegelverschluss	8.542101.17	8.542201.17	8.542301.17	8.542401.17	-
	Drehzylinderverschluss	8.542103.17	8.542203.17	8.542303.17	8.542403.17	-

## Kleiderschränke mit Sockel, 500 mm tief, 1800 mm hoch

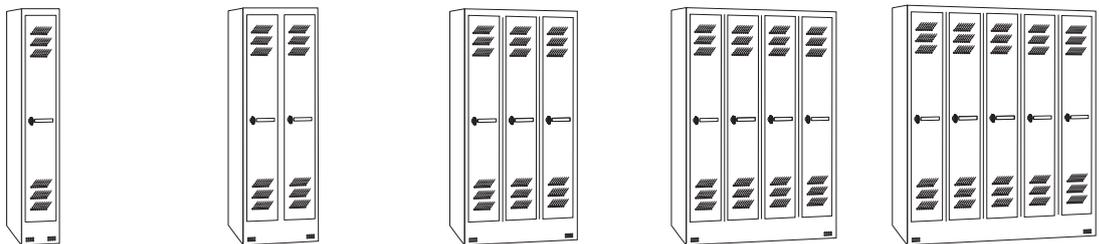

Abteilanzahl		1	2	3	4	5
Lüftungsart		Designlüftung	Designlüftung	Designlüftung	Designlüftung	Designlüftung
300	Drehriegelverschluss	8.540121.17	8.540221.17	8.540321.17	8.540421.17	8.540521.17
	Drehzylinderverschluss	8.540123.17	8.540223.17	8.540323.17	8.540423.17	8.540523.17
400	Drehriegelverschluss	8.542121.17	8.542221.17	8.542321.17	8.542421.17	-
	Drehzylinderverschluss	8.542123.17	8.542223.17	8.542323.17	8.542423.17	-

### Aufsatzschränke



Sinnvoll genutzte Raumhöhe  
Raumhöhe  
Lichtes Durchgangsmaß:  
B x T x H:  
224 x 475 x 361 mm,  
bzw. 324 x 475 x 361 mm

### Schrägdach



Die Schrägdachausführung verhindert das Ablegen von Gegenständen auf dem Schrankdach. Ergebnis: Sauberkeit und Ordnung! Als Fertigschrank bzw. Aufsatz.

### Wertfach



Geld und Wertsachen sind im Wertfach gut unter Verschluss. Lichte Innenmaße: B x T x H: 175 x 452 x 173 mm

### Glatter Schrankboden



Der glatte Schrankboden ohne Aufkantung ist die Voraussetzung für eine gründliche Reinigung der Abteile. Lüftungslöcher im Boden sorgen für zusätzliche Luftzirkulation.

### Dreiriegel-Sicherheitsschloss



Wahlweise mit Drehzylinderschloss (tauglich für HS-Anlage) bzw. Dreiriegelverschluss mit Verdreh-sicherung (für bauseitiges Vorhangeschloss, Bügeldurchmesser 6 mm)



### Elektrolytisch verzinkt



Korrosionsschutz: Füße sind zusätzlich zur Pulverbeschichtung grundsätzlich elektrolytisch verzinkt!


## Kleiderschränke mit Sitzbank, 800 mm tief, 2100 mm hoch

Sitzleisten aus Kunststoff, optional auch in Buche lieferbar



Abteilanzahl		2	3	4	5
Lüftungsart		Designlochung	Designlochung	Designlochung	Designlochung
300	Dreiriegelverschluss	8.540251.17	8.540351.17	8.540451.17	8.540551.17
	Drehzylinderschloss	8.540253.17	8.540353.17	8.540453.17	8.540553.17
400	Dreiriegelverschluss	8.542251.17	8.542351.17	8.542451.17	-
	Drehzylinderschloss	8.542253.17	8.542353.17	8.542453.17	-

## Schließanlagen für Objekte

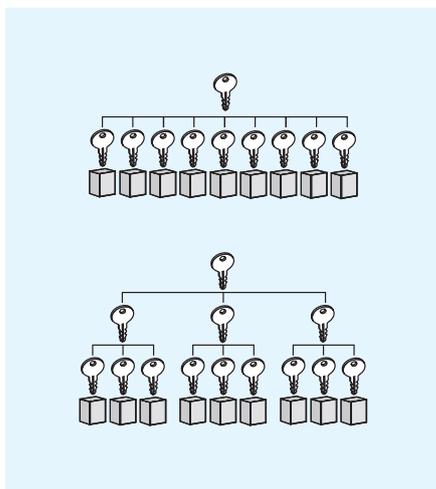

In Organisationen sind oft verschiedene Hierarchiestufen mit unterschiedlichen Berechtigungen vorhanden. Wenn diese in der Schließanlage abgebildet werden sollen, stehen passende Lösungen bereit.

### HS-Hauptschließanlage


Eine übergeordnete Stelle hat mit einem Schlüssel Zugang zu allen untergeordneten Schlössern, die alle unterschiedlich sind und jeweils über einzelne Schlüssel verfügen.

### GHS-Generalhauptschließanlage

Erlaubt die Abbildung beliebiger Hierarchien, auch über mehrere Stufen. Beispielsweise hat die Firmenleitung mit einem einzigen Schlüssel Zugang zu allen Räumen. Abteilungsleiter haben jeweils nur Zutritt zu ihren Bereichen. Meister in der 3. Hierarchiestufe können nur den zugeordneten Bereich (mehrere Mitarbeiter) öffnen. Mitarbeiter der 4. Hierarchiestufe erhalten Zutritt nur zu ihrem eigenen Bereich.


HS und GHS-Anlagen finden Sie auf Seite 43

### Kleiderschränke, Abteibreite 600 mm, 500 mm tief

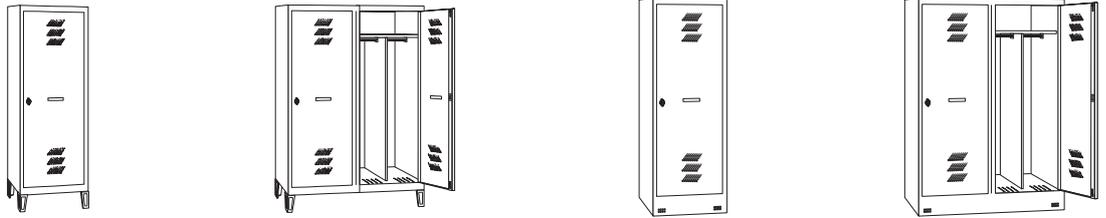


Abteilanzahl	1	2	1	2
Lüftungsart	Designlochung	Designlochung	Designlochung	Designlochung
Drehriegelverschluss	8.543301.17	8.543401.17	8.543321.17	8.543421.17
Drehzylinderschloss	8.543303.17	8.543403.17	8.543323.17	8.543423.17

### Kleiderdoppelschrank, Abteibreite 300 mm, Türen gegeneinander verschließbar, 500 mm tief

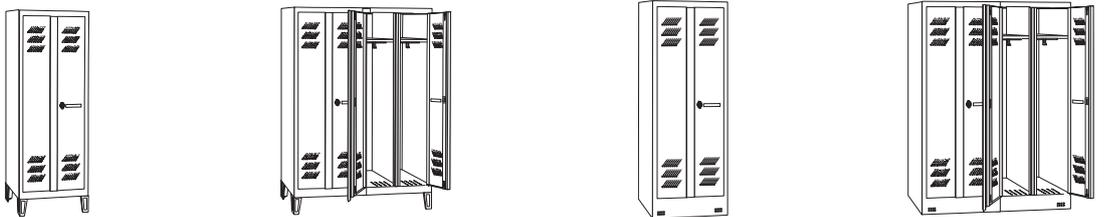

Abteilanzahl	2	4	2	4
Lüftungsart	Designlochung	Designlochung	Designlochung	Designlochung
Drehriegelverschluss	8.544201.17	8.544401.17	8.544221.17	8.544421.17
Drehzylinderschloss	8.544203.17	8.544403.17	8.544223.17	8.544423.17

### Kleiderschrank und Kleiderdoppelschrank mit Sitzbank, 800 mm tief, mit Kunststoff-Sitzbankleisten

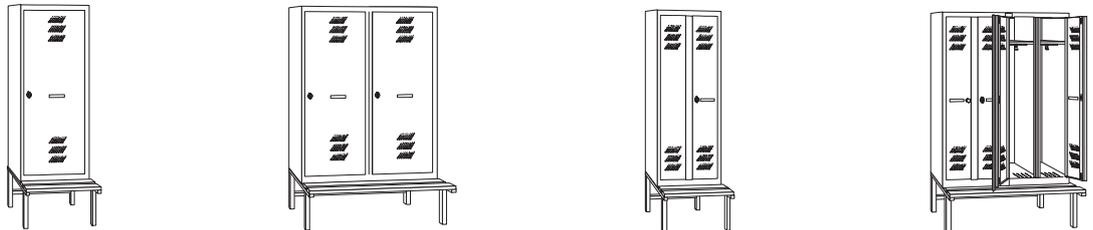

	1 Abteil, 600 mm breit	2 Abteile, je 600 mm breit	2 Abteile, je 300 mm breit	4 Abteile, je 300 mm breit
Lüftungsart	Designlochung	Designlochung	Designlochung	Designlochung
Drehriegelverschluss	8.543351.17	8.543451.17	8.544251.17	8.544451.17
Drehzylinderschloss	8.543353.17	8.543453.17	8.544253.17	8.544453.17

### Putzmittelschrank, Abteibreite 300 mm, 500 mm tief



Lüftungsart	Designlochung	Designlochung
Drehriegelverschluss	8.546201.17	8.546221.17
Drehzylinderschloss	8.546203.17	8.546223.17


## Wäscheausgabeschränk



Fachtüren und Zentraltür mit Einriegel-Drehzylinderschluss  
Lichte Fachmaße: B x T x H: 275 x 475 x 153 mm

Breite	Höhe	Schloss	Verschluss	Nr.
400	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	<b>8.518930.17</b>


## Wäschesammelschrank



mit selbstschließender Einwurflappe, 4 Haken für Wäschesäcke, Wäschesäcke bitte zusätzlich bestellen

Breite	Höhe	Schloss	Verschluss	Nr.
400	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	<b>8.518830.17</b>


## Wäschesäcke



100% Polyester, weißes Filamentgewebe

VE	Nr.
5 Stück	<b>8.518890.00</b>


## Hängende PCV-Trennwand



Zur nachträglichen Bestückung, auf Kleiderstange verschiebbar ca. 1400 x 4500 mm, 4 mm dick

Nr.
<b>8.536490.00</b>


## 2 Türen übereinander



Hinter jeder Tür 1 Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken (nicht für Schränke mit Sitzbank A)  
Mehrpreis je Abteil

Abteilbreite	Schloss	Verschluss	Nr.
300	Drehriegelverschluss	Einriegel	<b>8.H.....00</b>
300	Drehzylinderschloss	Einriegel	<b>8.H.....00</b>
400	Drehriegelverschluss	Einriegel	<b>8.H.....00</b>
400	Drehzylinderschloss	Einriegel	<b>8.H.....00</b>

## Tür mit Flächenlochung



Mehrpreis je Abteil  
Lochung 10 x 10 mm, Stegbreite 5 mm

Abteilbreite	Nr.
Lochfläche 1375 x 115 mm	300 <b>8.L.....00</b>
Lochfläche 1375 x 205 mm	400 <b>8.L.....00</b>

## Schrägdachaufsatz



Zur nachträglichen Ausstattung inkl. Befestigungsmaterial

Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite	Nr.
1	300	300	<b>8.518700.17</b>
1	400	400	<b>8.518710.17</b>
2	300	600	<b>8.518720.17</b>
2	400	800	<b>8.518730.17</b>
3	300	900	<b>8.518740.17</b>
3	400	1200	<b>8.518750.17</b>
4	300	1200	<b>8.518750.17</b>
4	400	1600	<b>8.518760.17</b>
5	300	1500	<b>8.518770.17</b>

## Aufsatzschränke, 440 mm hoch



mit Drehzylinderschluss und Schilderrahmen  
Lichtes Fachmaß:  
Abteilbreite 300 mm B x T x H: 224 x 475 x 361 mm  
Abteilbreite 400 mm B x T x H: 324 x 475 x 361 mm

Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite	Nr.
1	300	300	<b>8.518510.17</b>
1	400	400	<b>8.518610.17</b>
2	300	600	<b>8.518520.17</b>
2	400	800	<b>8.518620.17</b>
3	300	900	<b>8.518530.17</b>
3	400	1200	<b>8.518630.17</b>
4	300	1200	<b>8.518540.17</b>
4	400	1600	<b>8.518640.17</b>
5	300	1500	<b>8.518550.17</b>

## Hauptschüsselanlage CES

Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss, als Hauptschließanlage oder Gruppenschließanlage erhältlich.

Nr.	
BestellNr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 7 ersetzen	<b>8.....7.00</b>
BestellNr: Schränke mit Dreriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 8 ersetzen	<b>8.....8.00</b>

## Personalgarderoben

- mit 5, 10 und 15 Ablagestellen
- beliebig erweiterbar, auch mit Fächerschränken
- T x H: 500 x 1950 mm
- Rückwände optional
- Lieferung inkl. Spezialkleiderbügel
- Schließanlagen mit Präzisionsdrehzylindern und Hauptschließanlagen, siehe Zubehör





**Standardlackierung:** Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 7035 Lichtgrau

**Alternative Frontfarben:**

RAL7035 .17	RAL7037 .67	RAL5023 .64	RAL5012 .77	RAL5010 .86	RAL6011 .58	RAL7016 .49	RAL3004 .62	RAL9006 .3R

Bitte bei der Bestellung die Endnummer 17 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.

### Personalgarderoben, 500 mm tief, 1950 mm hoch



Abteilbreite	300	400	300	400	300	400
Breite	750	850	1500	1700	2250	2550
Drehriegelverschluss	8.500341.17	8.500941.17	8.500351.17	8.500951.17	8.500361.17	8.500961.17
Drehzylinder-schloss	8.500343.17	8.500943.17	8.500353.17	8.500953.17	8.500363.17	8.500963.17

### Anstell- und Fächerschränke, 500 mm tief, 1950 mm hoch



Abteilbreite	300	300	400	300
Drehriegelverschluss	8.500331.17	8.500311.17	8.502311.17	8.500321.17
Drehzylinder-schloss	8.500333.17	8.500313.17	8.502313.17	8.500323.17



## Garderobenbänke, Sitzbänke und Schuhrost

- 30 mm Vierkantröhr
- Vormontiert mit Verstellfüßen für Niveaueausgleich
- Verstellbereich 25 mm
- Metalldoppelhaken verdeckt nach DIN 7917
- Kunststoffleisten mit Endkappen, Anthrazit
- alternativ Holzleisten aus Buche, lackiert
- Schuhrost als Zubehör
- Sitztiefe: 345 mm




**Standardausführung:**  
RAL 7016 Anthrazitgrau

### Garderobenbank einseitig



Breite	Kunststoffleisten anthrazit	Holzleisten aus Buche	Kunststoffleisten anthrazit	Holzleisten aus Buche	Kunststoffleisten anthrazit	Holzleisten aus Buche
1000	8.536600.06	8.536610.06	8.536700.06	8.536710.06	8.536520.06	8.536521.06
1500	8.536880.06	8.536890.06	8.536920.06	8.536930.06	8.536960.06	8.536970.06
2000	8.536620.06	8.536630.06	8.536720.06	8.536730.06	8.536530.06	8.536532.06

### Schuhrost



Für Garderobenbänke  
und Sitzbänke  
aus Stahlrohr,  
RAL 7016 Anthrazitgrau

Breite	Nr.
1000	8.536840.06
1500	8.536860.06
2000	8.536850.06

# Fächerschranke KF10

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Schranktiefe 500 mm, Höhe 1950 mm
- Ebener Schrankboden ohne Aufkantung
- Innenliegende Fachtüren mit Stangenscharnier
- Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- Fachböden im Raster von 30 mm höhenverstellbar
- Zusätzliche Fachböden einhängbar
- Beschichtete Fachböden mit Tragkraft von jeweils 15 kg




Standardlackierung: Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL7035 Lichtgrau

Alternative Frontfarben:

RAL7035 .17	RAL7037 .67	RAL5023 .64	RAL5012 .77	RAL5010 .86	RAL6011 .58	RAL7016 .49	RAL3004 .62	RAL9006 .3R


Bitte bei der Bestellung die Endnummer 17 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.

## Fächerschranke KF10, Abteilbreite 300 mm, mit Drehzylinderschloss

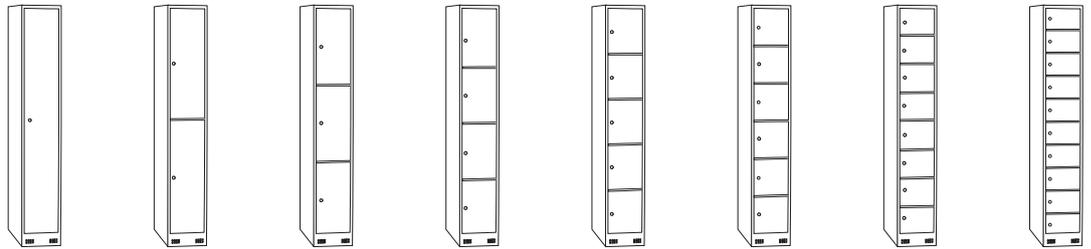

Höhe mm		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Fächer je Abteil		1	2	3	4	5	6	8	10
Breite	Abteilanzahl								
300	1	8.503003.17	8.503013.17	8.503023.17	8.503033.17	8.503043.17	8.503053.17	8.503063.17	8.503073.17
600	2	8.503103.17	8.503113.17	8.503123.17	8.503133.17	8.503143.17	8.503153.17	8.503163.17	8.503173.17
900	3	8.503203.17	8.503213.17	8.503223.17	8.503233.17	8.503243.17	8.503253.17	8.503263.17	8.503273.17
1200	4	8.503283.17	8.503293.17	8.503303.17	8.503313.17	8.503323.17	8.503333.17	8.503343.17	8.503353.17

## Fächerschranke KF10, Abteilbreite 400 mm, mit Drehzylinderschloss

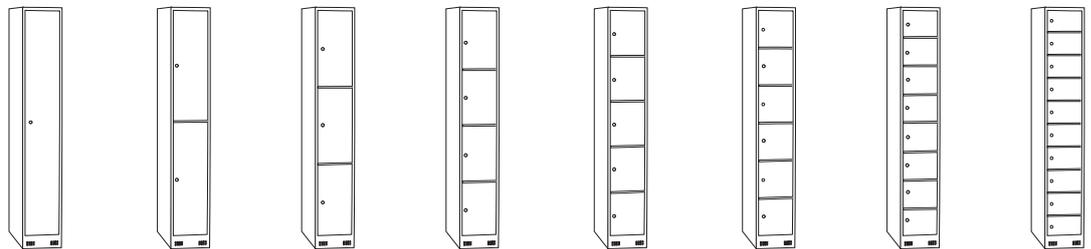


Höhe mm		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Fächer je Abteil		1	2	3	4	5	6	8	10
Breite	Abteilanzahl								
400	1	8.504003.17	8.504013.17	8.504023.17	8.504033.17	8.504043.17	8.504053.17	8.504063.17	8.504073.17
800	2	8.504103.17	8.504113.17	8.504123.17	8.504133.17	8.504143.17	8.504153.17	8.504163.17	8.504173.17
1200	3	8.504203.17	8.504213.17	8.504223.17	8.504233.17	8.504243.17	8.504253.17	8.504263.17	8.504273.17

# Fächerschränke KF20

- Aufliegende Türen
- Lichte Fachmaße B x T x H:  
Abteilbreite 300 mm: 234 x 475 x 325 mm  
Abteilbreite 400 mm: 334 x 475 x 325 mm
- Schranktiefe 520 mm



Standardlackierung: Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 7035 Lichtgrau  
Alternative Frontfarben:

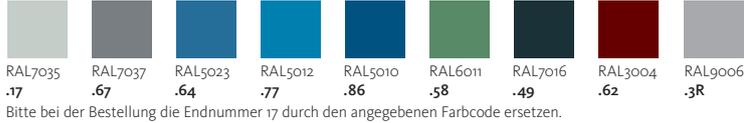

## Fächerschränke KF20, 2 Abteile, 520 mm tief, 1950 mm hoch



Breite	600	800	600	800	600	800	600	800	600	800
Abteilbreite	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400
Verschluss	Dreiriegel	Dreiriegel	Dreiriegel	Dreiriegel	Dreiriegel	Dreiriegel	Einriegel	Einriegel	Einriegel	Einriegel
Drehriegelverschluss	8.501422.17	8.501622.17	8.501432.17	8.501632.17	8.500522.17	8.500722.17	8.501441.17	8.501641.17	8.500531.17	8.500731.17
Drehzylinder-schloss	8.501424.17	8.501624.17	8.501434.17	8.501634.17	8.500524.17	8.500724.17	8.501443.17	8.501643.17	8.500533.17	8.500733.17

## Fächerschränke KF20, 3 Abteile, 520 mm tief, 1950 mm hoch



Breite	900	1200	900	1200	900	1200	900	1200	900	1200
Abteilbreite	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400
Verschluss	Dreiriegel	Dreiriegel	Dreiriegel	Dreiriegel	Dreiriegel	Dreiriegel	Einriegel	Einriegel	Einriegel	Einriegel
Drehriegelverschluss	8.501452.17	8.501652.17	8.501462.17	8.501662.17	8.500542.17	8.500742.17	8.501471.17	8.501671.17	8.500551.17	8.500751.17
Drehzylinder-schloss	8.501454.17	8.501654.17	8.501464.17	8.501664.17	8.500544.17	8.500744.17	8.501473.17	8.501673.17	8.500553.17	8.500753.17

### Schrägdachaufsatz



Zur nachträglichen Ausstattung inkl. Befestigungsmaterial

Abteilanzahl	Abteilbreite	Nr.
2	300	8.518720.17
2	400	8.518730.17
3	300	8.518740.17
3	400	8.518750.17


### Distanzhalter



aus 30 mm Vierkantrohr ermöglichen ausreichende Luftzirkulation bei Rücken-an-Rücken-Aufstellung

VE	Nr.
1 Paar	8.500100.17

### Selbstklebende Nummernschilder



Schwarze Ziffern 20 mm hoch, auf silberner Klebefolie. Lose beiliegend

VE	Nr.
50 Stück von 1 - 50	8.529980.00
100 Stück von 1 - 100	8.529990.00


# Archivierungsschränke planokindz

- Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Umweltschonende Kunststoffbeschichtung
- Otto-Kind-Zentralverschluss mittig
- Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- Aufrollen von Unterlagen wird hinten durch eine übergreifende Schubladenabkantung zuverlässig verhindert, Vorderer Niederhaltebügel optional erhältlich
- Kugelgelagerte, kunststoffummantelte Schubladenführungen
- Schubladen mit Teilauszug 80 % oder Vollauszug 100 %
- Geräuscharmer Lauf und Endselbsteinzug,
- Schubladen mit Kunststoffgriff und 2 Schilderrahmen
- Absolute Schubladensperre für maximale Sicherheit
- Standardfarbe: Komplett RAL 7035 Lichtgrau
- GS-Zertifikat gilt für Archivierungsschränke mit Teilauszug 80%



**Standardlackierung:** Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL7035 Lichtgrau

**Alternative Frontfarben:**



Bitte bei der Bestellung die Endnummer 17 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.

## planokindz mit Teilauszug, 80%




### Archivierungsschrank planokindz mit Teilauszug, 80 %




DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
A1	1084	835	389	<b>8.508000.17</b>
Ao	1359	1000	389	<b>8.508100.17</b>

### Archivierungsschrank planokindz mit Teilauszug, 80 %




DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
A1	1084	835	716	<b>8.508010.17</b>
Ao	1359	1000	716	<b>8.508110.17</b>

### Archivierungsschrank planokindz mit Teilauszug, 80 %



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
A1	1084	835	716	<b>8.508020.17</b>
Ao	1359	1000	716	<b>8.508120.17</b>

### Archivierungsschrank planokindz mit Teilauszug, 80 %



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
A1	1084	835	716	<b>8.508030.17</b>
Ao	1359	1000	716	<b>8.508130.17</b>


## planokindz mit Vollauszug, 100%

### Archivierungsschrank planokindz mit Vollauszug, 100 %



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
A1	1084	835	389	<b>8.508400.17</b>
Ao	1359	1000	389	<b>8.508500.17</b>

### Archivierungsschrank planokindz mit Vollauszug, 100 %



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
A1	1084	835	716	<b>8.508410.17</b>
Ao	1359	1000	716	<b>8.508510.17</b>


# Zubehör für Archivierungsschrank planokindz

## Abdeckplatten planokindz




Oberfläche	DIN	Breite	Tiefe	Nr.
Hellgrau	A1	1084	835	<b>8.508240.00</b>
Anthrazit	A1	1084	835	<b>8.508250.00</b>
Hellgrau	Ao	1359	1000	<b>8.508340.00</b>
Anthrazit	Ao	1359	1000	<b>8.508350.00</b>

## Stahlblechsockel planokindz



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
A1	1084	785	150	<b>8.508260.17</b>
Ao	1359	950	150	<b>8.508360.17</b>

## Tiefenfachteiler



Kunststoff schwarz, mit Etikettenfläche  
90 x 40 mm

Breite	Höhe	VE	Nr.
150	48	50	<b>8.506660.00</b>


## Breitenfachteiler



Kunststoff schwarz

Breite	Höhe	VE	Nr.
200	48	50	<b>8.506650.00</b>
150	48	50	<b>8.506670.00</b>

## Niederhaltebügel



DIN	Breite	Nr.
A1	1084	<b>8.508280.17</b>
Ao	1359	<b>8.508380.17</b>

## Schubladeninnenmaße

Format	Teilauszug 80 %		Vollauszug 100 %	
	Breite	Tiefe	Breite	Tiefe
DIN A1	996 mm	745 mm	990 mm	743 mm
DIN Ao	1265 mm	910 mm	1265 mm	908 mm



## Flügeltürschränke EASY, 890 mm breit

- Stabiles, verschweißtes Schrankgehäuse
- Fachböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Schrankbelastung 500 kg
- Fachbodenbelastung 65 kg
- 3-Riegel-Sicherheitsverschluss mit 1000 Schließungen (auf Anfrage weitere möglich)
- Türlagerung in Drehbolzen, keine sichtbaren Scharniere
- Öffnungswinkel 120°
- Türöffnungswinkel 125°
- Einbauten RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten unmontiert im Schrank beiliegend
- Fachbodenausstattung:  
 Schrankhöhe 1020 mm - 2 Fachböden  
 Schrankhöhe 1950 mm - 4 Fachböden

**Standardlackierung:** Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau

**Alternative Frontfarben:**



Bitte bei der Bestellung die Endnummer 17 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.



## Flügeltürschränke 1950 mm hoch


### Hochschrank



4 Fachböden

Tiefe	Fachboden	Nr.
415	verzinkt	<b>8.712370.64</b>
545	verzinkt	<b>8.712470.64</b>
415	lackiert	<b>8.712350.64</b>
545	lackiert	<b>8.712450.64</b>


### Schrank mit Sichtfenstertür



4 Fachböden und Sichtfenstertüren

Tiefe	Fachboden	Nr.
415	verzinkt	<b>8.718790.64</b>
545	verzinkt	<b>8.718800.64</b>
415	lackiert	<b>8.718770.64</b>
545	lackiert	<b>8.718780.64</b>

### Schrank mit Schließfachfront



4 Fachböden und Schließfachfront  
 Bodenverankerung erforderlich!  
 Bitte zusätzlich bestellen!

Tiefe	Fachboden	Nr.
415	lackiert	<b>8.712360.64</b>
545	lackiert	<b>8.712460.64</b>

### Schrank mit Kleideraktenbausatz



Kleideraktenbausatz  
 1 Fach 360 mm hoch  
 4 Fächer 330 mm hoch  
 1 Fach mit Kleiderstange

Tiefe	Fachboden	Nr.
415	lackiert	<b>8.712390.64</b>
545	lackiert	<b>8.712490.64</b>

### Schrank mit Hutboden/Kleiderstange



Hutboden und Kleiderstange

Tiefe	Fachboden	Nr.
415	lackiert	<b>8.712400.64</b>
545	lackiert	<b>8.712500.64</b>

### Schrank mit Pendelschienen



6 Pendelschiene DIN A4

System	Tiefe	Nr.
T-Gleit	415	<b>8.712420.64</b>
Leitz/Elba	415	<b>8.712410.64</b>


## Thekenschränke 1020 mm hoch

### Thekenschränk mit 2 Fachböden




Tiefe	Fachboden	Nr.
415	lackiert	<b>8.712250.64</b>
415	verzinkt	<b>8.712270.64</b>

### Thekenschränk mit Sichtfenstertüren



Tiefe	Fachboden	Nr.
415	verzinkt	<b>8.718710.64</b>
415	lackiert	<b>8.718700.64</b>


### Thekenschränk mit Schließfachfront



Tiefe	Fachboden	Nr.
415	lackiert	<b>8.712260.64</b>

## Zubehör für Flügeltürschränke EASY

### Fachböden



Fachboden	Tiefe	Nr.
verzinkt	415	<b>8.724801.01</b>
verzinkt	545	<b>8.724831.01</b>
lackiert	415	<b>8.724800.17</b>
lackiert	545	<b>8.724830.17</b>

### Abdeckplatte für Thekenschränke



Oberfläche	Nr.
Hellgrau	<b>8.710260.00</b>

## Otto Kind 3D Einrichtungsplanung

Otto Kind setzt für die Planung von Einrichtungen auf modernste Technologie. Auf der Basis von hinterlegten Bauelementen können Otto Kind - Mitarbeiter schnell und einfach auch komplexe Produktspezifikationen grafisch ansprechend darstellen. Die dreidimensional dargestellten Ergebnisse überzeugen die Anwender auf den ersten Blick durch photorealistische Anmutung. Standardschnittstellen für dxf und dwg-Formate erlauben den schnellen Import vorhandener Grundrisse und führen rasch zu den gewünschten Planungen für die Situationen vor Ort.

Die Wünsche des Kunden können umgehend zeichnerisch dargestellt werden. Die Rückkopplung über die Realisierbarkeit der beabsichtigten Projekte ist sofort gegeben.

### Setzen Sie mit Otto Kind Ihre Kreativität um!

- Wir beraten vor Ort
- Die Planung ist immer zielorientiert
- Die Umsetzung erfolgt nach den spezifischen Erfordernissen
- Die räumliche Situation fließt in den Planung ein
- Konzentriertes Arbeiten, weil umgehende Verwirklichung der Vorstellungen
- Direkte Kontrollmöglichkeiten
- umfassende Konzepte und Gestaltungsprojekte live erfassen und nachvollziehbar präsentieren



## Flügeltürschränke NEO, 995 mm breit

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Innenliegende Stahlflügeltüren mit 3-Riegel-Verschluss
- Türlagerung in Fitschen mit Öffnungswinkel von 180°
- Ergonomischer KIND-Drehgriff
- Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- 1000 verschiedene Schließungen
- Türen auf Innenseite verstärkt
- Schrankbelastung bis 1000 kg
- Bis zu 1,3 m³ Lagervolumen
- Fachböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Fachbodenbelastung 110 kg
- Standardfarbe für Gehäuse u. Türen RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten immer RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten unmontiert beiliegend
- 600 mm tiefe Fachböden mit einer Verstärkung

**Standardlackierung:** Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 7035 Lichtgrau

**Alternative Frontfarben:**


RAL7035 .17	RAL7037 .67	RAL5023 .64	RAL5012 .77	RAL5010 .86	RAL6011 .58	RAL7016 .49	RAL3004 .62	RAL9006 .3R

Bitte bei der Bestellung die Endnummer 17 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.




## Flügeltürschränke NEO, 1950 mm hoch

### Schrank mit 4 Fachböden




Breite	Tiefe	Fachboden	Nr.
995	440	verzinkt	<b>8.725090.17</b>
995	540	verzinkt	<b>8.725100.17</b>
995	640	verzinkt	<b>8.725110.17</b>
995	440	lackiert	<b>8.725290.17</b>
995	540	lackiert	<b>8.725300.17</b>
995	640	lackiert	<b>8.725310.17</b>

### Sichtfensterschrank mit 4 Fachböden



Breite	Tiefe	Fachboden	Nr.
995	440	verzinkt	<b>8.P725090.17</b>
995	540	verzinkt	<b>8.P725100.17</b>
995	640	verzinkt	<b>8.P725110.17</b>
995	440	lackiert	<b>8.P725290.17</b>
995	540	lackiert	<b>8.P725300.17</b>
995	640	lackiert	<b>8.P725310.17</b>


### Schrank Typ 1001, mit 4 Fachböden und Schließfachfront



Schließfachfront  
4 Fachböden

Tiefe	Fachboden	Nr.
440	lackiert	<b>8.725600.17</b>
540	lackiert	<b>8.725610.17</b>
640	lackiert	<b>8.725620.17</b>

### Schrank Typ 1003 mit 4 Fachböden und Kleideraktenbausatz




Kleideraktenbausatz mit Trennwand, Hutboden, Kleiderstange und 3 Böden

- 1 Fach 360 mm
- 4 Fächer 330 mm hoch
- 1 Fach mit verchromter Kleiderstange

Bei Tiefe 440 mm Kleiderstange in Tiefenrichtung

Tiefe	Fachboden	Nr.
440	lackiert	<b>8.725670.17</b>
540	lackiert	<b>8.725680.17</b>

### Schrank Typ 1005 mit Fachboden und 4 Hängerahmen



- 1 Fachboden
- 4 Hängerahmen
- Teleskopführungen mit Vollauszug

Bodenverankerung erforderlich!  
Bitte zusätzlich bestellen!

Tiefe	Fachboden	Nr.
440	lackiert	<b>8.725710.17</b>
540	lackiert	<b>8.725720.17</b>


### Schrank Typ 1002 mit 6 Pendelschienen DIN A4



6 Pendelschienen DIN A4

System	Tiefe	Nr.
Leitz/Elba	440	<b>8.725630.17</b>
Leitz/Elba	540	<b>8.725640.17</b>
T-Gleit	440	<b>8.725650.17</b>
T-Gleit	540	<b>8.725660.17</b>


**Schrank Typ 1012 mit 8 Fachböden,  
30 Schubkästen**



8 verzinkte Fachböden  
30 Schubkästen LB400D

Tiefe	Fachboden	Nr.
440	verzinkt	<b>8.725840.17</b>


**Schrank Typ 1013 mit 8 verz. Fachböden  
60 Schubkästen**



8 verzinkte Fachböden  
60 Schubkästen LD400E

Tiefe	Fachboden	Nr.
440	verzinkt	<b>8.725850.17</b>


**Schrank Typ 1014 mit 9 Fachböden,  
40 SB3Z**



9 verzinkte Fachböden  
40 Sichtlagerbehälter SB3Z

Tiefe	Fachboden	Nr.
440	verzinkt	<b>8.725860.17</b>

**Schrank Typ 1007 mit 3 Fachböden,  
2 Schubladen**




3 Fachböden  
1 Schublade 90 mm hoch  
1 Schublade 150 mm hoch  
Schubladenbelastung 70 kg

Bodenverankerung erforderlich.  
Bitte zusätzlich bestellen!

Tiefe	Fachboden	Nr.
540	verzinkt	<b>8.725740.17</b>
540	lackiert	<b>8.725750.17</b>

**Schrank Typ 1008 mit 3 Fachböden,  
3 Schubladen**




3 Böden  
3 Schubladen 150 mm hoch  
Schubladenbelastung 70 kg

Bodenverankerung erforderlich.  
Bitte zusätzlich bestellen!

Tiefe	Fachboden	Nr.
540	verzinkt	<b>8.725760.17</b>
540	lackiert	<b>8.725770.17</b>

**Schrank Typ 1010 mit 3 Fachböden,  
5 Schubladen**




3 Fachböden  
5 Schubladen 90 mm hoch  
Schubladenbelastung 70 kg

Bodenverankerung erforderlich.  
Bitte zusätzlich bestellen!

Tiefe	Fachboden	Nr.
540	verzinkt	<b>8.725800.17</b>
540	lackiert	<b>8.725810.17</b>


**Chemiekalienschrank Typ 1011**



4 verzinkte Bodenwannen,  
Auffangvolumen 30 L  
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau,  
Türen RAL 1004 Goldgelb

Tiefe	Höhe	Bodenwanne	Nr.
540	1950	verzinkt	<b>8.725830.31</b>

**Chemiekalienthakensschrank Typ 1011**




2 verzinkte Bodenwannen,  
Auffangvolumen 30 L  
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau,  
Türen RAL 1004 Goldgelb

Tiefe	Höhe	Bodenwanne	Nr.
540	1020	verzinkt	<b>8.725820.31</b>


**Flügelthekenschränke NEO, 1020 mm hoch**

**Thekensschrank mit 2 Fachböden**



Tiefe	Fachboden	Nr.
440	verzinkt	<b>8.725030.17</b>
540	verzinkt	<b>8.725040.17</b>
640	verzinkt	<b>8.725050.17</b>
440	lackiert	<b>8.725230.17</b>
540	lackiert	<b>8.725240.17</b>
640	lackiert	<b>8.725250.17</b>

**Thekensschrank mit Sichtfenster und  
2 Fachböden**



Tiefe	Fachboden	Nr.
440	verzinkt	<b>8.P725030.17</b>
540	verzinkt	<b>8.P725040.17</b>
640	verzinkt	<b>8.P725050.17</b>
440	lackiert	<b>8.P725230.17</b>
540	lackiert	<b>8.P725240.17</b>
640	lackiert	<b>8.P725250.17</b>

**Thekensschrank Typ 1009 mit 1 Fachboden,  
3 Schubladen**




1 Fachboden  
3 Schubladen 150 mm hoch

Schubladenbelastung 70 kg

Tiefe	Fachboden	Nr.
540	verzinkt	<b>8.725780.17</b>
540	lackiert	<b>8.725790.17</b>

# Zubehör für Flügeltürschrank NEO

## Schubkästen aus Polypropylen, 81 mm hoch



Blau, ohne Trennwände

	Breite	Tiefe	Nr.
LB400E	91	400	<b>8.663910.00</b>
LB400D	183	400	<b>8.663920.00</b>
LB500E	91	500	<b>8.663940.00</b>
LB500D	183	500	<b>8.663950.00</b>


## Schubladen für Flügeltürschränke



Teleskopführung mit Vollauszug, incl. Griffleiste aus Kunststoff u. Kartonstreifen zur Etikettierung, ohne Verriegelung, Innenmaße : BxT: 850x450 mm  
Nutzhöhe = Fronthöhe - 20 mm  
RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
995	540	60	<b>8.726200.17</b>
995	540	90	<b>8.726210.17</b>
995	540	120	<b>8.726220.17</b>
995	540	150	<b>8.726230.17</b>
995	540	180	<b>8.726240.17</b>
995	540	210	<b>8.726250.17</b>


## Trennwände



lackiert, v. 30 zu 30 mm verstellbar  
RAL 7035 Lichtgrau

Tiefe	Höhe	Nr.
440	90	<b>8.716400.17</b>
440	120	<b>8.716410.17</b>
440	150	<b>8.716420.17</b>
440	180	<b>8.716430.17</b>
440	210	<b>8.716440.17</b>
440	330	<b>8.716480.17</b>
440	360	<b>8.716490.17</b>
540	90	<b>8.716500.17</b>
540	120	<b>8.716510.17</b>
540	150	<b>8.716520.17</b>
540	180	<b>8.716530.17</b>
540	210	<b>8.716540.17</b>
540	330	<b>8.716580.17</b>
540	360	<b>8.716590.17</b>


## Etiketten für Schubkästen u. Trennwände



Lose, klar

VE	Breite	Nr.
100	91	<b>8.612980.00</b>
100	183	<b>8.612990.00</b>


## Trennwände für Schubkästen



Lose, klar

Breite	VE	Nr.
91	10	<b>8.716900.00</b>
183	10	<b>8.716990.00</b>


## Einrichtungsvorschlag EV1 für Schubladen



2 Schlitzleisten vorne u. hinten  
2 Schlitzleisten seitlich  
5 Fachschienen 450 mm  
4 Fachteiler 150 mm  
2 Fachteiler 125 mm

Höhe	Nr.
90	<b>8.716100.01</b>
150	<b>8.716140.01</b>


## Einrichtungsvorschlag EV2 für Schubladen



2 Schlitzleisten vorne u. hinten  
2 Schlitzleisten seitlich  
7 Fachschienen 450 mm  
9 Fachteiler 100 mm  
3 Fachteiler 125 mm

Höhe	Nr.
90	<b>8.716110.01</b>
150	<b>8.716150.01</b>

## Fachböden mit Kanalprofil



Fachboden	Tiefe	Nr.
verzinkt	440	<b>8.726701.01</b>
verzinkt	540	<b>8.726711.01</b>
verzinkt	640	<b>8.726721.01</b>
lackiert	440	<b>8.726700.17</b>
lackiert	540	<b>8.726710.17</b>
lackiert	640	<b>8.726720.17</b>

## Befestigungsätze



	Nr.
Bodenverankerung	<b>8.716000.00</b>
Wandbefestigung	<b>8.725990.00</b>

## Flügeltürschrank NEO XL 1345 mm breit

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Innenliegende Stahlflügelüren mit 3-Riegel-Verschluss
- Türlagerung in Fitschen mit Öffnungswinkel 180°
- Ergonomischer Otto Kind-Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüsseln
- 1000 verschiedene Schließungen
- Schrankbelastung bis 1000 kg
- Bis zu 1,45 m³ Lagervolumen
- Fachböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Fachbodenbelastung 160 kg
- Fachböden verzinkt oder RAL 7035 Lichtgrau
- Fachböden 40 mm dick
- Türen auf Innenseite verstärkt

**Standardlackierung:** Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 7035 Lichtgrau


**Alternative Frontfarben:**

								
RAL7035 .17	RAL7037 .67	RAL5023 .64	RAL5012 .77	RAL5010 .86	RAL6011 .58	RAL7016 .49	RAL3004 .62	RAL9006 .3R

Bitte bei der Bestellung die Endnummer 17 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.



### Schrank mit 4 Fachböden



Schrankbelastung bis 1000 kg

Tiefe	Fachboden	Nr.
440	verzinkt	<b>8.726300.17</b>
640	verzinkt	<b>8.726310.17</b>


### Schrank mit Sichtfenstertüren u. 4 Böden



Schrankbelastung bis 1000 kg

Tiefe	Fachboden	Nr.
440	verzinkt	<b>8.P726300.17</b>
640	verzinkt	<b>8.P726310.17</b>

### Fachböden mit Kanalprofil



Fachboden	Tiefe	Nr.
verzinkt	440	<b>8.726381.01</b>
verzinkt	640	<b>8.726391.01</b>



# Flügelürschrank NEO MTW mit Mitteltrennwand

Flügelürschränke mit Mitteltrennwand eignen sich besonders zur Lagerung großer Mengen verschiedener kleinvolumiger Verpackungen

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Innenliegende Stahlflügelüren mit 3-Riegel-Verschluss
- Tür Lagerung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel 120°
- Verstärkte Türen
- Ergonomischer Otto Kind-Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- 1000 verschiedene Schließungen
- Schrankbelastung bis 800 kg
- Bis zu 1,35 m³ Lagervolumen
- Fachböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Fachbodentraglast 65 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- Schubladen mit Teleskopauszug, 100% ausziehbar, Traglast 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
- Nutzbreite Fachböden bei Schrankbreite 1245 mm / 618 mm und 995 mm / 493 mm
- Nutzbreite Schubladen bei Schrankbreite 1245 mm / 506 mm und 995 mm / 380 mm




**Standardlackierung:** Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten 7035 Lichtgrau

**Alternative Frontfarben:**



Bitte bei der Bestellung die Endnummer 17 durch den angegebenen Farbcode ersetzen.


## Schrank Typ 201, 8 Fachböden



Mit Mitteltrennwand  
8 Fachböden  
Fachbelastung 65 kg

Breite	Tiefe	Fachboden	Nr.
995	540	verzinkt	<b>8.726420.17</b>
1245	540	verzinkt	<b>8.726430.17</b>


## Schrank Typ 202, 6 Fachböden, 5 Schubladen



Mit Mitteltrennwand  
3 Fachböden je Seite  
Fachbelastung 65 kg  
3 Schubladen 90 mm links  
2 Schubladen 150 mm rechts  
Schubladenbelastung 40 kg

Breite	Tiefe	Fachboden	Nr.
995	540	verzinkt	<b>8.726440.17</b>
1245	540	verzinkt	<b>8.726450.17</b>

## Schrank Typ 203, 6 Fachböden, 6 Schubladen




Mit Mitteltrennwand  
3 Fachböden je Seite  
Fachbelastung 65 kg  
3 Schubladen 90 mm je Seite

Schubladenbelastung 40 kg

Breite	Tiefe	Fachboden	Nr.
995	540	verzinkt	<b>8.726460.17</b>
1245	540	verzinkt	<b>8.726470.17</b>

## Schubladen



Für Schranktiefe 540 mm  
Nutztiefe innen 450 mm  
Belastbarkeit 40 kg  
RAL 7035 Lichtgrau

Schrankbreite	Schubladenbreite	Höhe	Nr.
995	380	90	<b>8.726520.17</b>
995	380	150	<b>8.726530.17</b>
1245	506	90	<b>8.726540.17</b>
1245	506	150	<b>8.726550.17</b>

## Fachböden



Verzinkt

Schrankbreite	Bodenbreite	Nr.
995	493	<b>8.726581.01</b>
1245	618	<b>8.726591.01</b>

## Schiebetürschränke

- Fachböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Schrankbelastung 400 kg
- Fachbodenbelastung 80 kg
- Schiebetüren aus Vollblech mit Verstärkungstaschen
- Türen auf Spezialrollen, leichtlaufend, inkl. Quetschschutz
- Drehdruckzylinder inkl. 2 Schlüssel
- Standardlackierung: RAL 7035 Lichtgrau



### Schiebetürschränke



	ohne Mittelwand	ohne Mittelwand	mit Mittelwand	mit Mittelwand	mit Mittelwand	mit Mittelwand	
	2 Fachböden, 3 durchgehende Fächer 2 x Ordnerhöhe + Restfach 140 mm hoch	4 Fachböden, 5 durchgehende Fächer 5 x Ordnerhöhe	2 x 2 Fachböden, 3 Fächer je Seite 2 x Ordnerhöhe + Restfach 140 mm hoch	2 x 4 Fachböden, 5 Fächer je Seite, 5 x Ordnerhöhe	2 x 2 Fachböden, 3 Fächer je Seite 2 x Ordnerhöhe + Restfach 140 mm hoch	2 x 4 Fachböden, 5 Fächer je Seite, 5 x Ordnerhöhe	
Typ	8200	8201	8202	8203	8204	8205	
Breite	1000	1000	1500	1500	2000	2000	
Höhe mm	1000	1950	1000	1950	1000	1950	
verzinkt	400	8.712911.17	8.712931.17	8.712941.17	8.712961.17	8.712971.17	8.712991.17
	500	8.713031.17	8.713051.17	8.713061.17	8.713081.17	8.713091.17	8.713111.17
	600	8.713151.17	8.713171.17	8.713181.17	8.713201.17	8.713211.17	8.713231.17
lackiert	400	8.712912.17	8.712932.17	8.712942.17	8.712962.17	8.712972.17	8.712992.17
	500	8.713032.17	8.713052.17	8.713062.17	8.713082.17	8.713092.17	8.713112.17
	600	8.713152.17	8.713172.17	8.713182.17	8.713202.17	8.713212.17	8.713232.17



	Definition	Voraussetzung	Preis
<b>Lieferbedingungen</b>			
<b>Standard-Lieferbedingungen</b>	Lieferung frei Haus/Parterre hinter die erste verschließbare Tür innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für Inseln gelten Sonderkonditionen auf Anfrage.	Eine LKW-Anfahrt und -Entladung mit Sattel-Kraftfahrzeug in unmittelbarer Nähe der Abladestelle sowie der freie Zugang mit den Produkten müssen gewährleistet sein. Sollte eine Anlieferung (z.B. in Innenstadtbereichen) nur mit Stadt-LKW möglich sein, muss dies bei Auftragserteilung mitgeteilt werden.	Ohne Mehrpreis ab einem Netto-Auftragswert von 1000,- €. Unter einem Netto-Auftragswert von 1000,- € berechnen wir eine Kostenpauschale in Höhe von € 25,00 pro Abladestelle. Sofern die Versendung per Paketdienst erfolgt reduziert sich die Kostenpauschale auf 8,- €.
<b>Lieferung frei Verwendungsstelle</b>	Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufstellung und Montage.	Die Verwendungsstelle muss mit dem Produkt frei zugänglich und mit den üblichen Transportmitteln für 1 Person erreichbar sein. Die örtlichen Gegebenheiten müssen vor Lieferung bekannt sein. Hierzu ist ein von uns vorbereiteter Transportfragebogen vollständig ausgefüllt bis spätestens 1 Woche vor Lieferung an uns zurückzusenden. Sollte die Lieferung frei Verwendungsstelle mit 1 Person nicht möglich sein, sind seitens des Endabnehmers die erforderlichen zusätzlichen Hilfskräfte zu stellen.	Produktabhängig auf Anfrage
<b>Montage</b>	Transport zur Verwendungsstelle inkl. gebrauchsfertiger Montage	Siehe „Lieferung frei Verwendungsstelle“	Auf Anfrage
<b>Terminierung</b>			
<b>Lieferwoche</b>	Lieferung an einem Werktag (Montag bis Freitag) der angegebenen Kalenderwoche zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr. Abweichende Anlieferzeiten sind bei der Bestellung anzugeben.	—	Ohne Mehrpreis
<b>Fixtagetermin</b>	Verbindliche Lieferung an einem vereinbarten Fixtag		Ohne Mehrpreis ab einem Netto-Auftragswert von 2.000,- €. Unter einem Netto-Auftragswert von 2.000,- € berechnen wir für Fixtagesanlieferungen eine Pauschale in Höhe von 50,- €
<b>Avirsierung</b>	Auf Wunsch und sofern die Kontaktdaten vorliegen, avisieren unsere Logistikpartner 1 - 3 Tage vor Anlieferung telefonisch, per Telefax oder E-Mail. Bei der Avisierung handelt es sich um eine Anlieferankündigung, Terminänderungen und nachträgliche Terminfixierungen sind ab Übergabe der Waren an den jeweiligen Frachtführer nicht mehr möglich.	—	Ohne Mehrpreis
<b>Warenrücknahme</b>	Die Rücknahme von Waren ist grundsätzlich nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung unsererseits möglich. Voraussetzung für die Rücknahme von Waren ist deren originalverpackter und fabrikneuer Zustand. Kundenbezogene Anfertigungen/Produktvarianten sowie Sonderanfertigungen und Produkte deren Farbgebung nicht dem Standardfarbton entsprechen sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen.	—	Anteilige Hin- und Rückfrachtkosten sowie individuelle Handlings- und Wiedereinlagerungskosten auf Anfrage.

Alle Preise freibleibend zzgl. MwSt. Zahlung erbitten wir innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder in 30 Tagen netto. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen. Mit Erscheinen des Kompaktkatalogs 2015 verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten!

# OTTOKIND

**Otto Kind GmbH & Co. KG**

Hagener Str. 35

51645 Gummersbach

Tel. +49 2261-84-0

Fax +49 2261-84-470

E-Mail [info@otto-kind.de](mailto:info@otto-kind.de)

[www.otto-kind.de](http://www.otto-kind.de)