

OTTOKIND

KIND France S.A.R.L.

COMPACT ATELIER

Équipement pour l'industrie et le bureau







Otto Kind GmbH & Co. KG

Une entreprise de tradition

Otto Kind GmbH & Co. KG, fondée en 1901 par Mr. Otto Kind, peut se targuer d'une longue histoire remplie de succès.

Notre siège se trouve depuis plus de 100 ans dans la région « Oberbergisches Land » dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Nous utilisons depuis quelques années notre propre complexe de bâtiment à Gummersbach | Dümmlinghausen pour la production, où les installations de fabrication les plus modernes sont à disposition sur 21 000 m² de surface.

Otto Kind GmbH & Co. KG s'est sans cesse réinventée. Au départ concentré sur le marché allemand et le domaine de l'aménagement de magasins, nous employons aujourd'hui plus de 250 employés dans le monde. À l'international, nous savons la réputation d'un fournisseur de solutions complètes de systèmes d'aménagement professionnels pour les entreprises, les entrepôts, les archives et les magasins.

Ce-faisant, nos clients apprécient surtout notre compétence de conseil et le standard de qualité important de nos produits.

Nos domaines d'activité

En particulier en ce qui concerne les installations de système, le succès résulte de la mise en oeuvre d'exigences spécialisées de divers domaines d'application ou de secteurs.

Afin de proposer des conseils techniques optimaux, OTTOKIND se concentre sur les segments primordiaux du marché avec cinq domaines d'activité.

Utilisez l'entretien avec nos spécialistes produits, qui sont familiarisés avec vos tâches, vos souhaits et vos exigences.

Ladeneinrichtungen

Betriebseinrichtungen

Ergonomie

Akustik

Schulungen



6 bonnes raisons pour choisir OTTO KIND

1 Catalogue OTTOKIND

Solutions d'aménagement complètes pour les entreprises | les entrepôts | les archives. Consultez notre sélection de produits pour un aperçu rapide!

2 Conseils OTTOKIND

9 sites en Allemagne et à l'étranger - également près de chez vous. Vous obtenez des conseils d'experts et une planification sur place!

3 Planification OTTOKIND

Notre planification 3D professionnelle prend en compte les principes ergonomiques ainsi que les prescriptions et les normes existantes.

4 Production OTTOKIND

Produits de marque de grande qualité « made in Germany ». Production dans un parc machines flexible. Vous obtenez des systèmes de meubles sur mesure conformément à vos besoins!

5 Service de livraison OTTOKIND

Livraison directe à l'utilisateur final. Ensemble de service fiables de nos partenaires logistiques. Vous obtenez un service complet et efficace.

6 Montage OTTOKIND

Installation rapide et professionnelle sur place. Economisez du temps et de l'argent grâce à un personnel de montage formé!

Nous garantissons LA MEILLEURE qualité d'OTTOKIND

Service complet d'un seul fournisseur

Nous accompagnons nos clients de la planification du projet jusqu'au montage final.

Nous produisons les fabrications spéciales – ainsi que nos solutions systèmes – sur notre propre site.

Cela vous rend encore plus flexible lors de l'aménagement et également en terme de timing.

Procédé respectueux de l'environnement

Afin de protéger l'environnement, nous utilisons des installations de revêtement par poudre très efficaces.

OTTOKIND vit la conscience de la qualité. Nos produits sont fabriqués dans nos propres usines en Allemagne.

Fabrication la plus moderne

Depuis plus de 100 ans, OttoKind est synonyme de qualité de produit contrôlée et de produits de marque de grande qualité « made in Germany ». Pour cela, nous utilisons notre parc de machines flexibles.

Qualité OTTOKIND contrôlée



DIN EN ISO 9001: 2008

Les processus de fabrication de nos produits en acier sont soumis à un système de gestion de la qualité qui répond aux exigences de la norme DIN EN ISO 9001: 2008. Bien évidemment, ceci vaut également pour l'ensemble de notre canal de distribution ainsi que l'ensemble des processus internes à l'entreprise. La certification nous a été attribuée par l'organisme de certification DQS GmbH, Francfort.



RAL-RG 614


Le label RAL-RG 614 de la « Gütegemeinschaft Lager- und Betriebseinrichtungen e.V. » (association allemande pour la qualité des aménagements des entrepôts et des entreprises) certifie que nos lignes de produits rayonnages, armoires à tiroirs et armoires à linge sont conformes aux exigences en matière de charge et de sécurité selon l'état actuel de la technique, se composent de matériaux conformes aux normes, ont exclusivement été développées, fabriquées et montées par un personnel qualifié et ont été contrôlées par des organismes de contrôle indépendants dans un souci d'une qualité constante.



GS – geprüfte Sicherheit (sécurité contrôlée)

Reconnu dans le monde entier, ce sigle de sécurité est la preuve même que nos produits satisfont les exigences de sécurité de la loi sur la sécurité des appareils et des produits – GPSG 2004. Ceci vaut pour nos lignes de produits rayonnages automontables win et pro, rayonnage à bras libre flex, armoires à tiroirs, armoires à linge, armoires d'archivage planokind.

Industrie, artisanat et atelier

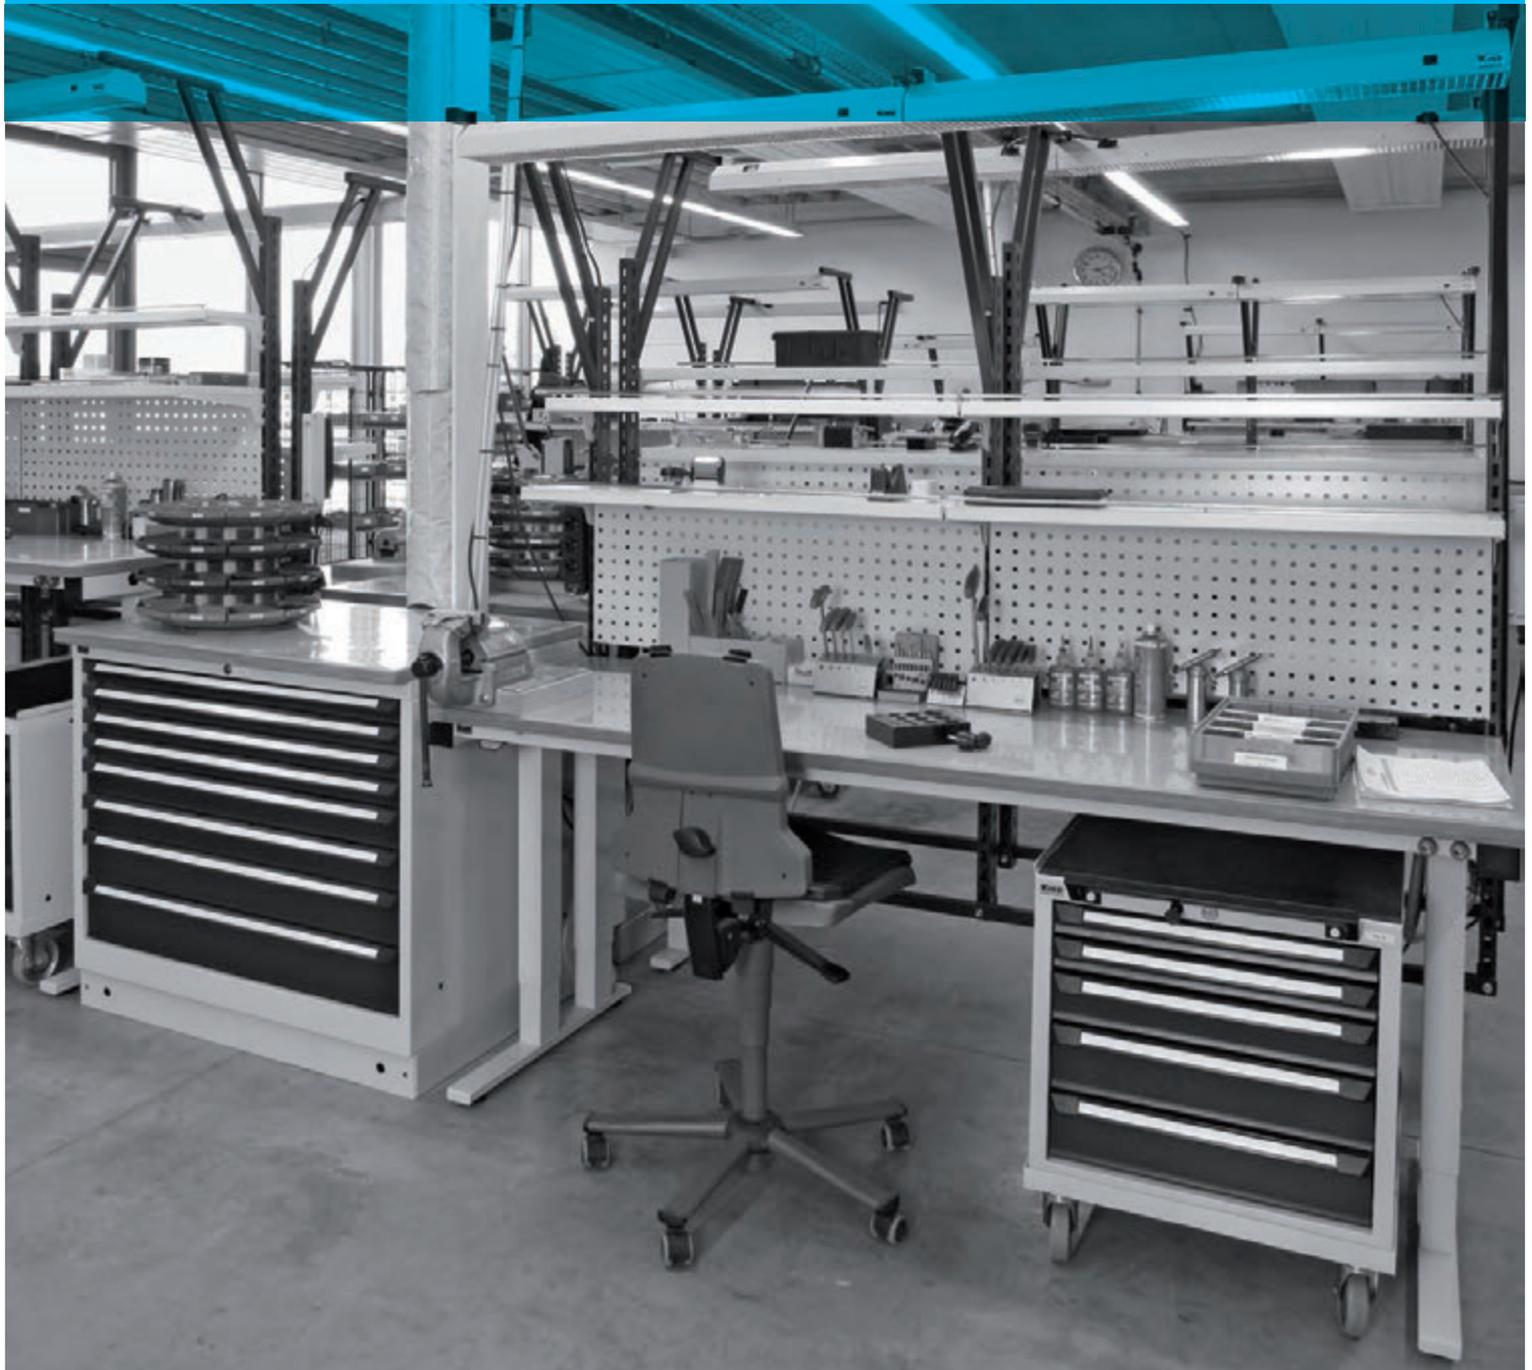

Rayonnages

Rayonnages emboîtables win Industrie + Archives	08 - 11
Rayonnages emboîtables pro Industrie	12 - 15
Rayonnages emboîtables pro Archives	16 - 19

Armoires à tiroirs et Rayonnages à tiroirs

Armoires à tiroirs	20 - 24
Chariots de montage	25
Compartimentages	26 - 27

Établis

Etablis modul	28 - 31
Etablis function	32 - 34
Etablis teamwork	35
Tables multi - usages allrounder	36
Shadowboards	37
Accessoires pour poste de travail	38 - 39

Armoires vestiaires

Armoires vestiaires	40 - 43
Armoires-casiers et vestiaires ouverts	44
Bancs et bancs-vestiaires	45
Armoires-casiers KF10	46
Armoires-casiers KF20	47

Meubles à plans

Meubles à plans planokindz	48 - 49
----------------------------	---------

Armoires de rangement

Armoires à portes battantes EASY	50 - 51
Armoires à portes battantes NEO	52 - 54
Armoires à portes battantes NEO XL	55
Armoires à portes battantes NEO MTW avec cloison	56
Armoires à portes coulissantes	57

Rayonnages emboîtables win

- Système emboîtable, montage sans vis ni boulon
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm
- Tablettes d'une épaisseur de 30 mm
- Tablettes utilisables à 100% en profondeur
- Capacité de charge de 580 kg et plus
- Aide au montage : montants marqués tous les 90 mm






Finition standard : zinguée ou laquée RAL 7035 gris pastel.

Elément	Départ	Elément	Suivant
744/94/1244		742/992/124	
741/99/1241		741/991/124	



Rayonnages automontables win industrie

| Type 750 win industrie, largeur 750 mm



Hauteur mm			1950		2310		2670		30
Hauteur mm			580		750		620		-
Tablettes par élément			5		6		7		-
	Profondeur mm	Charge niveau kg	Elément Départ	Elément Suivant	Elément Départ	Elément Suivant	Elément Départ	Elément Suivant	-
	zingué	300	195	8.680001.01	8.680011.01	8.680201.01	8.680211.01	8.680401.01	8.680411.01
400		160	8.680021.01	8.680031.01	8.680221.01	8.680231.01	8.680421.01	8.680431.01	8.633111.01
500		180	8.680041.01	8.680051.01	8.680241.01	8.680251.01	8.680441.01	8.680451.01	8.633121.01
600		135	8.682501.01	8.682511.01	8.682521.01	8.682531.01	8.682541.01	8.682551.01	8.692351.01
peint	300	195	8.680000.17	8.680010.17	8.680200.17	8.680210.17	8.680400.17	8.680410.17	8.633100.17
	400	160	8.680020.17	8.680030.17	8.680220.17	8.680230.17	8.680420.17	8.680430.17	8.633110.17
	500	180	8.680040.17	8.680050.17	8.680240.17	8.680250.17	8.680440.17	8.680450.17	8.633120.17
	600	135	8.682500.17	8.682510.17	8.682520.17	8.682530.17	8.682540.17	8.682550.17	8.692355.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Accessoires pour rayonnages emboîtables win

| Fixation murale



composé de douilles d'écartement, de raccords à vis, de chevilles en plastique, écart max. de 30 mm par rapport à la paroi

Unité de vente	N°-d'art.
1 pièce	8.633090.00


| Élément de liaison



pour configuration de rayonnage double face, écart 20 mm

Unité de vente	N°-d'art.
1 pièce	8.633630.00

| Butée pour montant latéral, laquée



pour rayonnages pour dossiers


Surface	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
zingué	600	35	8.633621.01
peint	600	35	8.633620.17

Traverses latérales



Traverses latérales - faciles à monter, elles servent à stabiliser les montants.

Auxiliaires de montage



Les montants perforés permettent un montage rapide. Perforation au pas de 90 mm. Le montant est conçu pour accueillir les tablettes des deux côtés.

Capuchons pour pieds



Capuchons pour pieds en matière plastique noire pour une meilleure finition

Tablettes pour rayonnages industriels



Tablette - 30 mm d'épaisseur avec de perforations continues permettant l'insertion de tôles de séparation.

Tablettes pour rayonnages d'archivage



30 mm d'épaisseur avec butée arrière et rebord de sécurité avant. Insérable au pas de 30 mm.

Tablettes pour dossiers



Utilisation double face : tablette pour dossiers d'une profondeur de 600 mm avec butée arrière médiane (utiliser des raccords longitudinaux pour rigidifier le système !).

Type 1000 win industrie, largeur 1000 mm



Hauteur mm		1950		2310		2670		30	
Hauteur mm		580		750		620		-	
Tablettes par élément		5		6		7		-	
	Profondeur mm	Charge niveau kg	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	-
	zingué	300	110	8.681001.01	8.681011.01	8.681201.01	8.681211.01	8.681401.01	8.681411.01
400		110	8.681021.01	8.681031.01	8.681221.01	8.681231.01	8.681421.01	8.681431.01	8.633161.01
500		110	8.681041.01	8.681051.01	8.681241.01	8.681251.01	8.681441.01	8.681451.01	8.633171.01
600		100	8.682601.01	8.682611.01	8.682621.01	8.682631.01	8.682641.01	8.682651.01	8.692361.01
peint	300	110	8.681000.17	8.681010.17	8.681200.17	8.681210.17	8.681400.17	8.681410.17	8.633150.17
	400	110	8.681020.17	8.681030.17	8.681220.17	8.681230.17	8.681420.17	8.681430.17	8.633160.17
	500	110	8.681040.17	8.681050.17	8.681240.17	8.681250.17	8.681440.17	8.681450.17	8.633170.17
	600	100	8.682600.17	8.682610.17	8.682620.17	8.682630.17	8.682640.17	8.682650.17	8.692365.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Kit de fixation au sol



composé d'un pied de montant, raccord à vis et boulon d'ancrage 10 x 75 mm

Vérin de réglage



Réglage en hauteur de 25 à 65mm

Unité de vente	N°-d'art.
1 paire	8.633050.00

Unité de vente	N°-d'art.
1 paire	8.633070.00

Type 1250 win industrie, largeur 1250 mm



Hauteur mm		1950		2310		2670		30	
Hauteur mm		580		750		620		-	
Tablettes par élément		5		6		7		-	
	Profondeur mm	Charge niveau kg	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	-
zingué	300	145	8.681801.01	8.681811.01	8.682001.01	8.682011.01	8.682201.01	8.682211.01	8.633251.01
	400	100	8.681821.01	8.681831.01	8.682021.01	8.682031.01	8.682221.01	8.682231.01	8.633261.01
	500	110	8.681841.01	8.681851.01	8.682041.01	8.682051.01	8.682241.01	8.682251.01	8.633271.01
	600	110	8.682701.01	8.682711.01	8.682721.01	8.682731.01	8.682741.01	8.682751.01	8.692371.01
peint	300	145	8.681800.17	8.681810.17	8.682000.17	8.682010.17	8.682200.17	8.682210.17	8.633250.17
	400	100	8.681820.17	8.681830.17	8.682020.17	8.682030.17	8.682220.17	8.682230.17	8.633260.17
	500	110	8.681840.17	8.681850.17	8.682040.17	8.682050.17	8.682240.17	8.682250.17	8.633270.17
	600	110	8.682700.17	8.682710.17	8.682720.17	8.682730.17	8.682740.17	8.682750.17	8.692375.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Rayonnages emboîtables win archives

Type 750 win archives, largeur 750 mm



Hauteur mm		1950		2310		2670		30	
Hauteur mm		300 + 360 mm - 580 kg, 600 mm - 500 kg		300 + 360 mm - 750 kg, 600 mm - 620 kg		300 + 360 + 600 mm 620 kg		-	
Tablettes par élément		6		7		8		-	
	Profondeur mm	Charge niveau kg	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	-
zingué	300	75	8.683001.01	8.683011.01	8.683101.01	8.683111.01	8.683201.01	8.683211.01	8.633451.01
	360	140	8.683021.01	8.683031.01	8.683121.01	8.683131.01	8.683221.01	8.683231.01	8.633461.01
	600	135	8.683041.01	8.683051.01	8.683141.01	8.683151.01	8.683241.01	8.683251.01	8.633471.01
peint	300	75	8.683000.17	8.683010.17	8.683100.17	8.683110.17	8.683200.17	8.683210.17	8.633450.17
	360	140	8.683020.17	8.683030.17	8.683120.17	8.683130.17	8.683220.17	8.683230.17	8.633460.17
	600	135	8.683040.17	8.683050.17	8.683140.17	8.683150.17	8.683240.17	8.683250.17	8.633470.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Type 1000 win archives, largeur 1000 mm



Hauteur mm			1950		2310		2670		30
Hauteur mm			300 + 360 mm - 580 kg, 600 mm - 500 kg		300 + 360 mm - 750 kg, 600 mm - 620 kg		300 + 360 + 600 mm - 620 kg		-
Tablettes par élément			6		7		8		-
zingué	Profondeur mm	Charge niveau kg	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	-
		300	75	8.683401.01	8.683411.01	8.683501.01	8.683511.01	8.683601.01	8.683611.01
	360	90	8.683421.01	8.683431.01	8.683521.01	8.683531.01	8.683621.01	8.683631.01	8.633511.01
	600	100	8.683441.01	8.683451.01	8.683541.01	8.683551.01	8.683641.01	8.683651.01	8.633521.01
peint	300	75	8.683400.17	8.683410.17	8.683500.17	8.683510.17	8.683600.17	8.683610.17	8.633500.17
	360	90	8.683420.17	8.683430.17	8.683520.17	8.683530.17	8.683620.17	8.683630.17	8.633510.17
	600	100	8.683440.17	8.683450.17	8.683540.17	8.683550.17	8.683640.17	8.683650.17	8.633520.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Type 1250 win archives, largeur 1250 mm



Hauteur mm			1950		2310		2670		30
Hauteur mm			300 + 360 mm - 580 kg, 600 mm - 500 kg		300 + 360 mm - 750 kg, 600 mm - 620 kg		300 + 360 + 600 mm - 620 kg		-
Tablettes par élément			6		7		8		-
zingué	Profondeur mm	Charge niveau kg	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	-
		300	75	8.683801.01	8.683811.01	8.683901.01	8.683911.01	8.684001.01	8.684011.01
	360	100	8.683821.01	8.683831.01	8.683921.01	8.683931.01	8.684021.01	8.684031.01	8.633561.01
	600	110	8.683841.01	8.683851.01	8.683941.01	8.683951.01	8.684041.01	8.684051.01	8.633571.01
peint	300	75	8.683800.17	8.683810.17	8.683900.17	8.683910.17	8.684000.17	8.684010.17	8.633550.17
	360	100	8.683820.17	8.683830.17	8.683920.17	8.683930.17	8.684020.17	8.684030.17	8.633560.17
	600	110	8.683840.17	8.683850.17	8.683940.17	8.683950.17	8.684040.17	8.684050.17	8.633570.17


■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Rayonnages emboîtables pro Industrie

- Système emboîtable, montage sans vis ni boulon
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm
- Tablettes d'une épaisseur de 30 mm
- Tablettes utilisables à 100% en profondeur
- Capacité de charge jusqu'à 2000 kg
- Aide au montage : montants marqués tous les 90 mm



Finition standard : zinguée ou laquée RAL 7035 gris pastel.



Echelles



Munies de lisses rivetées permettant de rigidifier le rayonnage et de compenser toute charge diagonale. Echelles livrées montées.

Facile à emboîter



Les tablettes reposent à l'aide de supports sur des montants perforés ; réglables en hauteur au pas de 30 mm.



Renfort d'échelles



Renfort se glissant sous la tablette permettant d'augmenter leur charge.

Rayonnages emboîtables pro industrie - Epaisseur de tablette 30mm

| Type 750/30 pro industrie, largeur 740 mm



Hauteur mm		1950		2310		2670		30	
Hauteur mm		1300		2000		2000		-	
Tablettes par élément		5		6		7		-	
Profondeur mm		Charge niveau kg		Elément Départ	Elément Suivant	Elément Départ	Elément Suivant	-	
zingué	300	195	8.627011.01	8.627021.01	8.627031.01	8.627041.01	8.627051.01	8.627061.01	8.692311.01
	400	160	8.604011.01	8.604021.01	8.604031.01	8.604041.01	8.604051.01	8.604061.01	8.692321.01
	500	180	8.604111.01	8.604121.01	8.604131.01	8.604141.01	8.604151.01	8.604161.01	8.692341.01
peint	300	195	8.627010.17	8.627020.17	8.627030.17	8.627040.17	8.627050.17	8.627060.17	8.692310.17
	400	160	8.604010.17	8.604020.17	8.604030.17	8.604040.17	8.604050.17	8.604060.17	8.692320.17
	500	180	8.604110.17	8.604120.17	8.604130.17	8.604140.17	8.604150.17	8.604160.17	8.692340.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.


Type 1000/30 pro industrie, largeur 990 mm



Hauteur mm			1950		2310		2670		30
Hauteur mm			1300		2000		2000		-
Tablettes par élément			5		6		7		-
	Profondeur mm	Charge niveau kg	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	-
	zingué	300	110	8.604211.01	8.604221.01	8.604231.01	8.604241.01	8.604251.01	8.604261.01
400		110	8.604311.01	8.604321.01	8.604331.01	8.604341.01	8.604351.01	8.604361.01	8.692421.01
500		110	8.604411.01	8.604421.01	8.604431.01	8.604441.01	8.604451.01	8.604461.01	8.692441.01
peint	300	110	8.604210.17	8.604220.17	8.604230.17	8.604240.17	8.604250.17	8.604260.17	8.692400.17
	400	110	8.604310.17	8.604320.17	8.604330.17	8.604340.17	8.604350.17	8.604360.17	8.692420.17
	500	110	8.604410.17	8.604420.17	8.604430.17	8.604440.17	8.604450.17	8.604460.17	8.692440.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Type 1250/30 pro industrie, largeur 1240 mm

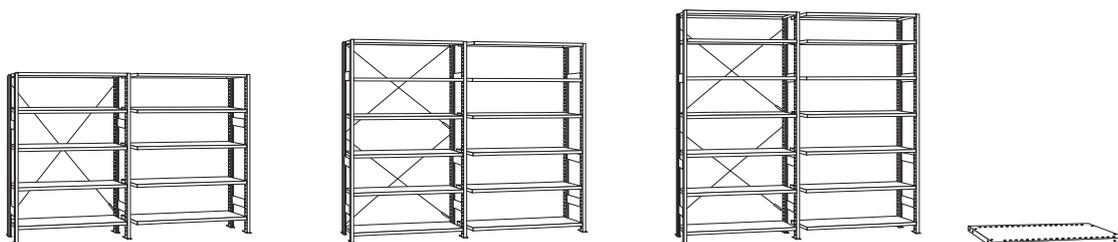

Hauteur mm			1950		2310		2670		30
Hauteur mm			1300		2000		2000		-
Tablettes par élément			5		6		7		-
	Profondeur mm	Charge niveau kg	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant	-
	zingué	300	145	8.627301.01	8.627311.01	8.627321.01	8.627331.01	8.627341.01	8.627351.01
400		100	8.627401.01	8.627411.01	8.627421.01	8.627431.01	8.627441.01	8.627451.01	8.692651.01
500		110	8.627501.01	8.627511.01	8.627521.01	8.627531.01	8.627541.01	8.627551.01	8.692661.01
peint	300	145	8.627300.17	8.627310.17	8.627320.17	8.627330.17	8.627340.17	8.627350.17	8.692640.17
	400	100	8.627400.17	8.627410.17	8.627420.17	8.627430.17	8.627440.17	8.627450.17	8.692650.17
	500	110	8.627500.17	8.627510.17	8.627520.17	8.627530.17	8.627540.17	8.627550.17	8.692660.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Rayonnage automontable pro industrie - Epaisseur du fond 40 mm


| Type 1000/40 Pro Industrie, largeur 990 mm



Hauteur mm		1960		2320		2680		40	
Hauteur mm		1300		2000		2000		-	
Tablettes par élément		5		6		7		-	
	Profondeur mm	Charge niveau kg	Elément Départ	Elément Suivant	Elément Départ	Elément Suivant	Elément Départ	Elément Suivant	-
	zingué	500	230	8.604511.01	8.604521.01	8.604531.01	8.604541.01	8.604551.01	8.604561.01
600		225	8.604611.01	8.604621.01	8.604631.01	8.604641.01	8.604651.01	8.604661.01	8.692511.01
800		255	8.604711.01	8.604721.01	8.604731.01	8.604741.01	8.604751.01	8.604761.01	8.692531.01
1000		335	8.604811.01	8.604821.01	8.604831.01	8.604841.01	8.604851.01	8.604861.01	8.692551.01
peint	500	230	8.604510.17	8.604520.17	8.604530.17	8.604540.17	8.604550.17	8.604560.17	8.692500.17
	600	225	8.604610.17	8.604620.17	8.604630.17	8.604640.17	8.604650.17	8.604660.17	8.692510.17
	800	255	8.604710.17	8.604720.17	8.604730.17	8.604740.17	8.604750.17	8.604760.17	8.692530.17
	1000	335	8.604810.17	8.604820.17	8.604830.17	8.604840.17	8.604850.17	8.604860.17	8.692550.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

| Type 1250/40 pro industrie, largeur libre 1240 mm

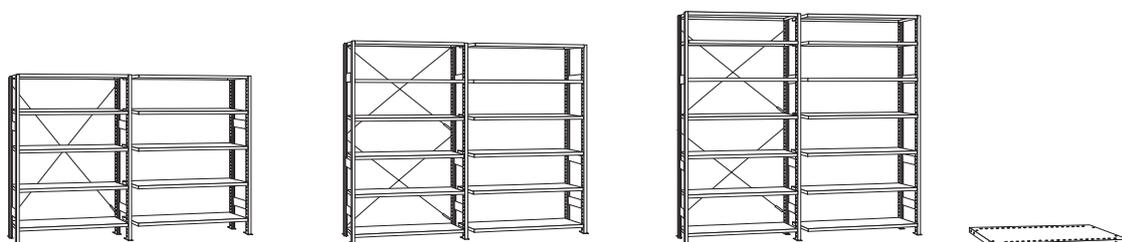

Hauteur mm		1960		2320		2680		40	
Hauteur mm		1300		2000		2000		-	
Tablettes par élément		5		6		7		-	
	Profondeur mm	Charge niveau kg	Elément Départ	Elément Suivant	Elément Départ	Elément Suivant	Elément Départ	Elément Suivant	-
	zingué	500	250	8.605011.01	8.605021.01	8.605031.01	8.605041.01	8.605051.01	8.605061.01
600		230	8.605111.01	8.605121.01	8.605131.01	8.605141.01	8.605151.01	8.605161.01	8.692581.01
800		235	8.627601.01	8.627611.01	8.627621.01	8.627631.01	8.627641.01	8.627651.01	8.692591.01
1000		250	8.627701.01	8.627711.01	8.627721.01	8.627731.01	8.627741.01	8.627751.01	8.692561.01
peint	500	250	8.605010.17	8.605020.17	8.605030.17	8.605040.17	8.605050.17	8.605060.17	8.692570.17
	600	230	8.605110.17	8.605120.17	8.605130.17	8.605140.17	8.605150.17	8.605160.17	8.692580.17
	800	235	8.627600.17	8.627610.17	8.627620.17	8.627630.17	8.627640.17	8.627650.17	8.692590.17
	1000	250	8.627700.17	8.627710.17	8.627720.17	8.627730.17	8.627740.17	8.627750.17	8.692560.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Accessoires pour rayonnages emboîtables pro

Boulon d'ancrage




Pour ancrage au sol

N°-d'art.

8.631050.01

Fixation murale




cheville S10 et vis incluses Ecart de 25 mm par rapport à la paroi

N°-d'art.

8.602061.01

Raccord d'angle




pour rayonnage à configuration angulaire

N°-d'art.

8.602081.00

Couvercle



plastique, noir Indispensable pour les échelles d'une hauteur inférieure à 1800 mm


Unité de vente

N°-d'art.

1 Stück

8.602050.00

Patins de réglage



Réglables en hauteur de 20 à 60 mm

Unité de vente

N°-d'art.

Patins pré-montés

1 paire


8.602011.00

Patins commandés séparément

1 paire

8.602021.00

Pièces de liaison




zinguée, écart de 8 mm avec le montant

N°-d'art.

8.602071.01

Support au sol pour fond d'étagère de rangement




4 supports par tablette.

N°-d'art.

8.602031.01

Cales



2 mm d'épaisseur, zingué

Hauteur

Unité de vente

N°-d'art.

1

6 pièces

8.602170.01

2

6 pièces

8.602200.01

Cache-socle



Egalement utilisable en combinaison avec portes battantes avant



Surface Largeur Hauteur N°-d'art.

peint 740 120 8.610320.17

peint 990 120 8.610340.17




peint 1240 120 8.610360.17

Extrémités superposées, lisses, uniquement pour supports ouverts, largeur 35 mm



Hauteur mm	1950		2310		2670	
Profondeur mm	N°-d'art.		N°-d'art.		N°-d'art.	
peint	300	8.611000.17		8.611050.17		8.611000.17
	400	8.611020.17		8.611070.17		8.611120.17
	500	8.611030.17		8.611080.17		8.611130.17
	600	8.611040.17		8.611090.17		8.611140.17


Panneaux de fond tôleés lisses



Hauteur mm	1950		2310		2670	
Largeur	N°-d'art.		N°-d'art.		N°-d'art.	
zingué	2 panneaux hauteur 420 mm (1) 3 panneaux hauteur 360 mm (2)		2 panneaux hauteur 420 mm (1) 4 panneaux hauteur 360 mm (2)		2 panneaux hauteur 420 mm (1) 5 panneaux hauteur 360 mm (2)	
	740	8.610051.01		8.610061.01		8.610071.01
	990	8.610151.01		8.610161.01		8.610171.01
peint	1240	8.610251.01		8.610261.01		8.610271.01
	740	8.610050.17		8.610060.17		8.610070.17
	990	8.610150.17		8.610160.17		8.610170.17
	1240	8.610250.17		8.610260.17		8.610270.17




Rayonnages emboîtables pro archives

- Tablettes 30 mm d'épaisseur
- Etagères de 600 mm de profondeur avec raccords en long
- Butée arrière à 300 + 360 mm de profondeur = 30 mm de hauteur
- Sécurité médiane anti-glissement à 600 mm de profondeur = 13 mm de hauteur



Rayonnages emboîtables « pro » Archives - Epaisseur de tablette 30mm

| Type 750 pro archives, échelles ouvertes, épaisseur de tablette 30 mm



Hauteur mm			1950/1980		2310/2340		2670/2700		30		
Hauteur mm			300 + 360 mm 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1000 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1400 kg		-		
Tablettes par élément			6		7		8		-		
			Profondeur mm	Charge niveau kg	Elément Départ	Elément Suivant	Elément Départ	Elément Suivant	-		
zingué	300	75			8.605211.01	8.605221.01	8.605231.01	8.605241.01	8.605251.01	8.605261.01	8.692601.01
	360	140			8.605311.01	8.605321.01	8.605331.01	8.605341.01	8.605351.01	8.605361.01	8.692611.01
	600	135			8.605411.01	8.605421.01	8.605431.01	8.605441.01	8.605451.01	8.605461.01	8.692831.01
peint	300	75			8.605210.17	8.605220.17	8.605230.17	8.605240.17	8.605250.17	8.605260.17	8.692600.17
	360	140			8.605310.17	8.605320.17	8.605330.17	8.605340.17	8.605350.17	8.605360.17	8.692610.17
	600	135			8.605410.17	8.605420.17	8.605430.17	8.605440.17	8.605450.17	8.605460.17	8.692830.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.



Panneaux de fond



Des panneaux de fond - disponibles sous forme de jeu complet selon le Type de rayonnage - peuvent être emboîtés dans les perforations des échelles sans vis ni boulons. finition lisse composée de plusieurs pièces.

Tablettes pour dossiers à prof. double



Utilisation double face : tablette pour dossiers d'une profondeur de 600 mm avec butée arrière médiane (utiliser des raccords longitudinaux pour rigidifier le système!).

Tablettes pour dossiers



Tablette pour dossiers d'une épaisseur de 30 mm, rebord de sécurité avant, butée arrière, la tablette et l'échelle s'emboîtent parfaitement. Croisillon avec tendeur, finition zinguée, prévoir un croisillon tous les deux éléments.

Rails pour dossiers suspendus





Le système Leitz/Elba, emboîtable, est capable de supporter jusqu'à 48 kg de dossiers suspendus. Livré complet avec montant. Alternative : système Zippel, capacité de charge maximale de 65 kg par rail.

Cadre télescopique



Pour dossiers suspendus : Cadre emboîtable, charge maximale par cadre de 70 kg, finition laquée, avec poignée creuse, uniquement pour les éléments d'une largeur de 750 et de 1000 mm, profondeur de rayonnage de 360 mm.

Type 1000 pro archives, échelles ouvertes, épaisseur de tablette 30 mm




Hauteur mm		1950/1980		2310/2340		2670/2700		30	
Hauteur mm		300 + 360 mm 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm 2.000 kg, 600 mm 1100 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1400 kg		-	
Tablettes par élément		6		7		8		-	
	Profondeur mm	Charge niveau kg	Élément		Élément		Élément		-
			Départ	Suivant	Départ	Suivant	Départ	Suivant	
zingué	300	75	8.605511.01	8.605521.01	8.605531.01	8.605541.01	8.605551.01	8.605561.01	8.692701.01
	360	90	8.605611.01	8.605621.01	8.605631.01	8.605641.01	8.605651.01	8.605661.01	8.692711.01
	600	100	8.605711.01	8.605721.01	8.605731.01	8.605741.01	8.605751.01	8.605761.01	8.692841.01
peint	300	75	8.605510.17	8.605520.17	8.605530.17	8.605540.17	8.605550.17	8.605560.17	8.692700.17
	360	90	8.605610.17	8.605620.17	8.605630.17	8.605640.17	8.605650.17	8.605660.17	8.692710.17
	600	100	8.605710.17	8.605720.17	8.605730.17	8.605740.17	8.605750.17	8.605760.17	8.692840.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.



Type 1250 pro archives, échelles ouvertes, épaisseur de tablette 30 mm

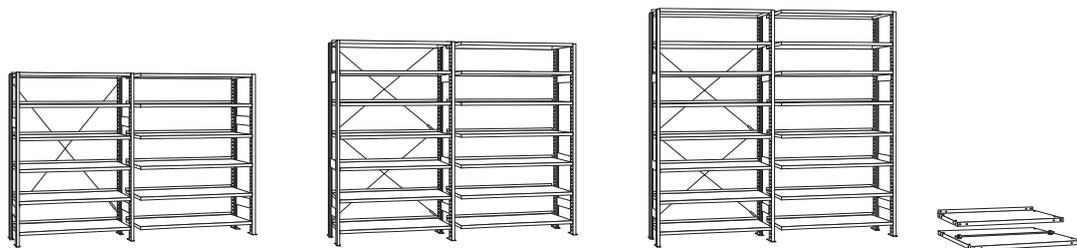


Hauteur mm			1950/1980		2310/2340		2670/2700		30
Hauteur mm			300 + 360 mm 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1100 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1400 kg		-
Tablettes par élément			6		7		8		-
Profondeur mm Charge niveau kg			Elément Départ	Elément Suivant	Elément Départ	Elément Suivant	Elément Départ	Elément Suivant	-
zingué	300	75	8.605811.01	8.605821.01	8.605831.01	8.605841.01	8.605851.01	8.605861.01	8.692781.01
	360	100	8.608211.01	8.608221.01	8.608231.01	8.608241.01	8.608251.01	8.608261.01	8.692771.01
	600	110	8.608311.01	8.608321.01	8.608331.01	8.608341.01	8.608351.01	8.608361.01	8.692851.01
peint	300	75	8.605810.17	8.605820.17	8.605830.17	8.605840.17	8.605850.17	8.605860.17	8.692780.17
	360	100	8.608210.17	8.608220.17	8.608230.17	8.608240.17	8.608250.17	8.608260.17	8.692770.17
	600	110	8.608310.17	8.608320.17	8.608330.17	8.608340.17	8.608350.17	8.608360.17	8.692850.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Rayonnages emboîtables pro archives avec échelles tôlées

Type 750/30 pro archives, échelles tôlées

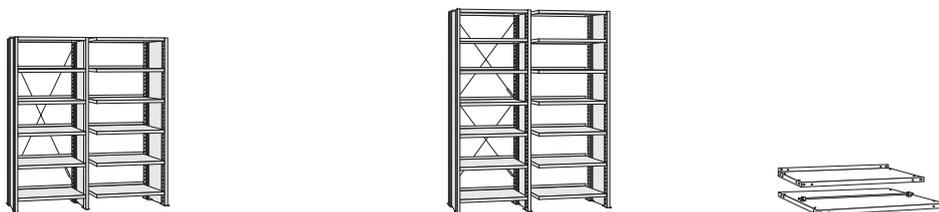


Hauteur mm			1950/1980		2310/2340		30
Hauteur mm			300 + 360 mm - 1300 kg, 600 mm - 700 kg		300 + 360 mm - 2000 kg, 600 mm 1100 kg		-
Tablettes par élément			6		7		-
Profondeur mm Charge niveau kg			Elément Départ	Elément Suivant	Elément Départ	Elément Suivant	-
peint	300	75	8.616210.17	8.616220.17	8.616230.17	8.616240.17	8.692600.17
	360	140	8.616250.17	8.616260.17	8.616270.17	8.616280.17	8.692610.17
	600	135	8.616510.17	8.616520.17	8.616610.17	8.616620.17	8.692830.17

Type 1000/30 pro archives, échelles tôlées

Hauteur mm			1950/1980		2310/2340		30
Hauteur mm			300 + 360 mm - 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm - 2000 kg, 600 mm 1100 kg		-
Tablettes par élément			6		7		-
Profondeur mm Charge niveau kg			Elément Départ	Elément Suivant	Elément Départ	Elément Suivant	-
peint	300	75	8.616310.17	8.616320.17	8.616330.17	8.616340.17	8.692700.17
	360	90	8.616350.17	8.616360.17	8.616370.17	8.616380.17	8.692710.17
	600	100	8.616530.17	8.616540.17	8.616630.17	8.616640.17	8.692840.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Type 1250/30 pro archives, échelles tôlées

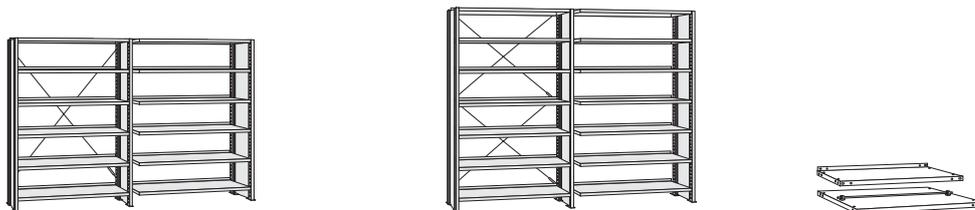

Hauteur mm		1950/1980		2310/2340		30	
Hauteur mm		300 + 360 mm - 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm - 2000 kg, 600 mm 1100 kg		-	
Tablettes par élément		6		7		-	
Profondeur mm		Charge niveau kg		Elément Départ		Elément Suivant	
peint	300	75	8.616410.17	8.616420.17	8.616430.17	8.616440.17	8.692780.17
	360	100	8.616450.17	8.616460.17	8.616470.17	8.616480.17	8.692770.17
	600	110	8.616550.17	8.616560.17	8.616650.17	8.616660.17	8.692850.17

■ Stabilité : si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la surface d'appui est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.


Rayonnages automontable avec rails pour dossiers suspendus, profondeur 360 mm, laqué



Hauteur mm		1950/1980				2310/2340			
Charge par Élément		Leitz/Elba, largeur 1000 mm = 48 kg, largeur 1250 mm = 20 kg, glissière T = 65 kg, charge max. admise - 700 kg				Leitz/Elba, largeur 1000 mm = 48 kg, largeur 1250 mm = 20 kg, glissière T = 65 kg, charge max. admise - 700 kg			
Rails/tablettes		6 rails pour dossiers suspendus, 2 tablettes d'une épaisseur de 30 mm				7 rails pour dossiers suspendus, 2 tablettes d'une épaisseur de 30 mm			
		Système Leitz/Elba		Système glissière T		Système Leitz/Elba		Système glissière T	
Largeur nominale		Elément Départ		Elément Suivant		Elément Départ		Elément Suivant	
peint	990	8.616710.17	8.616720.17	8.616810.17	8.616820.17	8.616690.17	8.616700.17	8.616890.17	8.616900.17
	1240	8.616750.17	8.616760.17	8.616850.17	8.616860.17	8.616790.17	8.616800.17	8.616990.17	8.617000.17

■ Consigne de sécurité : pour les rayonnages avec cadre de suspension, un ancrage au sol ou une fixation murale est indispensable !

Rayonnages automontable avec cadre télescopique pour dossiers suspendus, profondeur 360 mm, laqué




Hauteur mm		1950/1980		2310/2340	
Charge par Élément		740 mm de largeur - 490 kg, 990 mm de largeur - 440 kg		740 mm de largeur - 560 kg, 990 mm de largeur - 510 kg	
Rails/tablettes		5 cadres de suspension, 2 tablettes, d'une épaisseur de 30 mm		6 cadres de suspension, 3 tablettes, d'une épaisseur de 30 mm	
Largeur nominale		Elément Départ		Elément Suivant	
peint	740	8.617550.17	8.617560.17	8.617650.17	8.617660.17
	990	8.617680.17	8.617690.17	8.617780.17	8.617790.17

■ Consigne de sécurité : pour les rayonnages avec cadre de suspension, un ancrage au sol ou une fixation murale est indispensable !

Armoires à tiroirs

- Caisson solide en acier soudé
- Revêtement poudre respectant l'environnement
- Système d'ouverture anti-basculant
- Verrouillage central avec serrure cylindrique
- Poignée de tiroirs avec porte-étiquette
- Largeurs : 565, 715 et 1015 mm
- Hauteurs : 810, 1020 et 1530 mm
- Profondeur de la structure : 700 mm
- Kits d'aménagement des tiroirs, page 26-27



Finition standard : caisson RAL 7035 gris clair et façades RAL 5023 bleu horizon

Autres coloris de façade



Armoires à tiroirs, largeur 565 mm

| Armoire à tiroirs L x P x H : 565 x 700 x 810 mm



Type d'extension/capacité	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg
Hauteur	810	810	810	810	810	810
N°-d'art.	8.753500.64	8.753530.64	8.753510.64	8.753550.64	8.753390.64	8.753520.64

| Armoire à tiroirs L x P x H : 565 x 700 x 1020 mm



Type d'extension/capacité	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg
Hauteur	1020	1020	1020	1020	1020	1020
N°-d'art.	8.753640.64	8.753740.64	8.753560.64	8.753660.64	8.753600.64	8.753610.64

| Armoire à tiroirs L x P x H : 565 x 700 x 1020 mm



Type d'extension/capacité	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg
Hauteur	1020	1020	1020	1020	1020	1020
N°-d'art.	8.757180.64	8.757190.64	8.753570.64	8.753670.64	8.757000.64	8.757010.64

Système de fermeture OTTOKIND



Unique en son genre : Le système de fermeture unique de OTTOKIND avec son verrouillage complet des tiroirs assure une stabilité totale indépendamment de la charge!

Compartimentages de tiroirs



Les différents aménagements adaptés aux dimensions des tiroirs font du rangement des pièces de petite taille un jeu d'enfant.

Socle-palette



Déménagement : même lorsqu'elles sont entièrement chargées, les armoires peuvent être déplacées sans difficulté à l'aide du socle-palette.

Dessus à 3 rebords



Dessus à 3 rebords empêchant les pièces posées de tomber. Revêtement en caoutchouc strié d'une épaisseur de 3 mm, résistant aux lubrifiants.

Parois Latérales crantées



Les parois crantées permettent d'accueillir divers compartimentages de tiroirs.

Plateau de recouvrement



Plateau de recouvrement en mélaminé, 16 mm d'épaisseur, vissable, finition anthracite ou gris clair.

Armoires à tiroirs, largeur 715 mm

Armoire à tiroirs L x P x H : 715 x 700 x 810 mm



Type 210



Type 211



Type 231

Type d'extension/capacité	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg
Hauteur	810	810	810	810	810	810
N°-d'art.	8.756410.64	8.756420.64	8.756430.64	8.756440.64	8.754390.64	8.754450.64

Armoire à tiroirs L x P x H : 715 x 700 x 1020 mm



Type 228



Type 229



Type 234

Type d'extension/capacité	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg
Hauteur	1020	1020	1020	1020	1020	1020
N°-d'art.	8.756500.64	8.756510.64	8.756520.64	8.756530.64	8.754510.64	8.754580.64

Armoire à tiroirs L x P x H : 715 x 700 x 1020 mm



Type 233



Type 246



Type 247

Type d'extension/capacité	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg
Hauteur	1020	1020	1020	1020	1020	1020
N°-d'art.	8.754500.64	8.754520.64	8.756540.64	8.756550.64	8.756560.64	8.756570.64

Armoire à tiroirs L x P x H : 715 x 700 x 1020 mm




Type d'extension/capacité	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg
Hauteur	1020	1020	1020	1020	1020	1020
N°-d'art.	8.754490.64	8.754560.64	8.754570.64	8.754720.64	8.754590.64	8.754740.64

Armoire à tiroirs L x P x H : 715 x 700 x 1020 mm



Type d'extension/capacité	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg
Hauteur	1020	1020	1020	1020	1020	1020
N°-d'art.	8.756580.64	8.756590.64	8.754630.64	8.754730.64	8.756600.64	8.756610.64

Armoire à tiroirs L x P x H : 715 x 700 x 1530 mm




Type d'extension/capacité	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture simple 80 kg	Ouverture totale 100 kg
Hauteur	1530	1530	1530	1530	1530	1530
N°-d'art.	8.756670.64	8.756680.64	8.754670.64	8.754680.64	8.754960.64	8.754980.64




Armoires à tiroirs, largeur 1015 mm

Armoire à tiroirs L x P x H : 1015 x 700 x 810 mm




Type d'extension/capacité	Ouverture totale 100 kg	Ouverture totale 200 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture totale 200 kg
Hauteur	810	810	810	810
N°-d'art.	8.756690.64	8.756700.64	8.756710.64	8.756720.64

Armoire à tiroirs L x P x H : 1015 x 700 x 1020 mm




Type d'extension/capacité	Ouverture totale 100 kg	Ouverture totale 200 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture totale 200 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture totale 200 kg
Hauteur	1020	1020	1020	1020	1020	1020
N°-d'art.	8.754710.64	8.754810.64	8.757220.64	8.757230.64	8.756820.64	8.756830.64

Armoire à tiroirs L x P x H : 1015 x 700 x 1020 mm



Type d'extension/capacité	Ouverture totale 100 kg	Ouverture totale 200 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture totale 200 kg	Ouverture totale 100 kg	Ouverture totale 200 kg
Hauteur	1020	1020	1020	1020	1020	1020
N°-d'art.	8.754780.64	8.754820.64	8.754830.64	8.754840.64	8.757020.64	8.757030.64


Armoire à tiroirs L x P x H : 1015 x 700 x 1530 mm



Type d'extension/capacité	Ouverture totale 100 kg	Ouverture totale 200 kg
Hauteur	1530	1530
N°-d'art.	8.754890.64	8.754900.64

Accessoires pour armoires à tiroirs


Plateau de couverture



Plateau mélaminé avec champs PVC

Largeur	Hauteur	N°-d'art.
565	16	8.754105.00
715	16	8.754115.00
1015	16	8.754125.00

Rebord



3 côtés, 20 mm de hauteur

Largeur	Hauteur	N°-d'art.
565	20	8.754400.17
715	20	8.754410.17
1015	20	8.754420.17


Revêtement en caoutchouc strié



Noir, résistant à l'huile


Largeur	Profondeur	N°-d'art.
565	700	8.754300.00
715	700	8.754310.00
1015	700	8.754320.00

Socle




Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
565	680	90	8.754530.17
715	680	90	8.754540.17
1015	680	90	8.754550.17

Socle-palette



Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
715	680	100	8.754610.17
1015	680	100	8.754620.17

Cache de socle pour transpalette




Cache pour socle-palette

Largeur	N°-d'art.
715	8.754640.17
1015	8.754650.17




Chariots de montage


- Avec deux roues fixes et deux roues pivotantes à frein, diamètre 125 mm
- Charge maximale 300 kg
- Verrouillage central des tiroirs
- Système d'ouverture anti-basculement
- Kits d'aménagement des tiroirs voir page 26-27



Finition standard : caisson RAL 7035 gris clair et façades RAL 5023 bleu horizon
Autres coloris de façade




Chariots de montage L x P : 565 x 700 mm

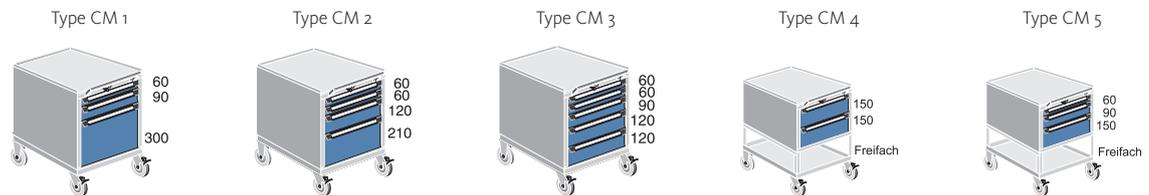


Type d'extension/capacité	Ouverture simple 80 kg				
Hauteur	718	718	718	793	793
Hauteur utile	450	450	450	300	300
N°-d'art.	8.764000.64	8.764010.64	8.764020.64	8.764100.64	8.764110.64

Chariots de montage L x P : 565 x 700 mm

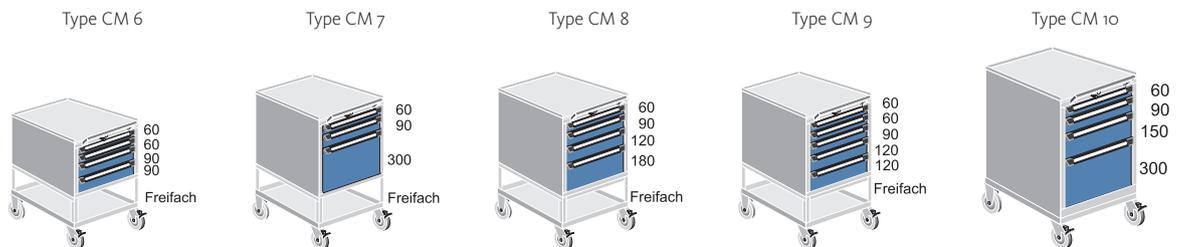

Type d'extension/capacité	Ouverture simple 80 kg				
Hauteur	793	943	943	943	905
Hauteur utile	300	450	450	450	600
N°-d'art.	8.764120.64	8.764200.64	8.764210.64	8.764220.64	8.764300.64

Chariots de montage L x P : 565 x 700 mm

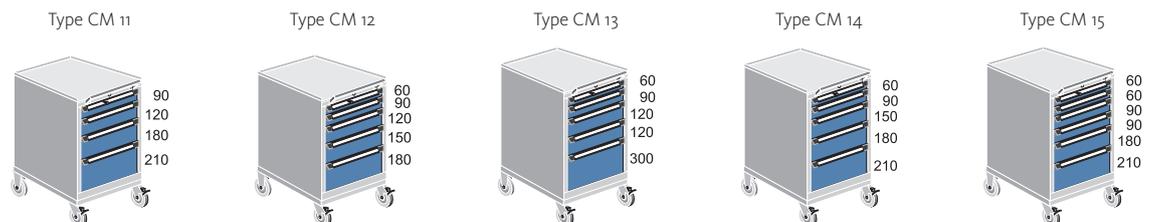






Type d'extension/capacité	Ouverture simple 80 kg				
Hauteur	905	905	995	995	995
Hauteur utile	600	600	690	690	690
N°-d'art.	8.764310.64	8.764320.64	8.764400.64	8.764410.64	8.764420.64

Compartimentages






Pour armoires à tiroirs, rayonnages à tiroirs, chariots de montage et établies (sauf établis modul).



Largeur armoire 565 mm, dimensions intérieures des tiroirs: 439 x 586 mm, adaptés pour armoires à tiroirs, établis Function, chariot de montage

				
<p>EV 29 4 cuvettes à 2 alvéoles avec 10 séparations d'alvéoles 70mm 4 cuvettes à 3 alvéoles avec 15 séparations d'alvéoles 46mm 4 cuvettes à 4 alvéoles avec 20 séparations d'alvéoles 34mm 2 cales plastique 225mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755420.00</p>	<p>EV 32 1 séparation longitudinale 600mm 4 séparations transversales 225mm pour hauteur de tiroir 60 mm 743080.01 90 mm 743090.01 120 mm 743090.01 150 mm 743100.01 180 mm 743100.01 210 mm 743110.01 à 450 mm 743110.01</p>	<p>EV 33 2 séparations longitudinales 600mm 9 séparations transversales 150mm pour hauteur de tiroir 60 mm 743120.01 90 mm 743130.01 120 mm 743130.01 150 mm 743140.01 180 mm 743140.01 210 mm 743150.01 à 450 mm 743150.01</p>	<p>EV 35 2 séparations longitudinales 600mm 5 séparations transversales 125mm 3 séparations transversales 200mm pour hauteur de tiroir 60 mm 743180.01 90 mm 743190.01 120 mm 743190.01 150 mm 743200.01 180 mm 743200.01</p>	<p>EV 38 Tapis mousse en caoutchouc noir pour Hauteur de tiroir 60 mm 743270.00</p>
				
<p>EV 40 6 casiers 150 x 150mm 6 casiers 150 x 75mm 12 casiers 75 x 75mm pour Hauteur de tiroir 60 mm 743300.00 90 mm 743310.00 120 mm 743310.00</p>				

Largeur armoire 715 mm, dimensions intérieures des tiroirs: 586 x 586 mm, adaptés pour armoires à tiroirs, établis Function

				
<p>EV 49 1 séparation longitudinale 600mm 2 séparations transversales 300mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755050.01 90 mm 755060.01 120 mm 755060.01 150 mm 755070.01 180 mm 755070.01 210 mm 755080.01 bis 450 mm 755080.01</p>	<p>EV 50 5 séparations longitudinales 600mm 20 séparations transversales 100mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755530.01 90 mm 755540.01 120 mm 755540.01 150 mm 755550.01 180 mm 755550.01</p>	<p>EV 51 3 séparations longitudinales 600mm 14 séparations transversales 100mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755160.01 90 mm 755170.01 120 mm 755170.01 150 mm 755180.01 180 mm 755180.01 210 mm 755190.01 bis 450 mm 755190.01</p>	<p>EV 53 3 séparations longitudinales 600mm 2 séparations longitudinales 300mm 8 séparations transversales 225mm 9 séparations transversales 150mm 10 séparations transversales 75mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755620.01 90 mm 755630.01 120 mm 755630.01 150 mm 755640.01 180 mm 755640.01</p>	<p>EV 55 4 cuvettes à 3 alvéoles avec 20 séparations d'alvéoles 46mm 4 cuvettes à 4 alvéoles avec 20 séparations d'alvéoles 34mm 2 cales plastique 150mm 3 séparations transversales 100mm 6 séparations transversales 75mm 3 séparations transversales 50mm 4 séparations longitudinales 600mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755650.01</p>
				
<p>EV 56 16 cuvettes à 2 alvéoles avec 40 séparations d'alvéoles 70mm 2 cales plastique 225mm 1 cale plastique 150mm pour hauteur de tiroir 60 mm 743820.00</p>	<p>EV 61 revêtement en caoutchouc mousse 755710.00</p>	<p>EV 63 12 casiers 150 x 150mm 40 casiers 75 x 75mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755770.00 90 mm 755780.00 120 mm 755780.00</p>	<p>EV 64 8 casiers 150 x 150mm 12 casiers 150 x 75mm 8 casiers 75 x 75mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755800.00 90 mm 755810.00 120 mm 755810.00</p>	<p>EV 65 Plateau thermoformé en plastique antistatique, noir 600 x 600mm comprenant 45 alvéoles de 105 x 52mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755830.00</p>

| Largeur armoire 715 mm, dimensions intérieures des tiroirs: 586 x 586 mm, adaptés pour armoires à tiroirs, établis Function

				
<p>EV 79 3 séparations longitudinales 600mm 4 séparations transversales 150mm pour hauteur de tiroir 60 mm 743730.01 90 mm 743740.01 120 mm 743740.01 150 mm 743750.01 180 mm 743750.01 210 mm 743760.01 à 450 mm 743760.01</p>	<p>EV 80 4 casiers 150 x 150mm 16 casiers 150 x 75mm 16 casiers 75 x 75mm pour hauteur de tiroir 60 mm 743830.00 90 mm 743840.00 120 mm 743840.00</p>	<p>EV 89 Dispositif pour dossiers suspendus DIN A4 pour hauteur de tiroir 300 mm 743280.17</p>		

| Largeur armoire 1015 mm, dimensions intérieures des tiroirs: 886 x 586 mm, adaptés pour armoires à tiroirs, établis Function

				
<p>EV 66 1 séparation longitudinale 600mm 3 séparations transversales 450mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755100.01 90 mm 755110.01 120 mm 755110.01 150 mm 755120.01 180 mm 755120.01 210 mm 755130.01 à 450 mm 755130.01</p>	<p>EV 67 6 séparations longitudinales 600mm 14 séparations transversales 100mm 10 séparations transversales 150mm 5 séparations transversales 75mm 5 séparations transversales 225mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755200.01 90 mm 755210.01 120 mm 755210.01 150 mm 755220.01 180 mm 755220.01</p>	<p>EV 70 8 cuvettes à 3 alvéoles avec 30 séparations d'alvéoles 46mm 16 cuvettes à 2 alvéoles avec 50 séparations d'alvéoles 70mm 1 séparation longitudinale 600mm 4 cales plastique 225mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755980.01</p>	<p>EV 73 18 casiers 150x150mm 12 casiers 150x75mm 1 séparation longitudinale 600mm pour hauteur de tiroir 60 mm 743870.01 90 mm 743880.01 120 mm 743880.01</p>	<p>EV 74 Revêtement en caoutchouc mousse, noir 755720.00</p>
				
<p>EV 75 5 séparations longitudinales 600mm 18 séparations transversales 150mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755230.01 90 mm 755240.01 120 mm 755240.01 150 mm 755250.01 180 mm 755250.01 210 mm 755260.01 à 450 mm 755260.01</p>	<p>EV 77 20 casiers 150x150mm 56 casiers 75x75mm 1 séparation longitudinale 600mm pour hauteur de tiroir 60 mm 755750.01 90 mm 755760.01 120 mm 755760.01</p>	<p>EV 78 Dispositif pour hauteur de tiroir 300 mm 743290.17</p>		

Shadowboards pour tiroirs voir page 37



Établi modul




- Plateau multiplex constitué de plusieurs couches de hêtre collées, épaisseur 40 mm
- Disponible également sans plateau pour plateaux spéciaux
- Tiroirs à roulements et sécurisés contre la chute
- Tiroirs comprenant barre à étiquettes
- charge supportée 80 kg, retirables à 80%
- Construction stable en tôle d'acier soudée
- Complètement monté à livraison
- La charge donnée est supportée si elle est uniformément répartie.

Plateau pour établis

- A** avec plateau à champs
- C** sans plateau

Finition standard : caisson RAL 7035 gris clair et façades RAL 5023 bleu horizon
Autres coloris de façade



Établi modul, largeur 520 mm, stationnaire et mobile

Type 521



1 tiroir avec fermeture individuelle

150

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700031.64
C	810	8.700030.64

Type 522



1 tiroir avec fermeture individuelle
1 porte

150
450

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700051.64
C	810	8.700050.64

Type 523



3 tiroirs avec fermeture individuelle

150
150
300

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700071.64
C	810	8.700070.64

Type 524



4 tiroirs avec fermeture individuelle

150
150
150
150

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700091.64
C	810	8.700090.64

Type 522F



1 tiroir avec fermeture individuelle 1 porte

150
450

	Hauteur	N°-d'art.
	875	8.700255.64

Type 528F



5 tiroirs avec fermeture centrale

60
60
90
150
150

	Hauteur	N°-d'art.
	780	8.700375.64

Type 530F



avec plan de travail Multiplis d'une épaisseur de 40 mm, 1 tiroir, 1 porte, avec fermeture individuelle

150
450

	Hauteur	N°-d'art.
	890	8.701141.64

Type 525F



4 tiroirs avec fermeture centrale

60
90
150
300


	Hauteur	N°-d'art.
	875	8.700315.64

Tiroirs



Les parois latérales des tiroirs sont crantées au pas de 75 mm pour l'apport de séparateurs. Les serrures d'un même établi s'ouvrent et se ferment à l'aide d'une seule et même clé. 80% d'extension, charge admise de 60 kg.

Compartimentages pour tiroirs



Divers compartimentages de tiroirs permettent de trier et d'ordonner les pièces de petite taille et d'apporter ordre et clarté sur le lieu de travail. Baguettes de préhension en plastique avec bandes marquage pour tiroirs et portes.

Tablettes intermédiaires




Bordure d'une hauteur de 65 mm sur trois côtés. Réglage en hauteur au pas de 30 mm.

Etablis mobiles



Etabli équipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à frein diamètre 100 mm. Capacité de charge par établi (servantes mobiles) 250 kg.

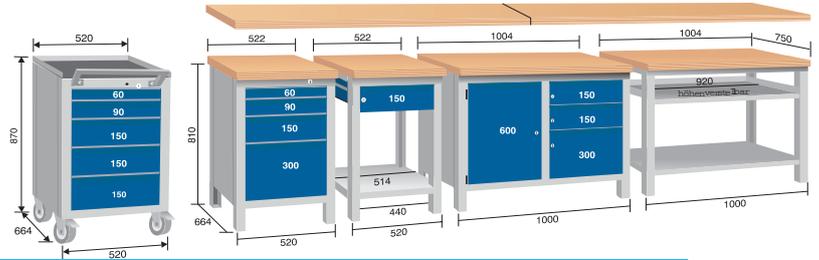

Établi modul, largeur 1000 mm


Type 1001



1 tablette intermédiaire réglable en hauteur d'une largeur de 920 mm

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700411.17
C	810	8.700410.17

Type 1003



1 tablette intermédiaire réglable en hauteur d'une largeur de 920 mm, 3 tiroirs avec fermeture centrale, 1 porte

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700451.64
C	810	8.700450.64

Type 1004



2 tiroirs avec fermeture individuelle, 2 portes

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700471.64
C	810	8.700470.64

Type 1006



2 x 4 tiroirs avec 2 fermetures centralisées.

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700491.64
C	810	8.700490.64

Établi modul mobile, largeur 1000 mm

Type 1001F



1 tablette intermédiaire réglable en hauteur, 1 poignée latérale

	Hauteur	N°-d'art.
A	890	8.700515.17
C	850	8.700514.17

Type 1003F



3 tiroirs avec fermeture individuelle, 1 porte, 1 poignée latérale

	Hauteur	N°-d'art.
A	890	8.700555.64
C	850	8.700554.64

Type 1004F




2 tiroirs avec fermeture individuelle, 2 portes, 1 poignée latérale

	Hauteur	N°-d'art.
A	890	8.700575.64
C	850	8.700574.64

Établi modul, largeur 1520 mm

Type 1521



Barre repose-pieds d'une longueur de 1520 mm, 1 tiroir, livré non monté

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700611.64
C	810	8.700610.64

Type 1531



Livré non monté


	Hauteur	N°-d'art.
A	725	8.700801.17
C	685	8.700800.17

Type 1541



	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700911.64
C	810	8.700910.64

Type 1542



1 tablette intermédiaire d'une largeur de 920 mm, 1 tiroir avec fermeture individuelle, 1 porte, livré monté

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700931.64
C	810	8.700930.64


Type 1543



3 tiroirs avec fermeture individuelle, 3 portes, livré monté


	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700951.64
C	810	8.700950.64

Type 1544



	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.701551.64
C	810	8.701550.64

Type 1545



6 tiroirs avec fermeture individuelle, 1 porte, 1 tablette intermédiaire réglable en hauteur, livré monté

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.701571.64
C	810	8.701570.64

Type 1546



2 x 5 tiroirs avec fermeture centrale, 1 porte, 1 tablette intermédiaire réglable en hauteur, livré monté

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.700991.64
C	810	8.700990.64

Type 1548



	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.701151.64
C	810	8.701150.64

Accessoires pour établi modul

Tiroir



à fixer sous le plateau d'établi, charge max. admise de 60 kg, 80 % d'extension, dimensions intérieures L x P x H : 390 x 600 x 126 mm

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
438	600	150	8.704480.72


Tiroir



à fixer dans des structures ouvertes, charge max. admise de 60 kg, 80 % d'extension, dimensions intérieures L x P x H : 390 x 600 x 126 mm

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
438	600	150	8.704490.72

Baguette de préhension en plastique



bandes de fixation de rechange pour tiroirs et portes

N°-d'art.
8.703890.00


Séparateurs



zingués, pour séparation des tiroirs dans le sens de la profondeur

Largeur	Hauteur	N°-d'art.
390	60	8.703640.01
390	90	8.703650.01
390	150	8.703750.01
390	300	8.703760.01

Supports



Supports pour dossiers suspendus de format DIN A 4, pour tiroirs avec façade d'une hauteur de 300 mm

Hauteur	Unité de vente	N°-d'art.
300	1 paire	8.703810.17


Piètement avec équerres



Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
60	665	685	8.705080.17
60	665	810	8.705370.17

Établi modul, largeur 2000 mm

Type 2001



1 tiroir, 1 barre repose-pieds d'une longueur de 2000 mm, livré non monté !

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.701011.64
C	810	8.701010.64

Type 2002



2 tablettes intermédiaires réglables en hauteur, livré monté

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.701031.17
C	810	8.701030.17

Type 2003



4 tiroirs avec fermeture individuelle, 1 porte, 1 barre repose-pieds d'une longueur de 960 mm, livré monté

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.701051.64
C	810	8.701050.64


Type 2005



4 tiroirs avec fermeture individuelle, 4 portes, livré monté

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.701091.64
C	810	8.701090.64


Type 2006



4 systèmes de fermeture centrale avec 4 tiroirs chacun, livré monté

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.701111.64
C	810	8.701110.64

Type 2007



2 tiroirs, 2 portes, livré monté

	Hauteur	N°-d'art.
A	850	8.701161.64
C	810	8.701160.64

Piètement sans équerres



Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
60	665	685	8.705070.17
60	665	810	8.705270.17


Piètement avec équerres à hauteur réglable



réglable en hauteur de 685 à 920 mm.

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
80	665	685-920	8.705290.17


Piètement sans équerres à hauteur réglable



réglable en hauteur de 685 à 920 mm.

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
80	665	685-920	8.705190.17

Équerres



N°-d'art.
8.753120.17

Plateaux multiplis



Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
522	750	40	8.745200.00
1002	750	40	8.745210.00
1524	750	40	8.745220.00
2004	750	40	8.745230.00
2525	750	40	8.746290.00

Établi fonction

- Plateau multiplex constitué de plusieurs couches de hêtre collées, épaisseur 40 mm
- Tiroirs à roulements et sécurisés contre la chute
- Tiroirs comprenant barre à étiquettes, retirables à 80%, charge supportée 80 kg
- Construction stable en tôle d'acier soudée
- La charge donnée est supportée si elle est uniformément répartie.

Plateau pour établis



avec plateau à champs



débordant



débordant, réglable en hauteur

Finition standard : caisson RAL 7035 gris clair et façades RAL 5023 bleu horizon
Autres coloris de façade



RAL7035

.17



RAL7037

.67



RAL5023

.64



RAL5012

.77



RAL5010

.86



RAL6011

.58



RAL7016

.49



RAL3004

.62



RAL9006

.3R

Lors de votre commande, remplacez le code couleur .64 par le code couleur choisi



Établi fonction, largeur 1524 mm, profondeur 750 mm

Type 208



1 tablette intermédiaire réglable en hauteur

	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723382.17

Type 212



3 tiroirs 1 tablette intermédiaire réglable en hauteur

	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723422.64
	850-1050	8.723425.64

Type 213



3 tiroirs 1 porte 1 tablette intermédiaire réglable en hauteur

	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723432.64
	850-1050	8.723435.64

Type 214



2 tiroirs 2 portes

	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723442.64
	850-1050	8.723445.64

Type 215



6 tiroirs

	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723452.64
	850-1050	8.723455.64

Établi fonction, largeur 1524 mm, profondeur 750 mm

Type 250



1 tablette intermédiaire réglable en hauteur

	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723811.17

Type 251



2 tiroirs 2 portes

	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723821.64

Type 252



3 tiroirs 1 porte, 1 tablette intermédiaire réglable en hauteur

	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723831.64

Réglage en hauteur



Plateau réglable en hauteur pour hauteurs de travail ergonomiques, plage de réglage comprise entre 850 -1050 mm, réglage par serrage, uniquement pour les largeurs de caisson 1150 et 1695 mm.

Configuration en ligne



Dans le cas d'une configuration en ligne, il est possible de conduire les câbles d'alimentation électrique et pneumatique à l'avant et à l'arrière de l'établi grâce aux longérons techniques.

Panneaux latéraux perforés



Pratique : les outils et instruments utilisés fréquemment sont directement à portée de main - il vous suffit simplement de les accrocher !

Tiroirs



Tiroirs disponibles au choix avec ouverture simple de 80% ou ouverture totale de 100%, charge maximale admise de 80 kg. (tiroir inférieur avec ouverture totale non disponible !)

Plateaux pour établis



Plateau Multiplis robuste, d'une épaisseur de 40 mm.

Etablis mobiles



Mobiles : les établis avec largeurs de caisson 605 et 1150 mm sont disponibles en version mobile.

Établi fonction, largeur 2004 mm, profondeur 750 mm

Type 303



	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723581.64

Type 304



	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723591.64

Type 305



	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723601.64

Type 306



	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723611.64

Type 307



	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723622.64
	850-1050	8.723625.64

Type 308



	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723632.64
	850-1050	8.723635.64

Type 309



	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723642.64
	850-1050	8.723645.64

Type 310



	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723652.64
	850-1050	8.723655.64


Type 311



	Hauteur	N°-d'art.
	850	8.723662.64
	850-1050	8.723665.64

Accessoires pour établi fonction


Dispositif pour dossiers suspendus



Dispositif pour dossiers suspendus
DIN A4 RAL 7035 gris pastel

Surface	Unité de vente	N°-d'art.
peint	1 paire	8.743260.17


Poignée pour établi mobile



avec matériel de fixation,
avancée de 60 mm,
RAL 9011 noir graphite

Largeur	N°-d'art.
445	8.704000.00


Blocs d'alimentation électrique



Pour fixation sur longeron
technique
Prises avec contact de mise à
la terre.
Câbles à commander séparément

N°-d'art.
8.702970.00


Câble de connexion



Système Wieland sur
contact de mise à la terre

Longueur	Finition	N°-d'art.
D/F/NL/B	3,0 m	8.551070.00
GB	3,0 m	8.551071.00
CH	3,0 m	8.551072.00

Bloc d'alimentation pneumatique



Pour fixation sur longeron
technique. Accessoires et
matériel de fixation inclus.
Flexible d'alimentation de
longueur 3m.


N°-d'art.
8.702990.00

Caches pour longerons techniques



	Largeur	N°-d'art.
sans ouverture	1150	8.702630.17
sans ouverture	1695	8.702650.17
2 ouvertures	1150	8.702640.17
2 ouvertures	1695	8.702660.17


Baguette à crochets pour paroi latérale



à accrocher à la perforation carrée RAL
7035 gris pastel

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
265	40	40/80	8.551800.17


Boîte de dépôt pour paroi latérale



à accrocher à la paroi latérale RAL 7035
gris pastel

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
260	150	75/150	8.551750.00

Equilibrage du sol



pour caisson d'établi et piétements, hau-
teur de compensation de 28 à 65 mm

Unité de vente	Hauteur	N°-d'art.
1 paire	28-65 mm	8.704610.00

Les finitions de plateaux

Le plateau robuste multiplis



en bois de hêtre multi-
couches, collé avec
de la résine phéno-
lique. Robustesse et
résistance mécanique
élevée pour des utilisations
intensives

Le plateau de montage stratifié



Couche stratifiée.
Surface gris clair.
Résistance à l'usure,
aux rayures, et aux
chocs.

Le plateau de laboratoire - Eterlux



Résistance à la chaleur
jusqu'à 280° (livraison
France : 180°), aux pro-
duits chimiques
domestiques, aux ray-
ures et aux abrasions.
Très facile d'entretien.

Établi teamwork

- Plateau multiplex constitué de plusieurs couches de hêtre collées, épaisseur 40 mm
- Tiroirs à roulements et sécurisés contre la chute
- 6 postes de travail avec une base chacune

Finition standard : caisson RAL 7035 gris clair et façades RAL 5023 bleu horizon

Autres coloris de façade



Teamwork Modul



établi modul type 522, plan de travail hexagonal en Multiplis, d'une épaisseur de 40 mm, en 2 éléments, non monté à la livraison !

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
2690	2329	850	8.744250.64


Teamwork Function



établi fonction type 107, plan de travail hexagonal en Multiplis, d'une épaisseur de 40 mm, en 2 éléments, non monté à la livraison !

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
2690	2329	850	8.744280.64


Bloc d'alimentation 1



6 x 2 prises avec contact de mise à la terre 220V/16A avec couvercle à charnière 6 prises d'alimentation pneumatique 2 prises CEE 380/16A câble de raccordement 5 x 2,5 qmm Raccordement et sécurisation par le client

N°-d'art.
8.745400.00

Bloc d'alimentation 2



6 x 2 prises avec contact de mise à la terre 220V/16A avec couvercle à charnière Câble de raccordement 3 x 1,5 qmm Raccordement et sécurisation par le client

N°-d'art.
8.745410.00

Tables d'atelier allrounder

- Plateau multiplis en hêtre, épaisseur 25 mm, surface traitée contre salissures.
- Piètements réglables en hauteur adaptées à des positions de travail assise et debout.
- Longérons techniques avant et arrière pour prise des blocs d'alimentation électrique et pneumatique.
- Disponible avec tube d'écartement ou tablette inférieure au choix.
- Charge de 350 kg max. uniformément répartie.
- Livré non monté!



table d'atelier allrounder avec montant superstructures supplémentaire

Plan de travail en hêtre Multiplis



Plan de travail en hêtre Multiplis pour une utilisation quotidienne, d'une épaisseur de 25 mm. Possibilité d'opter également pour un plan de travail stratifié. Autres plateaux sur demande.

Tablette de rangement




L'établi allrounder est également disponible en option avec tablette basse de rangement. La solution au rangement sous le plan de travail.

Réglage en hauteur



Grâce à ses repose-pieds réglables en hauteur, l'établi allrounder est parfaitement adapté aux besoins de son utilisateur : réglage en hauteur de 720 à 950 mm.


Tables d'atelier allrounder; plateau multiplis, épaisseur 25 mm



Capacité de charge de 350 kg (uniformément répartie)

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
1524	750	720-950	8.723130.17
2004	750	720-950	8.723150.17


Tables d'atelier allrounder, plateau en mélaminé, épaisseur 28 mm



Capacité de charge de 350 kg (uniformément répartie)

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
1524	750	720-950	8.723950.17
2004	750	720-950	8.723960.17


Tables d'atelier allrounder avec tablette inférieure tôlée



Capacité de charge de 350 kg (uniformément répartie)

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
1524	750	720-950	8.723190.17
2004	750	720-950	8.723200.17

Tiroir pour tables d'atelier allrounder



avec système de fermeture à clé. Se monte sous le longeron technique. Coloris bleu RAL 5023.

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
450	600	120	8.753170.72

Shadowboards pour l'Industrie et l'Atelier



La solution parfaite, rapide et propre

- Rangement précis de l'outillage à la place de travail
- Réduction du temps de recherche des outils
- Ralentissement de la dégradation de l'outillage
- Amélioration des process de travail
- Position clairement définie pour chaque outil
- Insert en mousse hauteur 30 mm
- Hauteurs 60 et 90mm sur demande
- Insert en mousse finition ESD sur demande


La solution en seulement 3 étapes

1. Enregistrement des données par caméra




- | L'outillage reste chez vous
- | Enregistrement des pièces sur place

2. Design



- | 1:1 disposition et simulation des pièces avant fabrication
- | Liste des éléments de fabrication dès la numérisation des outils

3. Fabrication



- | Production rapide et économique
- | Après accord, livraison très rapide
- | Prix fixe formulé au m²
- | Grand choix de couleurs



Nous assumons le service

Shadowboard – les photos sont prises directement sur place chez vous

- | Vous mettez vos outils à disposition sur place
- | Vous prescrivez le placement des outils
- | Nous nous chargeons de la création photo et du transfert de l'information

Shadowboards

avec surface noire et support contrasté


	Dimensions L x P x H (mm)	N°-d'art.
	450 x 600 x 30	8.743000.00
	600 x 600 x 30	8.743010.00

Structures d'établi

- Système emboîtable, montage sans vis ni boulon
- Tablettes réglables en hauteur au pas 30mm, utilisables sur toute leur profondeur
- De nombreux accessoires pour équiper vos postes de travail




Montant de superstructure

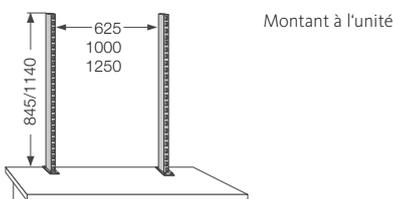

Montant à l'unité

Hauteur	N°-d'art.
845	8.702810.17
845	8.702801.17
1140	8.702420.17

Cadre et bras de potence



Pour fixer les rampes lumineuses et les rails de suspension


N°-d'art.
8.702820.17

Rampe lumineuse



Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
625	143	90	8.571490.17
1000	143	90	8.571500.17
1250	143	90	8.571510.17


Rail de suspension avec trolley porte-outils



Avec trolley porte-outils et mousqueton, 2 butées de terminaison réglables avec matériel de fixation, capacité de charge : 30 kg par rail

Largeur	Hauteur	N°-d'art.
625	50	8.571420.17
1000	50	8.571430.17
1250	50	8.571440.17
1280	50	8.571450.00


Paroi arrière perforée



Perforation carrée de 10x10mm. S'emboîte entre 2 montants de superstructure

Largeur	Hauteur	N°-d'art.
625	380	8.571900.17
1000	380	8.571920.17
1250	380	8.571930.17

Rail porte-bacs



En profilé d'aluminium. Pour l'accrochage de bacs à bec avec encoche arrière. S'emboîte entre 2 montants de superstructure. Inclinaison possible de 19°

Largeur	Hauteur	N°-d'art.
625	60	8.571780.27
1000	60	8.571820.27
1250	60	8.571840.27

Réglette électrique 3 prises



Prises avec contact de mise à la terre. Câble et support à commander séparément

N°-d'art.
réglette 8.572480.00
support 8.572540.17


Câble de connexion



Système Wieland sur contact de mise à la terre

Longueur	Finition	N°-d'art.
D/F/NL/B	3,0 m	8.551070.00
GB	3,0 m	8.551071.00
CH	3,0 m	8.551072.00


Câble de liaison



Système Wieland

Longueur	N°-d'art.
1,5 m	8.572600.00


Tablettes à lamelles avec jeu de deux supports



Largeur		625		1000		1250	
Inclinaison	Profondeur mm	N°-d'art.		N°-d'art.		N°-d'art.	
-16°	107	8.573000.17		8.573050.17		8.573100.17	
-16°/+10°	214	8.573010.17		8.573060.17		8.573110.17	
	321	8.573020.17		8.573070.17		8.573120.17	
	428	8.573030.17		8.573080.17		8.573130.17	
	535	8.573040.17		8.573090.17		8.573140.17	


Séparation coulissante

coulissant latéralement



Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
214	164	8.573310.17
321	164	8.573320.17

Barre de butée



Largeur	N°-d'art.
625	8.573150.00
1000	8.573160.00
1250	8.573170.00

Bac norme Europe




En Polypropylène/Polyéthylène. Fonds et parois fermés avec poignées encastrées. Superposable. Standard : coloris gris.

Version antistatique : coloris noir

Type	Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
BEN 1	300	400	120	8.642841.00
BEN 3	400	600	120	8.642843.00

Bacs de stockage transparents



Type	Couleur	Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
SB4	Vert	150	230	130	8.642953.00
SB5	Jaune	100	160	75	8.642964.00

Armoires vestiaires

- Portes d'armoire avec trous d'aération
- Portes installées sur des pivots, angle d'ouverture 110°
- Fermeture à loqueteau ou à clé



Trous d'aération



Fermeture à loqueteau porte-cadenas



Fermeture à clé



Finition standard : RAL 7035 gris clair
Autres coloris de façade






RAL7035 .17 RAL7037 .67 RAL5023 .64 RAL5012 .77 RAL5010 .86 RAL6011 .58 RAL7016 .49 RAL3004 .62 RAL9006 .3R

Lors de votre commande, remplacez le code couleur .17 par le code couleur choisi






Armoires vestiaires sur pieds , profondeur 500 mm, hauteur 1850 mm



Nombre de casier		1	2	3	4	5
Type d'aération		Trous d'aération				
300	loqueteau	8.540101.17	8.540201.17	8.540301.17	8.540401.17	8.540501.17
	à clé	8.540103.17	8.540203.17	8.540303.17	8.540403.17	8.540503.17
400	loqueteau	8.542101.17	8.542201.17	8.542301.17	8.542401.17	-
	à clé	8.542103.17	8.542203.17	8.542303.17	8.542403.17	-

Armoires vestiaires sur socle, profondeur 500 mm, hauteur 1750 mm



Nombre de casier		1	2	3	4	5
Type d'aération		Trous d'aération				
300	loqueteau	8.540121.17	8.540221.17	8.540321.17	8.540421.17	8.540521.17
	à clé	8.540123.17	8.540223.17	8.540323.17	8.540423.17	8.540523.17
400	loqueteau	8.542121.17	8.542221.17	8.542321.17	8.542421.17	-
	à clé	8.542123.17	8.542223.17	8.542323.17	8.542423.17	-

Casiers additionnels



Pour augmenter l'espace de rangement
Dimensions de passage : L x P x H :
224 x 475 x 361 mm

Toit incliné



Le modèle avec toit incliné empêche tout dépôt d'objets sur la partie supérieure de l'armoire. Résultat : propreté et ordre garantis ! Peut s'ajouter ultérieurement.

Compartment valeur



Pour protéger les biens de valeur.
Dimensions intérieures : L x P x H :
175 x 452 x 173 mm

Tablette d'armoire lisse



La tablette d'armoire lisse sans rebord vertical est une condition basique pour un nettoyage en profondeur des casiers. Les trous d'aération garantissent une circulation d'air supplémentaire.

Serrure 3 points



Au choix : serrure à clé ou serrure à loqueteau porte-cadenas (cadenas non fourni)



Zinguée



Protection anti-corrosion : les pieds sont entièrement zingués «anti-rouille» et revêtus de peinture époxy.


Armoires vestiaires avec banc, profondeur 800 mm, hauteur 2100 mm

Barres de siège en plastique, en option en hêtre



Nombre de casier		2	3	4	5
Type d'aération		Trous d'aération	Trous d'aération	Trous d'aération	Trous d'aération
300	loqueteau	8.540251.17	8.540351.17	8.540451.17	8.540551.17
	à clé	8.540253.17	8.540353.17	8.540453.17	8.540553.17
400	loqueteau	8.542251.17	8.542351.17	8.542451.17	-
	à clé	8.542253.17	8.542353.17	8.542453.17	-

Serrures à combinaisons multiples

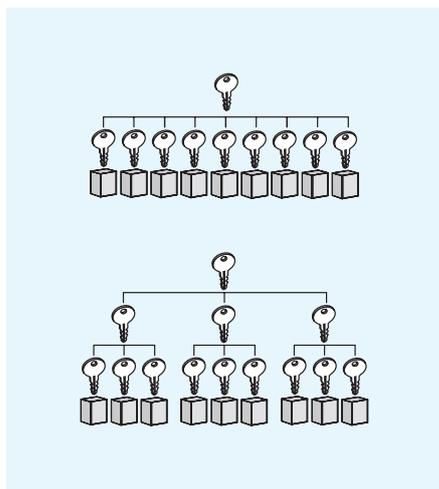

A l'intérieur des organisations/entreprises coexistent souvent plusieurs niveaux hiérarchiques avec des périmètres d'intervention différents. Lorsque ceux-ci s'appliquent aux accès verrouillés, des solutions adaptées existent.

SC : Système central de serrures


Une autorité supérieure a accès aux serrures de tous les collaborateurs, qui sont toutes différentes et peuvent être ouvertes avec un seul passe.

SGC : Système général central de serrures

Il peut s'appliquer à n'importe quelle structure hiérarchique, même sur de multiples de niveaux. Par exemple, la direction de l'entreprise (rang 1) peut ouvrir hiérarchique, même par dessus de multiples niveaux. Les chefs de division (rang 2) ont uniquement accès avec leurs passe aux serrures relatives à leurs périmètres respectifs. Les chefs de service (rang 3) ne peuvent ouvrir quant à eux que celles de leurs collaborateurs ; ces derniers (rang 4) n'ayant accès avec leurs clés uniquement à leurs serrures.


Retrouvez ces systèmes à la page 43

Armoires-vestiaires, largeur de compartiment 600 mm, profondeur 500 mm

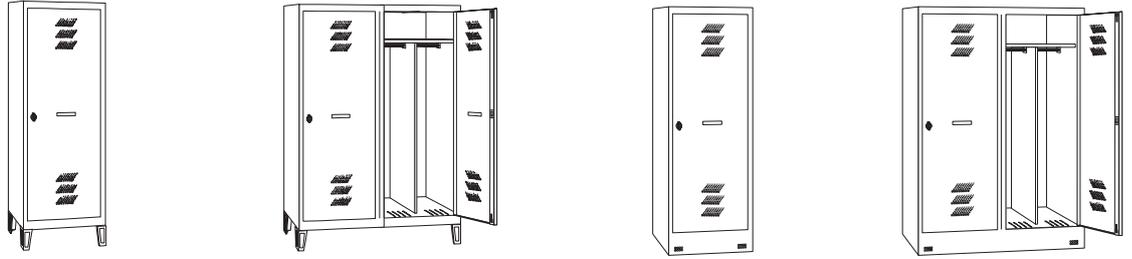


Nombre de casier	1	2	1	2
Type d'aération	Trous d'aération	Trous d'aération	Trous d'aération	Trous d'aération
loqueteau	8.543301.17	8.543401.17	8.543321.17	8.543421.17
à clé	8.543303.17	8.543403.17	8.543323.17	8.543423.17

Armoires-vestiaires doubles, portes verrouillables entre elles, profondeur 500 mm

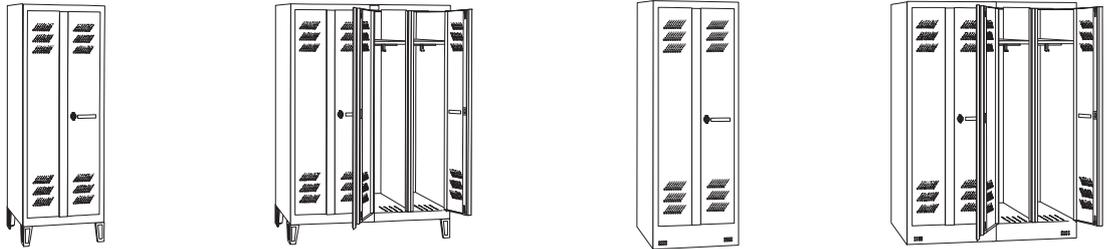

Nombre de casier	2	4	2	4
Type d'aération	Trous d'aération	Trous d'aération	Trous d'aération	Trous d'aération
loqueteau	8.544201.17	8.544401.17	8.544221.17	8.544421.17
à clé	8.544203.17	8.544403.17	8.544223.17	8.544423.17

Armoires-vestiaires et armoires-vestiaires doubles avec banc largeur de case 600 mm, profondeur 800 mm

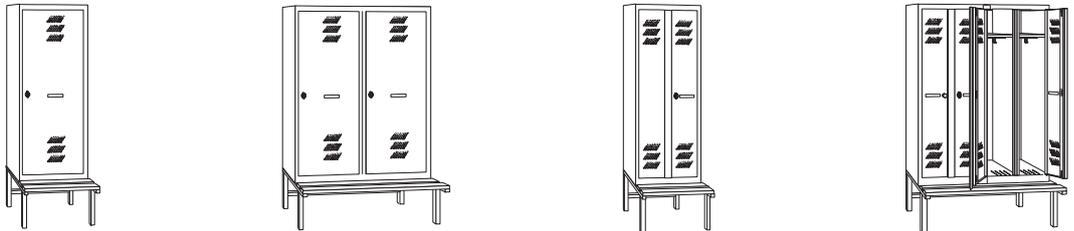

	1 compartiment, largeur 600 mm	2 compartiments, largeur 600 mm chacun	2 compartiments, largeur 300 mm chacun	4 compartiments, largeur 300 mm chacun
Type d'aération	Trous d'aération	Trous d'aération	Trous d'aération	Trous d'aération
loqueteau	8.543351.17	8.543451.17	8.544251.17	8.544451.17
à clé	8.543353.17	8.543453.17	8.544253.17	8.544453.17

Armoires d'entretien, profondeur 500mm



Type d'aération	Trous d'aération	Trous d'aération
loqueteau	8.546201.17	8.546221.17
à clé	8.546203.17	8.546223.17


Armoire à linge propre



Portes de casiers et porte centrale à serrure 1 point, dimensions des casiers : L x P x H : 275 x 475 x 153 mm

Largeur	Hauteur	Serrure	Fermeture	N°-d'art.
400	1950	à clé	1 point	8.518930.17


Armoire à linge sale



avec trappe d'accès supérieure, 4 crochets pour sacs à linge, veuillez commander les sacs à linge séparément

Largeur	Hauteur	Serrure	Fermeture	N°-d'art.
400	1950	à clé	1 point	8.518830.17


Sacs à linge



100% polyester, tissu filtrant blanc

Unité de vente	N°-d'art.
5 unités	8.518890.00

Paroi séparatrice suspendue en PVC



pour équipement ultérieur, décalable sur tringle à vêtements

N°-d'art.
8.536490.00


2 portes l'une au-dessus de l'autre



uniquement pour armoires-vestiaires avec case d'une largeur de 300 mm, 1 tringle à vêtements avec 3 crochets derrière chaque porte (pas pour armoires avec banc A), supplément de prix par case

Largeur de case	Serrure	Fermeture	N°-d'art.
300	loqueteau	1 point	8.H.....00
300	à clé	1 point	8.H.....00
400	loqueteau	1 point	8.H.....00
400	à clé	1 point	8.H.....00

Porte perforée



Supplément de prix par case, perforation 15 x 15 mm, largeur de traverse 5 mm

Surface perforée	Largeur de case	N°-d'art.
Surface perforée 1375 x 115 mm	300	8.L.....00
Surface perforée 1375 x 235 mm	400	8.L.....00

Élément de toit incliné



pour équipement ultérieur, matériel de fixation inclus

Nombre de casier	Largeur de case	Largeur	N°-d'art.
1	300	300	8.518700.17
1	400	400	8.518710.17
2	300	600	8.518720.17
2	400	800	8.518730.17
3	300	900	8.518740.17
3	400	1200	8.518750.17
4	300	1200	8.518750.17
4	400	1600	8.518760.17
5	300	1500	8.518770.17

Rehausses pour armoire, hauteur 440 mm



avec fermeture à serrure à clé et porte-étiquettes, dimensions du casier : pour largeur de 300 mm L x P x H : 224 x 475 x 361 mm, pour largeur de 400 mm L x P x H : 324 x 475 x 361 mm

Nombre de casier	Largeur de case	Largeur	N°-d'art.
1	300	300	8.518510.17
1	400	400	8.518610.17
2	300	600	8.518520.17
2	400	800	8.518620.17
3	300	900	8.518530.17
3	400	1200	8.518630.17
4	300	1200	8.518540.17
4	400	1600	8.518640.17
5	300	1500	8.518550.17

Installation à serrure de sécurité CES + passe-partout

Cylindre en laiton avec gâchettes à broches massives, 2000 fermetures, supplément de prix par cylindre de fermeture.

N°-d'art.
N° de commande : Armoires avec fermeture 3 points : Veuillez remplacer le chiffre final 3 par le chiffre final 7 8.....7.00
N° de commande : Armoires avec fermeture 3 points : Veuillez remplacer le chiffre final 4 par le chiffre final 8 8.....8.00

Armoires-casiers et vestiaires ouverts

- avec 5, 10 ou 15 emplacements
- Système extensible à volonté à l'aide d'armoires casiers complémentaires
- P x H : 500 x 1950 mm
- Parois arrières en option
- Livrés avec leurs cintres
- 2 options de fermeture : loqueteau pour cadenas (cadenas non fourni) ou serrure avec clé individuelle (passe général en option).



Finition standard : RAL 7035 gris clair
Autres coloris de façade






RAL7035 .17 RAL7037 .67 RAL5023 .64 RAL5012 .77 RAL5010 .86 RAL6011 .58 RAL7016 .49 RAL3004 .62 RAL9006 .3R

Lors de votre commande, remplacez le code couleur .17 par le code couleur choisi




Vestiaires, profondeur 500 mm, hauteur 1950 mm



Largeur de case	300	400	300	400	300	400
Largeur	750	850	1500	1700	2250	2550
loqueteau	8.500341.17	8.500941.17	8.500351.17	8.500951.17	8.500361.17	8.500961.17
à clé	8.500343.17	8.500943.17	8.500353.17	8.500953.17	8.500363.17	8.500963.17

Armoire d'extension et armoire à casiers, profondeur 500 mm, hauteur 1950 mm



Largeur de case	300	300	400	300
loqueteau	8.500331.17	8.500311.17	8.502311.17	8.500321.17
à clé	8.500333.17	8.500313.17	8.502313.17	8.500323.17

Bancs, bancs-vestiaires et porte-chaussures



- Tube carré 30 mm
- Pieds équipés de vérins de compensation
- Plage de réglage 25 mm
- Double crochet en métal répondant à la norme DIN7917
- 2 types de lattes : anthracite ou en hêtre, laqué
- Accessoire : porte-chaussures

Couleur standard : RAL 7016 gris anthracite




Finition standard
RAL 7016 gris anthracite

Bancs vestiaires simple face



Largeur	Lattes en plastique anthracite		Lattes en bois de pin		Lattes en plastique anthracite		Lattes en bois de pin	
	N° d'art.	N° d'art.	N° d'art.	N° d'art.	N° d'art.	N° d'art.	N° d'art.	N° d'art.
1000	8.536600.06	8.536610.06	8.536700.06	8.536710.06	8.536520.06	8.536521.06	8.536530.06	8.536532.06
1500	8.536880.06	8.536890.06	8.536920.06	8.536930.06	8.536960.06	8.536970.06	8.536960.06	8.536970.06
2000	8.536620.06	8.536630.06	8.536720.06	8.536730.06	8.536530.06	8.536532.06	8.536530.06	8.536532.06

Porte-chaussures



pour bancs vestiaires et bancs

Largeur	N° d'art.
1000	8.536840.06
1500	8.536860.06
2000	8.536850.06

Armoires à casiers KF10

- Meuble monobloc en tôle d'acier d'une extrême robustesse, laqué
- Profondeur de l'armoire 500 mm, hauteur 1950 mm
- Tablette plane sans rebord, charge max 15 kg
- Fermetures par serrures avec clé individuelle (passe général en option).
- Tablettes de 30 mm à hauteur réglable
- Possibilité d'ajouter des tablettes.




Finition standard : RAL 7035 gris clair
Autres coloris de façade



Lors de votre commande, remplacez le code couleur .17 par le code couleur choisi




Armoires à casiers KF10, largeur de compartiment 300 mm, avec serrure à cylindre rotatif

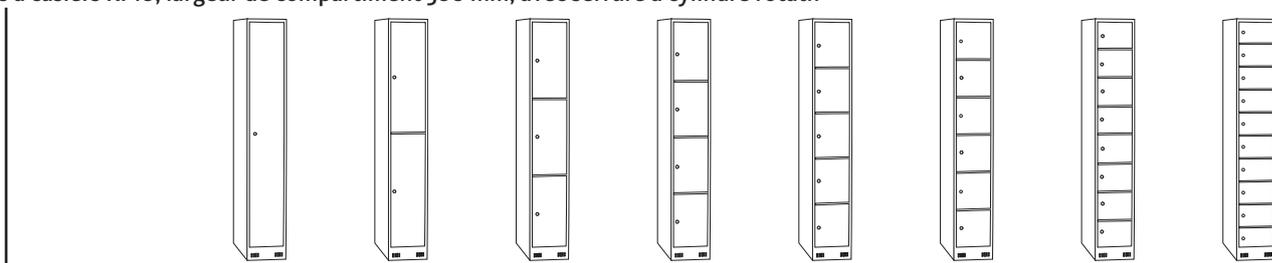

Hauteur mm		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Nombre de compartiment		1	2	3	4	5	6	8	10
Largeur	Nombre de casier								
300	1	8.503003.17	8.503013.17	8.503023.17	8.503033.17	8.503043.17	8.503053.17	8.503063.17	8.503073.17
600	2	8.503103.17	8.503113.17	8.503123.17	8.503133.17	8.503143.17	8.503153.17	8.503163.17	8.503173.17
900	3	8.503203.17	8.503213.17	8.503223.17	8.503233.17	8.503243.17	8.503253.17	8.503263.17	8.503273.17
1200	4	8.503283.17	8.503293.17	8.503303.17	8.503313.17	8.503323.17	8.503333.17	8.503343.17	8.503353.17

Armoires à casiers KF10, largeur de compartiment 300 mm, avec serrure à cylindre rotatif

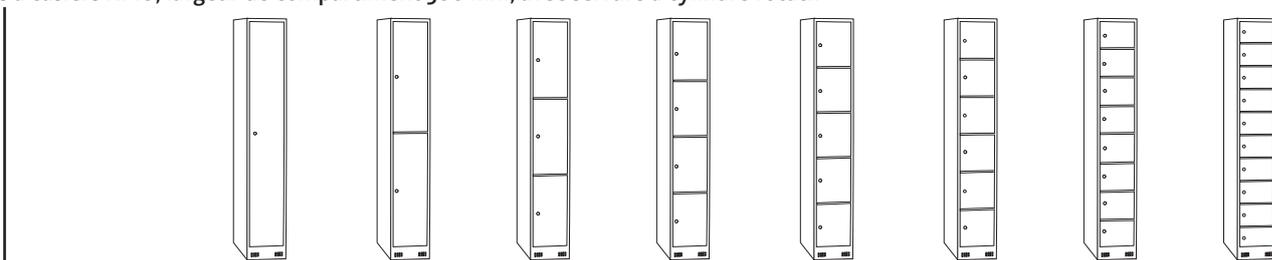

Hauteur mm		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Nombre de compartiment		1	2	3	4	5	6	8	10
Largeur	Nombre de casier								
400	1	8.504003.17	8.504013.17	8.504023.17	8.504033.17	8.504043.17	8.504053.17	8.504063.17	8.504073.17
800	2	8.504103.17	8.504113.17	8.504123.17	8.504133.17	8.504143.17	8.504153.17	8.504163.17	8.504173.17
1200	3	8.504203.17	8.504213.17	8.504223.17	8.504233.17	8.504243.17	8.504253.17	8.504263.17	8.504273.17

Armoires à casiers KF2o

- 2 options de fermeture : loqueteau pour cadenas (cadenas non fourni) ou serrure avec clé individuelle (passe général en option).
- Dimensions libres des casiers L x P x H :
 - Largeur de compartiment 300 mm : 234 x 475 x 325 mm
 - Largeur de compartiment 400 mm : 334 x 475 x 325 mm
- Profondeur de l'armoire : 520 mm



Finition standard : RAL 7035 gris clair
Autres coloris de façade



Lors de votre commande, remplacez le code couleur .17 par le code couleur choisi




Armoires à casiers KF2o, 2 compartiments, profondeur 520 mm, hauteur 1950 mm



Largeur	600	800	600	800	600	800	600	800	600	800
Largeur de case	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400
Fermeture	3 points	1 point	1 point	1 point	1 point					
loqueteau	8.501422.17	8.501622.17	8.501432.17	8.501632.17	8.500522.17	8.500722.17	8.501441.17	8.501641.17	8.500531.17	8.500731.17
à clé	8.501424.17	8.501624.17	8.501434.17	8.501634.17	8.500524.17	8.500724.17	8.501443.17	8.501643.17	8.500533.17	8.500733.17

Armoires à casiers KF2o, 2 compartiments, profondeur 520 mm, hauteur 1950 mm

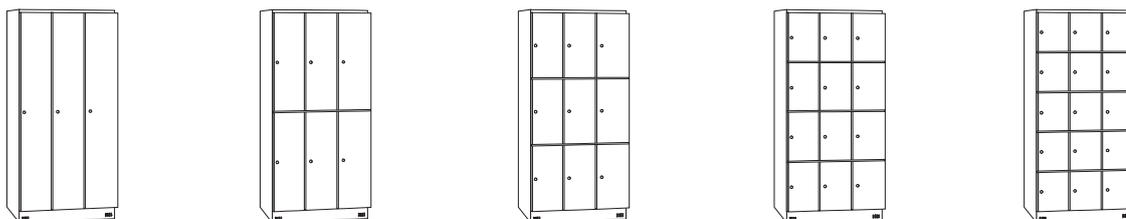

Largeur	900	1200	900	1200	900	1200	900	1200	900	1200
Largeur de case	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400
Fermeture	3 points	1 point	1 point	1 point	1 point					
loqueteau	8.501452.17	8.501652.17	8.501462.17	8.501662.17	8.500542.17	8.500742.17	8.501471.17	8.501671.17	8.500551.17	8.500751.17
à clé	8.501454.17	8.501654.17	8.501464.17	8.501664.17	8.500544.17	8.500744.17	8.501473.17	8.501673.17	8.500553.17	8.500753.17

Élément de toit incliné



pour équipement ultérieur, matériel de fixation inclus

Nombre de casier	Largeur de case	N°-d'art.
2	300	8.518720.17
2	400	8.518730.17
3	300	8.518740.17
3	400	8.518750.17


Distanceur



en tube carré d'une épaisseur de 30 mm, permettant une aération suffisante dans le cas d'une configuration dos à dos

Unité de vente	N°-d'art.
1 paire	8.500100.17

Étiquettes numérotées autocollantes




chiffres noirs, 20 mm de hauteur, sur film adhésif argenté

Unité de vente	N°-d'art.
50 unités de 1 à 50	8.529980.00
100 unités de 1 à 100	8.529990.00

Meubles à plans planokindz

- Meuble monobloc en tôle d'acier d'une extrême robustesse
- Revêtement epoxy respectant l'environnement
- Verrouillage centralisé OTTOKIND avec serrure à cylindre, fournie avec 2 clés
- Rebord arrière empêchant les plans de s'enrouler sur eux-mêmes
- Presse-plans amovible à l'avant disponible en option
- Tiroirs montés sur rails à roulements à billes, silencieux, gainés de plastique, fermeture finale automatique
- Tiroirs ouvrables partiellement (80%) ou intégralement (100%)
- Roulement et enroulement final silencieux
- Tiroirs avec poignet en matière synthétique et 2 portes-étiquettes
- Blocage des tiroirs absolu pour une sécurité garantie

Finition standard : RAL 7035 gris clair
Autres coloris de façade




Lors de votre commande, remplacez le code couleur .17 par le code couleur choisi



planokindz ouverture partielle (80%)




Meubles à plans planokindz, ouverture partielle 80%




DIN	Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
A1	1084	835	389	8.508000.17
Ao	1359	1000	389	8.508100.17

Meubles à plans planokindz, ouverture partielle 80%




DIN	Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
A1	1084	835	716	8.508010.17
Ao	1359	1000	716	8.508110.17

Meubles à plans planokindz, ouverture partielle 80%



DIN	Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
A1	1084	835	716	8.508020.17
Ao	1359	1000	716	8.508120.17


Meubles à plans planokindz, ouverture partielle 80%



DIN	Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
A1	1084	835	716	8.508030.17
Ao	1359	1000	716	8.508130.17


planokindz ouverture intégrale (100%)

Meubles à plans planokindz, ouverture intégrale 100%



DIN	Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
A1	1084	835	389	8.508400.17
Ao	1359	1000	389	8.508500.17

Meubles à plans planokindz, ouverture intégrale 100%



DIN	Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
A1	1084	835	716	8.508410.17
Ao	1359	1000	716	8.508510.17


Accessoires pour meubles à plans planokindz

Plateaux de recouvrement Planokindz




Surface	DIN	Largeur	Profondeur	N°-d'art.
Gris clair	A1	1084	835	8.508240.00
Anthracite	A1	1084	835	8.508250.00
Gris clair	A0	1359	1000	8.508340.00
Anthracite	A0	1359	1000	8.508350.00

Socle en tôle d'acier planokindz



DIN	Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
A1	1084	835	150	8.508260.17
A0	1359	1000	150	8.508360.17

Séparateurs transversaux



Plastique noir, avec face d'étiquetage 90 x 40 mm

Largeur	Hauteur	Unité de vente	N°-d'art.
150	48	50	8.506660.00


Séparateurs longitudinaux



Plastique noir

Largeur	Hauteur	Unité de vente	N°-d'art.
200	48	50	8.506650.00
150	48	50	8.506670.00

Étiquettes pour porte-étiquettes



DIN	Largeur	N°-d'art.
A1	1084	8.508280.17
A0	1359	8.508380.17



Armoires à portes battantes EASY

- Meuble monobloc en tôle d'acier, revêtue par poudre
- Tablettes de 30 mm à hauteur réglable
- Charge supportée par l'armoire à 500 kg
- Charge supportée par tablette 65 kg
- Fermeture 3 points avec 1000 fermetures différentes
- Poignée rotative ergonomique OTTOKIND avec serrure à cylindre rotatif de sécurité, 2 clés
- Portes sur pivots, pas de charnière visible
- Angle d'ouverture 125°
- Equipement intérieur en standard RAL 7035 Gris clair
- Les aménagements intérieurs sont livrés non montés
- Largeur 890 mm
- Equipement du fond de l'armoire :
Hauteur de l'armoire 1020 mm – 2 tablettes
Hauteur de l'armoire 1950 mm – 4 tablettes
- Couleur standard : RAL 7035 Gris clair

Finition standard : RAL 7035 gris clair

Autres coloris de façade



Lors de votre commande, remplacez le code couleur .17 par le code couleur choisi



Armoires à portes battantes de 1950 mm de haut

Armoire haute



Profondeur	Tablette	N°-d'art.
415	zinguée	8.712370.64
545	zinguée	8.712470.64
415	laquée	8.712350.64
545	laquée	8.712450.64

Armoire avec portes vitrées



Profondeur	Tablette	N°-d'art.
415	zinguée	8.718790.64
545	zinguée	8.718800.64
415	laquée	8.718770.64
545	laquée	8.718780.64

Armoire avec coffre verrouillable



Profondeur	Tablette	N°-d'art.
415	laquée	8.712360.64
545	laquée	8.712460.64

Armoire avec structure pour vêtements et dossiers



Profondeur	Tablette	N°-d'art.
415	laquée	8.712390.64
545	laquée	8.712490.64

Armoire avec compartiment pour chapeaux/tringle à vêtements



Profondeur	Tablette	N°-d'art.
415	laquée	8.712400.64
545	laquée	8.712500.64

Armoire avec dossiers suspendus



Système	Profondeur	N°-d'art.
Leitz/Elba	415	8.712420.64
Glissière en T	415	8.712410.64

Armoires-comptoir

Armoire-comptoir avec 2 tablettes



2 tablettes

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
415	laquée	8.712250.64
415	zinguée	8.712270.64

Armoire-comptoir avec portes vitrées



2 tablettes avec portes vitrées

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
415	zinguée	8.718710.64
415	laquée	8.718700.64

Armoire-comptoir avec coffre verrouillable



2 tablettes et coffre verrouillable

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
415	laquée	8.712260.17

Accessoires pour armoires à portes battantes EASY

Tablettes avec supports



avec crochets de fixation

Tablette	Profondeur	N°-d'art.
zinguée	415	8.724801.64
zinguée	545	8.724831.64
laquée	415	8.724800.64
laquée	545	8.724830.64

Plateau de couverture pour armoires-comptoirs



pour armoires-comptoirs

Surface	N°-d'art.
Gris clair	8.710260.00


Plans d'aménagements OTTOKIND 3D

OTTOKIND s'appuie sur les technologies les plus modernes pour établir ses plans d'aménagements. Sur la base des composants d'aménagements, les experts OTTOKIND sont en mesure de représenter graphiquement et fidèlement les cahiers des charges les plus complexes. La puissance de l'outil de configuration 3D convainc les utilisateurs dès la première utilisation par son confort graphique et son réalisme photographique. Nos interfaces standards pour des données aux formats .dxf et .dwg permettent l'importation instantanée de vos plans.

Les souhaits des clients peuvent être ainsi instantanément transcrits graphiquement. Un premier aperçu de la faisabilité du projet est alors communiqué très rapidement.

Concrétisez votre créativité avec OTTOKIND 3D


- Nous vous conseillons sur site
- Nos plans répondent prioritairement à l'atteinte de vos objectifs
- La transcription de votre projet se concrétise rapidement dès l'analyse de vos besoins spécifiques
- La dimension spatiale est intégrée d'emblée dans nos plans
- Notre action à vos côtés est ainsi synthétique et parfaitement ciblée ; la formalisation de votre projet (même le plus complexe) est instantanée avec une large possibilité de contrôle et de correction en „live“ au regard de vos besoins réels, de vos contingences et des évolutions possibles.

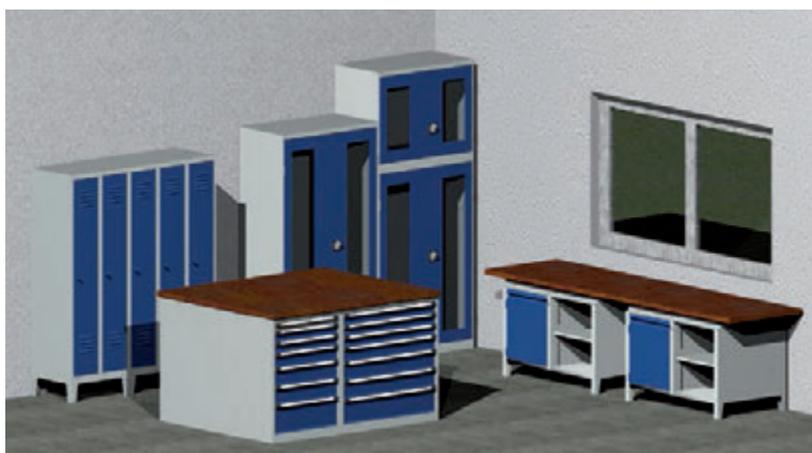

Armoires à portes battantes NEO


- Meuble monobloc en tôle d'acier d'une extrême robustesse.
- Revêtement peinture époxy
- Portes battantes en acier avec renforcement intérieur
- Fermeture 3 points avec 1000 fermetures différentes
- Angle d'ouverture de la porte : 180°
- Portes logées sur pivots, aucune charnière visible
- Poignée rotative ergonomique OTTOKIND avec serrure à cylindre rotatif de sécurité, 2 clés
- Charge max. de l'armoire à 1000 kg
- Jusqu'à 1,3 m3 de volume de stockage
- Tablettes épaisseur 30 mm, réglables en hauteur
- Charge max. par tablette 110 kg
- Largeur 995 mm
- Les aménagements intérieurs sont livrés non montés

Finition standard : RAL 7035 gris clair
Autres coloris de façade




Armoires à portes battantes NEO, hauteur 1950 mm

Armoire avec 4 tablettes




Largeur	Profondeur	Tablette	N°-d'art.
995	440	zinguée	8.725090.17
995	540	zinguée	8.725100.17
995	640	zinguée	8.725110.17
995	440	laquée	8.725290.17
995	540	laquée	8.725300.17
995	640	laquée	8.725310.17

Armoire à portes vitrées, 4 tablettes



Largeur	Profondeur	Tablette	N°-d'art.
995	440	zinguée	8.P725090.17
995	540	zinguée	8.P725100.17
995	640	zinguée	8.P725110.17
995	440	laquée	8.P725290.17
995	540	laquée	8.P725300.17
995	640	laquée	8.P725310.17


Armoire Type 1001 avec 4 tablettes avec coffre verrouillable



Coffre verrouillable,
4 tablettes

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
440	laquée	8.725600.17
540	laquée	8.725610.17
640	laquée	8.725620.17


Armoire Type 1003 avec 4 tablettes avec structure pour vêtements et dossiers



Structure de rangement pour vêtements et dossiers avec paroi de séparation, tablette porte-chapeau, tringle à vêtements et 3 tablettes
1 casier hauteur 360 mm,
4 casiers hauteur 330 mm
1 casier avec tringle à vêtements chromée pour une profondeur de 440 mm

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
440	laquée	8.725670.17
540	laquée	8.725680.17


Armoire Type 1005 avec tablette et 4 tringles



1 tablette
4 cadres de suspension rails téléscopiques avec extension totale.
Ancrage au sol indispensable.
Kit de fixation vendu séparément.

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
440	laquée	8.725710.17
540	laquée	8.725720.17


Armoire Type 1002 avec 6 dossiers suspendus DIN A4



6 rails à dossiers suspendus DIN A4

Système	Profondeur	N°-d'art.
Leitz/Elba	440	8.725630.17
Leitz/Elba	540	8.725640.17
Glissière en T	440	8.725650.17
Glissière en T	640	8.725660.17


Armoire Type 1012 avec 8 tablettes, 30 tiroirs SK4



8 tablettes zinguées 30 tiroirs SK4

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
440	zinguée	8.725840.17


Armoire Type 1013 avec 8 tablettes zinguées, 60 tiroirs SK3



8 tablettes zinguées 60 tiroirs SK3

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
440	zinguée	8.725850.17


Armoire Type 1014 avec 9 tablettes, 40 SLB4



9 tablettes zinguées 40 conteneurs à stockage visible SLB 4

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
440	zinguée	8.725860.17


Armoire Type 1007 avec 3 tablettes, 2 tiroirs



3 tablettes 1 tiroir 90 mm de hauteur 1 tiroir 150 mm de hauteur. Charge supportée par les tiroirs 70 kg Ancre au sol indispensable. Kit de fixation vendu séparément.

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
540	zinguée	8.725740.17
540	laquée	8.725750.17


Armoire Type 1008 avec 3 tablettes, 3 tiroirs



3 tablettes 3 tiroirs 150 mm de hauteur. Charge supportée par les tiroirs 70 kg Ancre au sol indispensable. Kit de fixation vendu séparément.

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
540	zinguée	8.725760.17
540	laquée	8.725770.17


Armoire Type 1010 avec 3 tablettes, 5 tiroirs



3 tablettes 5 tiroirs 90 mm de hauteur. Charge supportée par les tiroirs 70 kg Ancre au sol indispensable. Kit de fixation vendu séparément.

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
540	zinguée	8.725800.17
540	laquée	8.725810.17


Armoire Type 1011 à produits chimiques



4 bacs de rétention, caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 9004 jaune or

Profondeur	Hauteur	Bac de rétention	N°-d'art.
540	1950	zinguée	8.725830.31

Armoire-comptoir Type 1011 à produits chimiques




4 bacs de rétention, caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 9004 jaune or

Profondeur	Hauteur	Bac de rétention	N°-d'art.
540	1020	zinguée	8.725820.31


Armoires-comptoir NEO

Armoire-comptoir avec 2 tablettes



Profondeur	Tablette	N°-d'art.
440	zinguée	8.725030.17
540	zinguée	8.725040.17
640	zinguée	8.725050.17
440	laquée	8.725230.17
540	laquée	8.725240.17
640	laquée	8.725250.17

Armoire-comptoir avec portes vitrées



Profondeur	Tablette	N°-d'art.
440	zinguée	8.P725030.17
540	zinguée	8.P725040.17
640	zinguée	8.P725050.17
440	laquée	8.P725230.17
540	laquée	8.P725240.17
640	laquée	8.P725250.17

Armoire-comptoir Type 1009 avec 3 tablettes, 3 tiroirs




1 tablette 3 tiroirs hauteur 150 mm Charge supportée par les tiroirs 70 kg

Profondeur	Tablette	N°-d'art.
540	zinguée	8.725780.17
540	laquée	8.725790.17

Accessoires pour armoires à portes battantes NEO


Bacs en polypropylène



bleu, sans cloisons

	Largeur	Profondeur	N°-d'art.
TI3	91	400	8.663910.00
TI4	183	400	8.663920.00
TI5	91	500	8.663940.00
TI6	183	500	8.663950.00


Étiquettes pour bacs et parois de séparation



amovibles, claires

	Unité de vente	Largeur	N°-d'art.
	100	91	8.612980.00
	100	183	8.612990.00


Parois séparateurs pour bacs



amovibles, claires

	Largeur	Unité de vente	N°-d'art.
	91	10	8.716900.00
	183	10	8.716990.00


Tiroirs pour armoires à portes battantes



Rails télescopiques ouverture totale, avec système d'étiquettes cartonnées, dimensions utiles L850 x P450 x H20 mm, coloris RAL 7035 gris clair

	Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
	995	540	60	8.726200.17
	995	540	90	8.726210.17
	995	540	120	8.726220.17
	995	540	150	8.726230.17
	995	540	180	8.726240.17
	995	540	210	8.726250.17


Compartimentages pour tiroirs EV1



2 parois crantées avant et arrière, 2 parois crantées latérales, 5 séparations longitudinales 450 mm, 4 séparations transversales 150 mm, 2 séparations transversales 125 mm

	Hauteur	N°-d'art.
	90	8.716100.01
	150	8.716140.01


Compartimentages pour tiroirs EV2



2 parois crantées avant et arrière, 2 parois crantées latérales, 7 séparations longitudinales 450 mm, 9 séparations transversales 100 mm, 3 séparations transversales 125 mm

	Hauteur	N°-d'art.
	90	8.716110.01
	150	8.716150.01

Parois séparateurs



laquée, réglable de 30 en 30 mm RAL 7035 Gris clair

	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
	440	90	8.716400.17
	440	120	8.716410.17
	440	150	8.716420.17
	440	180	8.716430.17
	440	210	8.716440.17
	440	330	8.716480.17
	440	360	8.716490.17
	540	90	8.716500.17
	540	120	8.716510.17
	540	150	8.716520.17
	540	180	8.716530.17
	540	210	8.716540.17
	540	330	8.716580.17
	540	360	8.716590.17

Tablettes avec supports



	Tablette	Profondeur	N°-d'art.
	zinguée	440	8.726701.01
	zinguée	540	8.726711.01
	zinguée	640	8.726721.01
	laquée	440	8.726700.17
	laquée	540	8.726710.17
	laquée	640	8.726720.17

Kits de fixation



Kit incluant chevilles, vis, et rondelles pour une armoire (indispensable pour les armoires NEO équipées de tiroirs ou de dossiers suspendus)

	N°-d'art.
Ancrage au sol	8.716000.00
Fixation murale	8.725990.00


Armoires à portes battantes NEO XL

- Meuble monobloc en tôle d'acier d'une extrême robustesse.
- Revêtement peinture époxy
- Portes battantes en acier avec renforcement intérieur
- Fermeture 3 points avec 1000 fermetures différentes
- Angle d'ouverture de la porte : 180°
- Portes logées sur pivots, aucune charnière visible
- Poignée rotative ergonomique OTTOKIND avec serrure à cylindre rotatif de sécurité, 2 clés
- Largeur 1350 mm
- Jusqu'à 1,45 m3 de volume de stockage
- Tablettes épaisseur 40 mm, réglables en hauteur
- Charge max. de l'armoire: 1000 kg
- Charge max. par tablette : 160 kg
- Tablettes finition zinguée ou laquée RAL 7035 gris clair

Finition standard : RAL 7035 gris clair
Autres coloris de façade




Armoires avec 3 tablettes




Profondeur	Tablette	N°-d'art.
440	zinguée	8.726300.17
640	zinguée	8.726310.17

Armoires à portes vitrées avec 4 tablettes



Profondeur	Tablette	N°-d'art.
440	zinguée	8.P726300.17
640	zinguée	8.P726310.17

Tablettes avec supports



Tablette	Profondeur	N°-d'art.
zinguée	440	8.726381.01
zinguée	640	8.726391.01



Armoires à portes battantes NEO MTW avec cloison centrale


Les armoires à portes battantes avec cloison centrale sont particulièrement adaptées pour stocker de multiples contenants de dimensions différentes

- Meuble monobloc en tôle d'acier d'une extrême robustesse.
- Revêtement peinture époxy
- Portes battantes en acier avec renforcement intérieur
- Fermeture 3 points avec 1000 fermetures différentes
- Angle d'ouverture de la porte : 120°
- Portes logées sur pivots, aucune charnière visible
- Poignée rotative ergonomique OTTOKIND avec serrure à cylindre rotatif de sécurité, 2 clés
- Charge max. de l'armoire à 1000 kg
- Jusqu'à 1,35 m³ de volume de stockage
- Tablettes épaisseur 30 mm, réglables en hauteur
- Charge max. par tablette : 65 kg une charge uniformément répartie.
- Tiroirs télescopiques, ouverture totale, 2 dimensions charge supportée 40 kg (pour une charge uniformément répartie)
- Largeur armoire 1245 mm tablettes L 618 mm tiroir L 506 mm
- Largeur armoire 995 mm tablettes L 493mm tiroir L 380 mm




Finition standard : RAL 7035 gris clair

Autres coloris de façade



Lors de votre commande, remplacez le code couleur .17 par le code couleur choisi


Armoire avec 8 tablettes



avec cloison centrale
8 tablettes
Charge supportée par tablette 65 kg

Largeur	Profondeur	Tablette	N°-d'art.
995	540	zinguée	8.726420.17
1245	540	zinguée	8.726430.17


Armoire avec 6 tablettes, 5 tiroirs



avec cloison centrale
3 tablettes par côté Charge supportée par tablette 65 kg
3 tiroirs 90 mm à gauche
2 tiroirs 150 mm à droite
Charge supportée par les tiroirs 40 kg

Largeur	Profondeur	Tablette	N°-d'art.
995	540	zinguée	8.726440.17
1245	540	zinguée	8.726450.17


Armoire avec 6 tablettes, 6 tiroirs



avec cloison centrale
3 tablettes Charge supportée par tablette 65 kg
3 tiroirs 90 mm par côté
Charge supportée par les tiroirs 40 kg

Largeur	Profondeur	Tablette	N°-d'art.
995	540	zinguée	8.726460.17
1245	540	zinguée	8.726470.17

Tiroirs



pour armoire de profondeur de 540 mm. Profondeur intérieure utilisable 450 mm Charge supportée 40 kg
RAL 7035 Gris clair

Largeur	Profondeur	Hauteur	N°-d'art.
995	380	90	8.726520.17
995	380	150	8.726530.17
1245	506	90	8.726540.17
1245	506	150	8.726550.17

Tablettes



Zingué

Largeur	Profondeur	N°-d'art.
995	493	8.726581.01
1245	618	8.726591.01

Armoires à portes coulissantes

- Tablettes réglables en hauteur au pas de 17 mm
- Charge supportée par l'armoire 400 kg
- Charge supportée par la tablette 80 kg
- Portes coulissantes en tôle pleine avec cadre de renfort
- Portes sur galets spéciaux, à roulement facile avec protection anti-pincement.
- Fermeture à serrure, 2 clés



Armoires à portes coulissantes



		sans paroi centrale, 2 tablettes, 3 niveaux : 2 hauteurs pour classeurs et une hauteur 140 mm	sans paroi centrale, 4 tablettes, 5 niveaux pour classeurs	avec paroi centrale, 2x2 tablettes, 3 niveaux par côté : 2 hauteurs pour classeurs et une hauteur de 140 mm	avec paroi centrale, 2x4 tablettes, 5 niveaux par côté pour classeurs	avec paroi centrale, 2x2 tablettes, 3 niveaux par côté : 2 hauteurs pour classeurs et une hauteur de 140 mm	avec paroi centrale, 2x4 tablettes, 5 niveaux par côté pour classeurs
Type		8200	8201	8202	8203	8204	8205
Largeur		1000	1000	1500	1500	2000	2000
Hauteur mm		1000	1950	1000	1950	1000	1950
zinguée	400	8.712911.17	8.712931.17	8.712941.17	8.712961.17	8.712971.17	8.712991.17
	500	8.713031.17	8.713051.17	8.713061.17	8.713081.17	8.713091.17	8.713111.17
	600	8.713151.17	8.713171.17	8.713181.17	8.713201.17	8.713211.17	8.713231.17
laquée	400	8.712912.17	8.712932.17	8.712942.17	8.712962.17	8.712972.17	8.712992.17
	500	8.713032.17	8.713052.17	8.713062.17	8.713082.17	8.713092.17	8.713112.17
	600	8.713152.17	8.713172.17	8.713182.17	8.713202.17	8.713212.17	8.713232.17





foto: lila © gina sanders

OTTOKIND est représenté au niveau international

Filiales en Allemagne

Notre entreprise Otto Kind GmbH & Co. KG est représentée par de nombreux bureaux de vente. International Des professionnels sont disponibles pour vous renseigner et conseiller.

OTTOKIND en Europe

Filiales en

- Suisse
- France
- Autriche

Filiales internationales

- Quispel (Benelux)
 - Baibia KIND (Roumanie)
-

OTTOKIND dans le monde

Les produits d'OTTOKIND sont distribués en:

- | | | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| ▪ Bulgarie | ▪ Danemark | ▪ Estonie | ▪ Finlande |
| ▪ Grande-Bretagne | ▪ Islande | ▪ Israël | ▪ Italie |
| ▪ Lettonie | ▪ Lituanie | ▪ Norvège | ▪ Pologne |
| ▪ Portugal | ▪ Russie | ▪ Suède | ▪ Singapour |
| ▪ Slovaquie | ▪ Espagne | ▪ République tchèque | |
| ▪ Hongrie | ▪ Émirates Arabes Unis | | |

OTTOKIND

KIND France S.A.R.L.

KIND France S.A.R.L | GARONOR Est, Cellule U – Bat.2 | 93600 Aulnay-Sous-Bois | France
Tel: +33. 1. 49 63 92 63 | Fax: +33. 1. 49 63 92 72
E-Mail: info@kind-france.fr | Internet: www.kind-france.fr

OTTO KIND GmbH & Co. KG - 291160 | 2016
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs